



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078353-69	<b>Nº SICONV</b> 914547	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> -			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAFARNAUM/BA	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA</b>									<b>369.999,05</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA</b>					-	<b>369.999,05</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>5.250,30</b>	
1.1.0.1.	PMC	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,00	423,41	BDI 1	525,03	5.250,30	RA
<b>1.2.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>					-	<b>300.714,30</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (ESP. 1.5 CM)</b>					-	<b>92.207,13</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.529,55	2,91	BDI 1	3,61	12.741,68	RA
1.2.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	47,65	1,56	BDI 1	1,93	91,96	RA
1.2.1.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	646,44	0,61	BDI 1	0,76	491,29	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	52,94	1.061,21	BDI 1	1.315,90	69.663,75	RA
1.2.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	52,94	9,21	BDI 1	11,42	604,57	RA
1.2.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³xKM	1.588,30	2,54	BDI 1	3,15	5.003,15	RA
1.2.1.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³xKM	2.911,88	1,00	BDI 1	1,24	3.610,73	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>CAMADA DE ROLAMENTO (ESP. 3 CM)</b>					-	<b>208.507,17</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.529,55	2,91	BDI 1	3,61	12.741,68	RA
1.2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	47,65	1,56	BDI 1	1,93	91,96	RA
1.2.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE RR-2C = 0,00045 T/M²)	TxKM	646,44	0,61	BDI 1	0,76	491,29	RA
1.2.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	105,89	1.346,08	BDI 1	1.669,14	176.745,23	RA
1.2.2.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	105,89	9,21	BDI 1	11,42	1.209,26	RA
1.2.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³xKM	3.176,60	2,54	BDI 1	3,15	10.006,29	RA
1.2.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³xKM	5.823,76	1,00	BDI 1	1,24	7.221,46	RA
<b>1.3.</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>					-	<b>43.427,00</b>	

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078353-69	<b>Nº SICONV</b> 914547	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> -			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAFARNAUM/BA	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA</b>									<b>369.999,05</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80 X 8 X 8 X 25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO	M	214,07	35,49	BDI 1	44,01	9.421,22	RA
1.3.0.2.	PMC	CPU-020	BOLLARD METÁLICO H = 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	195,03	BDI 1	241,84	19.830,88	RA
1.3.0.3.	SINAPI	103304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	10,00	1.143,14	BDI 1	1.417,49	14.174,90	RA
<b>1.4.</b>			<b>PINTURA E SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>17.677,92</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	280,63	5,87	BDI 1	7,28	2.042,99	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	258,78	28,07	BDI 1	34,81	9.008,13	RA
1.4.0.3.	PMC	CPU-015	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	534,42	BDI 1	662,68	6.626,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.929,53</b>	
1.5.0.1.	PMC	CPU-025	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	3.529,55	0,67	BDI 1	0,83	2.929,53	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

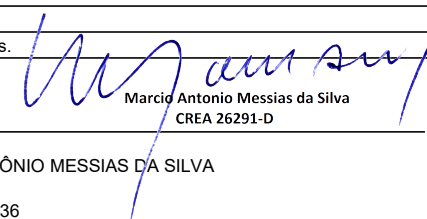
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAFARNAUM/BA

Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Data

  
Marcio Antonio Messias da Silva  
CREA 26291-D

Responsável Técnico

Nome: MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

CREA/CAU: 26.291/D

ART/RRT: BA20210673136