

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS, NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

OBSERVAÇÕES: TV. CARMÉLIA ALVES DE OLIVEIRA, CAFARNAUM - BA	DATA:	FEVEREIRO / 2022	BDI:	21,33%
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
	REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
	ORSE -12 / 2021	SE	111,51%	69,89%
	SICRO - 10 / 2021	BA	109,56%	75,88%
SINAPI - 12 / 2021	BA	114,47%	70,91%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	-------	--------	------------------------	-------	--------	---------------------	---------------------	-------------------

1			ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					
1.1	PMC	CPU-002	Administração local e manutenção do canteiro	mês	0,25	8.906,32	10.806,38	2.701,59
Subtotal								2.701,59

2			SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	284,00	1,43	1,74	492,76
Subtotal								492,76

3			MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m²	284,00	2,36	2,86	813,23
Subtotal								813,23

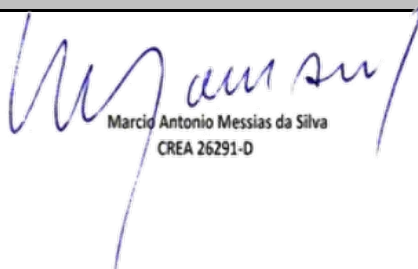
4			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS					
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	71,00	42,95	52,11	3.700,01
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, sobre colchão de areia e rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	284,00	74,84	90,81	25.788,97
4.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (areia)	m³xkm	1.047,96	1,63	1,98	2.072,59
4.4	SINAPI	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (areia)	m³xkm	2.724,70	0,65	0,79	2.148,89
4.5	SINAPI	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (paralelepípedos)	txkm	1.448,40	1,10	1,33	1.933,14
4.6	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (paralelepípedos)	txkm	7.579,96	0,43	0,52	3.954,73
Subtotal								39.598,33

5			PASSEIOS					
5.1	PMC	CPU-007	Contenção de calçada com meio-fio de concreto pré-moldado 7x30x100 cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	65,00	34,49	41,85	2.720,12
5.2	SINAPI	94319	Aterro manual de calçada (passeio) com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m³	15,98	50,60	61,39	980,78
5.3	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	5,33	774,02	939,15	5.000,96
5.4	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	17,75	89,03	108,02	1.917,42
Subtotal								10.619,28

6			PINTURA E SINALIZAÇÃO					
6.1	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calção)	m	71,00	1,53	1,86	131,80
6.2	PMC	CPU-008	Placa de sinalização de trânsito - fornecimento e instalação	un	2,00	564,80	685,29	1.370,59
6.3	PMC	CPU-009	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x20 cm - fornecimento e instalação	un	2,00	102,95	124,91	249,83
Subtotal								1.752,22

7			SERVIÇOS FINAIS					
7.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	284,00	0,45	0,55	155,06
Subtotal								155,06

TOTAL GERAL								56.132,48
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------


Marcio Antonio Messias da Silva
CREA 26291-0