


RESUMO DAS QUANTIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIVERSOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	0. PRELIMINARES	1. RUA NAZARÉ NA LOCALIDADE DE BARRA DO FURADO	2. RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE LAGOA DO TIMÓTEO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA - REF00051/ORSSE	M2	2,88			2,88
2	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO PRIMAVERA					
2.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA					
2.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M		1.280,00	1.218,00	2.498,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3		107,52	102,31	209,83
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2		3.840,00	3.840,00	7.680,00
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3KM		1.920,00	1.920,00	3.840,00
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM		11.059,20	11.059,20	22.118,40
2.1.6	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M		0,00	62,00	62,00
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					
2.3.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2		3.840,00	3.840,00	7.680,00

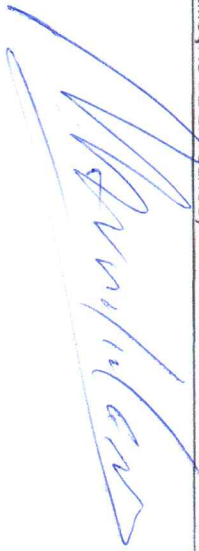

Christopher Silva Santos

Nome: Christopher Silva Santos
 Título: Engenheiro Civil
 CREA: Crea BA nº 051989434-0

Responsável Técnico
Christopher Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 051989434-0