



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO  
MENDES**

Rua Álvaro Campos de Oliveira, n° 82, Centro.  
CNPJ - 13.702.238/0001-00  
CEP. 44990-000

---

**ANEXO VIII**

*[Handwritten signature]*

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  
SEDE-BARRA DO MENDES-BA**

**MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Disposições Gerais**

Todos os custos dos serviços especificados a seguir deverão ser considerados e distribuídos nos preços unitários apresentados para a execução das diversas etapas do projeto..

Todos os materiais utilizados deverão ser novos, livres de falhas, defeitos e de primeira qualidade.

Todos os materiais deverão ser aplicados em conformidade com as especificações dos respectivos fabricantes e/ou fornecedores.

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer às normas e padrões exigidos pela ABNT.

A mão de obra a empregar, especializada, sempre que necessária, será também de primeira qualidade.

Serão impugnados pela Fiscalização, todos os serviços que não satisfaçam às condições contratuais.

**Obs.:** Todos os serviços serão executados em conformidade com o estabelecido nas especificações.

**Placa de Obra**

A Contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra a sua placa e a do Órgão Financiador, de acordo com o modelo fornecido.



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Assinado*  
CAU N. 1.234.567

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

### **Locação da Obra**

Os trabalhos de locação serão executados com instrumentos próprios e deverão seguir o Projeto de Execução, com as cotas indicadas. Para fins de verificação, deverá ser instalado R. N. em pontos estratégicos das ruas onde serão executados os serviços, ora proposto.

### **Movimento de Terra**

Uma vez locada a obra, será efetuada a regularização e compactação do subleito conforme orientação da topografia, de modo que a obra executada não deverá acumular água quando o período chuvoso. O aterro será executado aproveitando o material cortado. Isto feito, será compactado com equipamento adequado em camadas de 20,00 cm (vinte centímetros), onde receberá umidade necessária para a próxima camada, até atingir a cota do colchão de areia.

### **Pavimentação**

Para execução dos serviços de pavimentação nas vias cujo levantamento topográfico segue anexo contendo comprimento e largura. Feito isto, serão locados os meios-fios de concreto pré-moldado com ajuda da Topografia e assentados numa camada de concreto, na espessura de 5cm e largura de 20cm, em toda extensão da cava, sobre a qual será ajustada cada peça, em seguida executa-se o colchão de areia fina com espessura de 10 cm (dez centímetros), aproximadamente, em toda a área a ser pavimentada. Posteriormente assentarão as pedras da pavimentação com paralelepípedo, alinhadas e niveladas, obedecendo as declividades de projeto que é de 3%. Salientamos que o eixo da rua a ser pavimentada, deverá estar acima das calhas laterais da mesma, a fim de facilitar o escoamento da água. A sarjeta será feita a 0,40m do meio-fio, em paralelepípedo, com inclinação de 5%. Seguida rejuntará as pedras com argamassa no traço 1:3 (cimento : areia grossa), posteriormente compactar com cepo de madeira de aproximadamente 20 kg (vinte quilogramas).

Será isolada toda área pavimentada, de qualquer movimento de veículos ou algo similar, para que a "cura" da argamassa ou rejuntamento, complete o seu ciclo ideal, atendendo assim, os esforços de carga que serão solicitados posteriormente.



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Amilinda*  
Janaina Camilo D. de Souza  
Arquiteta e Urbanista  
CAU Nº. 321.121.7

### **Calçada em concreto simples**

A calçada será de concreto simples, com juntas de dilatação a cada metro, e quanto a largura, será de acordo com o projeto, com traço 1:2,50:3,50 e espessura de 0,05m com preparo de caixa incluindo aterro compactado e contenção com alvenaria ou guia pré-moldada.

Caso seja necessário remover alguma calçada para execução de nova calçada na altura e padrão desejados, essa remoção será por conta da empresa executora.

### **Rampas de acessibilidade**

Terão que ser feitas rampas na calçada, com inclinação e dimensões padronizadas, de acordo com o projeto e a norma, em ambos os lados, para a acessibilidade de todos.

### **Placas de sinalização e regulamentação**

Seguindo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, as placas devem ser colocadas no máximo a 10,0 m do prolongamento do meio-fio, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via, evitando o reflexo, sua borda inferior deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, tendo um afastamento lateral, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Caetano*  
Arquiteta e Urbanista  
CAUN 1201248

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

R-1

Parada Obrigatória



CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo

Orla Externa: Vermelho Refletivo

Letras: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco

LETRAS:

Série D ou E, texto centralizado.

DIMENSÕES(mm)		
LADO	MALHA	a
250	12,50 x 12,50	72



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA


A handwritten signature in black ink, likely of a municipal official.

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

R-19

Velocidade

Máxima Permitida

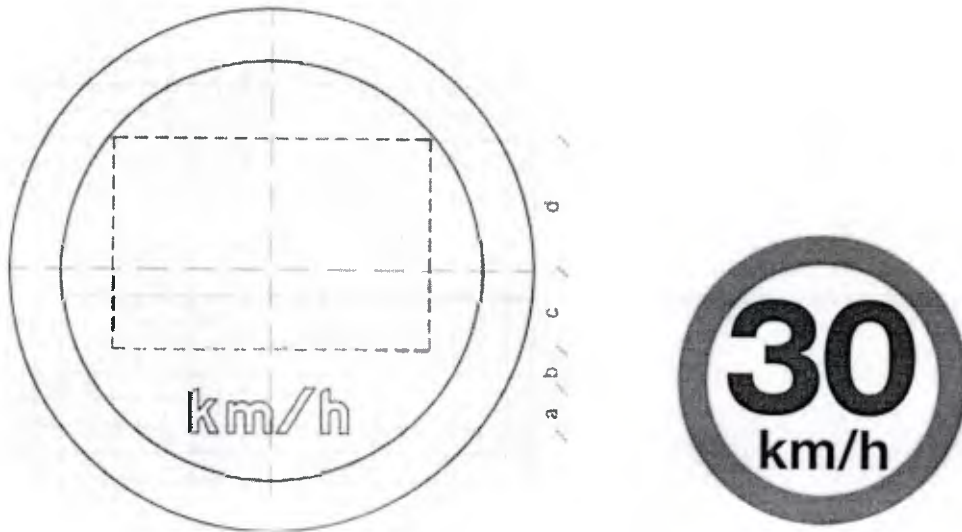

CORES:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Letra: Preto

Algarismo: Preto

Símbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:

Série D ou E (M), centralizados

DIMENSÕES (mm)					
SINAL	MALHA	a	b	c	d
φ 400	20 x 20	35	30	60	100



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA


*Adriano*  
CAUN

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

R-28

Duplo Sentido  
de Circulação

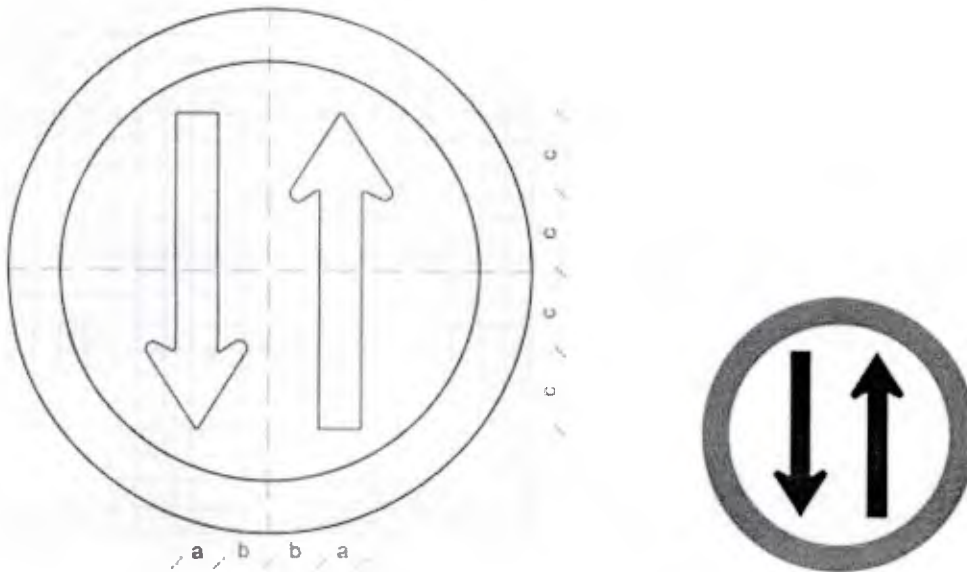

**CORES:**

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES					SETA
SINAL	MALHA	a	b	c	
φ 400	20 x 20	32	40	60	SR1



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Assinatura*  
José Carlos  
Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos  
CNPJ 13.045.888/0001-00

### **Placas de identificação da via**

As placas de identificação das ruas deverão ser fixadas na primeira parede da via do lado direito, no início e final da mesma.

### **Limpeza final da Obra**

A obra deverá ser entregue, pela empreiteira, inteiramente limpa. Todos os entulhos serão removidos para o local a ser indicado pela Prefeitura. Antes da entrega da obra, a mesma deverá ser vistoriada pela Fiscalização e pela Prefeitura.



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Caroline*  
Caroline Camilo  
Arquiteta e Urbanista  
CRAB 10.127





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 036615/2018	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR ARMÊNIO SODRÉ NUNES	PROPOSTA EMITIDA POR PREFEITURA DE BARRA DO MENDES	MUNICÍPIO / MODALIDADE BARRA DO MENDES/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DE BARRA DO MENDES	DATA ASSINATURA 16/05/2018
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE BARRA DO MENDES			MUNICÍPIO / UF BARRA DO MENDES/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	VALOR DO REPASSO 222.857,14	VALOR DA CONTRAPARTIDA 7.142,86		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA 16/05/2018	
VALOR DO REPASSO 222.857,14				VALOR DA CONTRAPARTIDA 7.142,86				

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 229.837,22

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	R\$	<b>4.370,62</b>
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1	1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.962,74
2	Evento	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	R\$	<b>4.984,75</b>
2	1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.236,85
3	Evento	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	R\$	<b>205.471,10</b>
3	1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.236,85
3	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	570,37
4	Evento	<b>CALÇADA DE CONCRETO</b>	R\$	<b>8.327,20</b>
4	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,11
5	Evento	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>	R\$	<b>2.382,40</b>
5	1.5.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, o, exclusive regularização de base	m2	7,80
5	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,45
6	Evento	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	R\$	<b>4.301,15</b>
6	1.6.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.519,89
6	1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00
6	1.6.3.	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00

	RUA CARLOS FELIPE	TRAVESSA CARLOS FELIPE	RUA PROJETADA	RUA DA BARRAGEM EUJÁCIO SIMÕES	RUA HERMÍNIO DE ABREU NEIVA	
	1	2	3	4	5	6
	57.661,19	27.276,99	29.768,37	73.656,30	41.474,36	-
	3.780,99	152,15	203,04	-	234,43	-
	10,00	-	-	-	-	-
	734,36	316,98	423,00	-	488,40	-
	1.130,91	488,15	651,42	1.962,13	752,14	-
	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-
	49.356,14	23.209,42	28.360,01	71.108,08	33.437,44	-
	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-
	192,36	126,81	109,20	-	142,00	-
	1.546,42	1.762,67	-	-	5.018,11	-
	2,25	2,56	-	-	7,30	-
	595,60	595,60	-	-	1.191,20	-
	1,95	1,95	-	-	3,90	-
	0,61	0,61	-	-	1,22	-
	1.251,12	1.069,00	553,90	586,09	841,04	-
	776,34	380,44	423,00	1.274,11	666,00	-
	2,00	2,00	-	-	2,00	-
	2,00	2,00	1,00	-	1,00	-

BARRA DO MENDES/BA, 27 de fevereiro de 2019  
Local e Data

Responsável Técnico: JANAINA CAMILE D V COSTA

Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 229.837,22

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

RUA CARLOS FELIPE	TRAVESSA CARLOS FELIPE	RUA PROJÉTADA	RUA DA BARRAGEM EUJACIO SIMOES	RUA HERMINIO DE ABREU NEIVA	
57.661,19	27.278,90	29.768,37	73.656,30	41.474,36	-
1	2	3	4	5	6

CREA / CAU: A25144-5

*Camille D.*  
 Camille D.  
 Arquiteta e Urb.  
 CAU N.º 25144-5

**MEMORIAL FOTOGRÁFICO DAS VIAS A SEREM PAVIMENTADAS  
SEDE- BARRA DO MENDES-BA**

**VIAS:**

- **TRECHO DA RUA CARLOS FELIPE**
- **TRAVESSA CARLOS FELIPE**
- **RUA PROJETADA DA UBS**
- **RUA DA BARRAGEM EUJÁCIO SIMÕES**
- **RUA HERMÍNIO DE ABREU NEIVA**



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Arquiteto*  
Janaína Camilo D. S. Lima  
Arquiteta e Urbanista  
CRU Nº 82122-1

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

RUA CARLOS FELIPE



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Janaina Camile D. V. Costa*  
Arquiteta e Urbanista  
CAD Nº 1.425/204



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

TRAVESSA CARLOS FELIPE



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Carilista*

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

RUA PROJETADA DA UBS



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Camille D. V. Costa*  
Janete Camille D. V. Costa  
Arquiteta e Urbanista  
CAU Nº 438144-6



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---

RUA DA BARRAGEM EUJÁCIO SIMÕES



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

*Arquiteto*  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº - 224164-4

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES  
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

---



RUA HERMÍNIO DE ABREU NEIVA



**BARRA DO MENDES**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA


*Arquiteta*  
Larissa Camille D. S. Silva  
Arquiteta e Urbanista  
C.A.U.N. 022.241



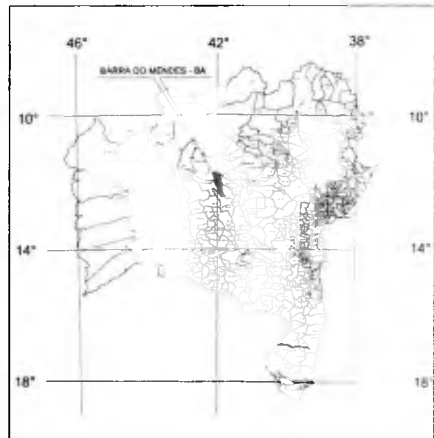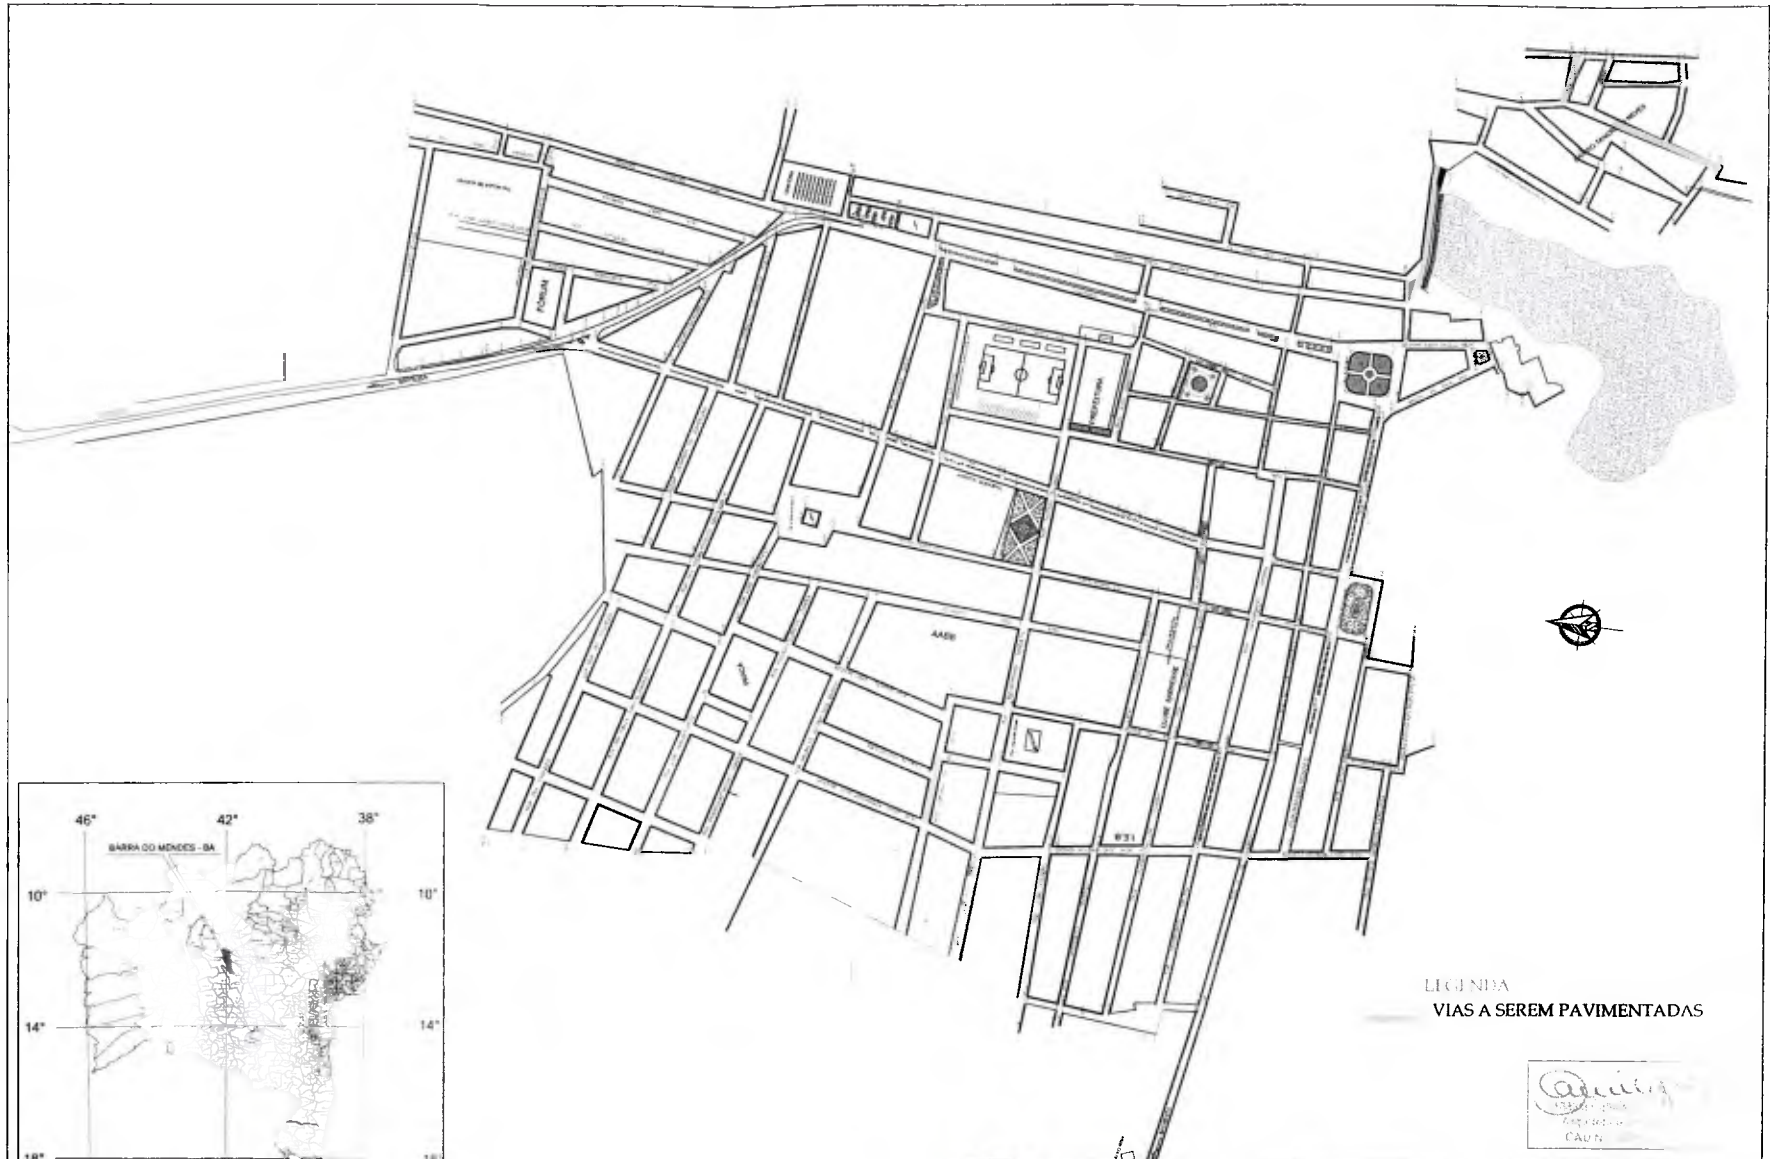

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DA BAHIA

LEGENDA  
 VIAS A SEREM PAVIMENTADAS






**BARRA DO MENDES**  
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

<b>PAVIMENTAÇÃO 01</b>	
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	
PROJETO DE ENGENHARIA	PROJETO DE ENGENHARIA
BARRA DO MENDES - BA	BARRA DO MENDES - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES



**PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO  
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO**

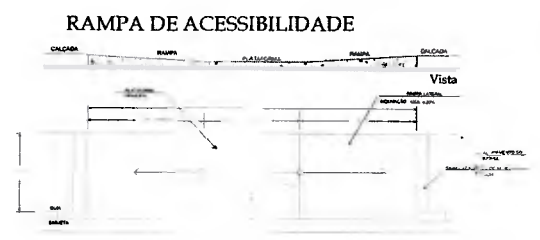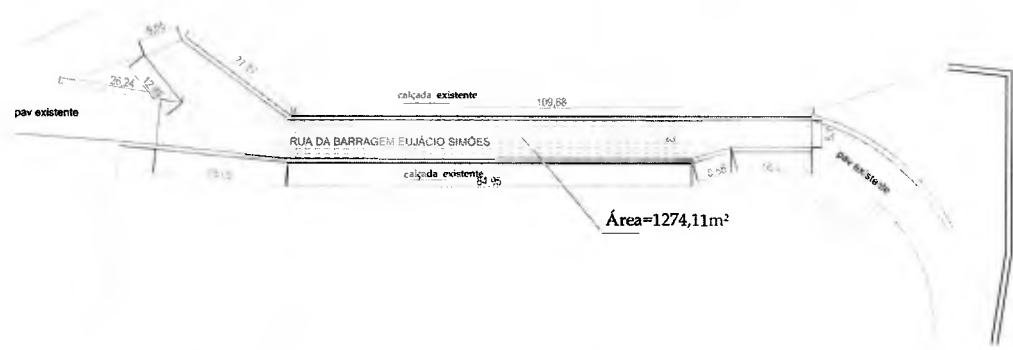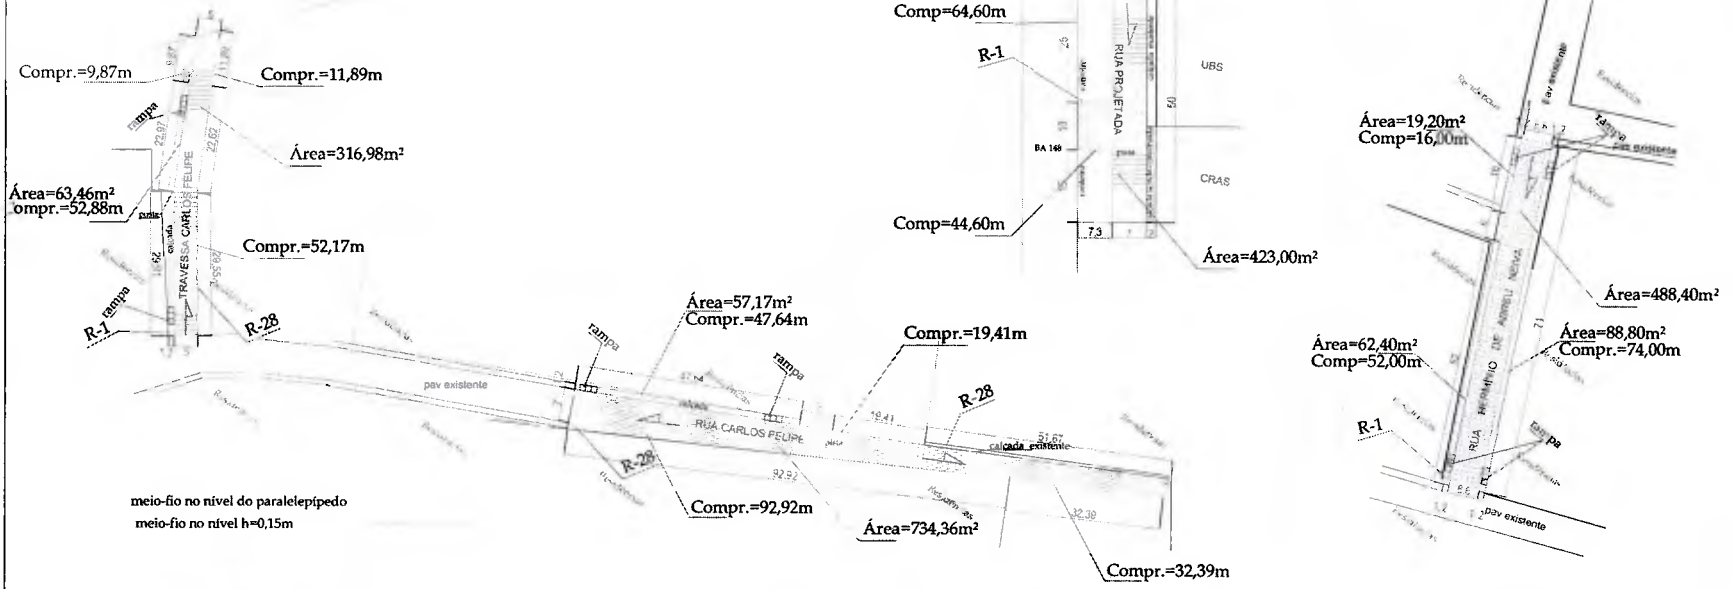

DETALHAMENTO RAMPAS  
PLANTA BAIXA



**LEGENDA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO**

- R-1 - Parada obrigatória
  - R-28 - Duplo sentido de circulação
  - R-19 - Velocidade máxima permitida
- \*Mais detalhes no memorial descritivo

*Adriana*  
 Engenheira Civil  
 CAEN

**BARRA DO MENDES**  
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>03</b>
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO		
BARRA DO MENDES-BA	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	03/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES		

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES



LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO

QUADRO DE RUAS

ITEM	VIA	EXTENSÃO	PAV		CALÇADA		RAMPA	MEIO FIO	PLACA SINALIZAÇÃO
			LARGURA	ÁREA	LARGURA	ÁREA			
1	RUA CARLOS FELIPE	124,70	4 A 7	734,36	1,20	57,17	2,00	102,36	2,00
2	TRAVESSA CARLOS FELIPE	63,00	5,00	316,98	1,20	63,46	2,00	126,81	2,00
3	RUA DA BARRAGEM EUJÁCIO SIMÕES	147,62	VARIÁVEL	1.274,11	-	-	-	-	-
4	RUA PROJETADA DA UBS	50,00	7,00	423,00	-	-	-	109,20	1,00
4	RUA HERMÍNIO DE ABREU NEIVA	74,00	6,60	488,40	1,20	170,40	4,00	142,00	1,00
5	<b>TOTAL</b>	<b>409,32</b>	-	<b>3.236,85</b>	-	<b>291,03</b>	<b>8,00</b>	<b>570,37</b>	<b>6,00</b>

*Camille O. S. S.*  
Camille O. S. S.  
Arquiteta e Urbanista  
CAU N° 4281445





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 036615/2018	GESTOR ARMÊNIO SODRÉ NUNES	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DE BARRA DO MENDES				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		MUNICÍPIO / UF BARRA DO MENDES/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES</b>									229.837,22
1.			PAVIMENTAÇÃO						229.837,22
1.1.			SERVIÇOS GERAIS						4.370,62
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	284,05	BDI 1	342,85	3.428,50
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NDTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.962,74	0,40	BDI 1	0,48	942,12
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA						4.984,75
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.236,85	1,28	BDI 1	1,54	4.984,75
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						205.471,10
1.3.1.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.236,85	46,24	BDI 1	55,81	180.648,60
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	570,37	36,06	BDI 1	43,52	24.822,50
1.4.			CALÇADA DE CONCRETO						8.327,20
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,11	569,70	BDI 1	687,63	8.327,20
1.5.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE						2.382,40
1.5.1.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, o, exclusive regularização de base	m2	7,80	74,11	BDI 1	89,45	697,71
1.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,45	569,70	BDI 1	687,63	1.684,69
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.301,15
1.6.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.519,89	0,38	BDI 1	0,46	1.619,15
1.6.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	72,64	BDI 1	87,68	526,08
1.6.3.	ORSE	10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00	297,70	BDI 1	359,32	2.155,92

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BARRA DO MENDES/BA

27.476 v008 micro

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU A25144-5  
ART/RRT: 6972724

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------	-----	----------------	-------------------

Local

27 de fevereiro de 2019

Data

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
 Título: ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAU A25144-5  
 ART/RRR: 6972724



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 036615/2018	Nº ORÇAMENTO 036615/2018	PROGONV	IGIOV	GESTOR ARMÊNIO SODRÉ NUNES	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	ACÇÃO / NOME DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS	DATA DE INÍCIO 16/05/2018	LOCALIDADE BARRA DO MENDES
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		EMPRESA EXECUTORA		MUNICÍPIO / UF BARRA DO MENDES/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DE BARRA DO MENDES			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	VALOR DO REPASSE 222.857,14	OBJETO DO CTEF	VALOR DA CONTRAPARTIDA 7.142,86	INÍCIO DA OBRA 16/05/2018			
VALOR DO REPASSE 222.857,14				VALOR DA CONTRAPARTIDA 7.142,86					

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 229.837,22

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO											
Nível	1.1.	SERVIÇOS GERAIS											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	342,85	3.428,50	1-SERVIÇOS GERAIS	10,00	-	-	-	-	-
Serviço	1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.962,74	0,48	942,12	1-SERVIÇOS GERAIS	734,36	316,98	423,00	-	488,40	-
Nível	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.236,85	1,54	4.984,75	2-MOVIMENTO DE TERRA	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-
Nível	1.3.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.236,85	55,81	180.648,60	3-PAVIMENTAÇÃO	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-
Serviço	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	570,37	43,52	24.822,50	3-PAVIMENTAÇÃO	192,36	126,81	109,20	-	142,00	-
Nível	1.4.	CALÇADA DE CONCRETO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,11	687,79	8.327,20	4-CALÇADA DE CONCRETO	2,25	2,56	-	-	-	7,30
Nível	1.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.5.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/d deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	7,80	89,45	697,71	5-RAMPA DE ACESSIBILIDADE	1,95	1,95	-	-	-	3,90
Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,45	688,19	1.684,69	5-RAMPA DE ACESSIBILIDADE	0,61	0,61	-	-	-	1,22
Nível	1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	1.6.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.519,89	0,46	1.619,15	6-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	776,34	380,44	423,00	1.274,11	666,00	-
Serviço	1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	87,68	526,08	6-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	-	-	2,00	-
Serviço	1.6.3.	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00	359,32	2.155,92	6-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	1,00	-	1,00	-

*Arquiteta e CAUR*

Valor Total do Orçamento: R\$ 229.837,22

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos
-------	------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	--------------------


Frentes de Obra:

RUA CARLOS FELIPE	TRAVESSA CARLOS FELIPE	RUA PROJETADA	RUA DA BARRAGEM EUJÁCIO SIMÕES	RUA HERMINIO DE ABREU NEIVA	
1	2	3	4	5	6

BARRA DO MENDES/BA, 27 de fevereiro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: JANAINA CAMILE D V COSTA  
CREA / CAU: A25144-5

  
Janaina Camile D V Costa  
Arquiteta  
CREA / CAU: A25144-5



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 036615/2018	<b>GESTOR</b> ARMÊNIO SODRÉ NUNES	<b>PROGRAMA</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DE BARRA DO MENDES				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO MENDES/BA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> SE0:	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
<b>DATA BASE</b> fev-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Salvador / BA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Nível	Item	Descrição	Unid.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>LOTE</b>												
<b>Meta</b>	<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
<b>Nível 2</b>	<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.1.1.</b>	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviço</b>	<b>1.1.2.</b>	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.962,74	734,36	316,98	423,00	-	488,40	-	-	-
<b>Nível 2</b>	<b>1.2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.2.1.</b>	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.236,85	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-	-	-
<b>Nível 2</b>	<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.3.1.</b>	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.236,85	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40	-	-	-
<b>Serviço</b>	<b>1.3.2.</b>	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	570,37	192,36	126,81	109,20	-	142,00	-	-	-
<b>Nível 2</b>	<b>1.4.</b>	<b>CALÇADA DE CONCRETO</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.4.1.</b>	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAO. AF_07/2016	M3	12,11	2,25	2,56	-	-	7,30	-	-	-
<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.5.1.</b>	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	7,80	1,95	1,95	-	-	3,90	-	-	-
<b>Serviço</b>	<b>1.5.2.</b>	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAO. AF_07/2016	M3	2,45	0,61	0,61	-	-	1,22	-	-	-
<b>Nível 2</b>	<b>1.6.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
<b>Serviço</b>	<b>1.6.1.</b>	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.519,89	776,34	380,44	423,00	1.274,11	666,00	-	-	-
<b>Serviço</b>	<b>1.6.2.</b>	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR OE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-
<b>Serviço</b>	<b>1.6.3.</b>	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00	2,00	2,00	1,00	-	1,00	-	-	-

Frete de Obra:

BARRA DO MENDES/BA  
Local

27 de fevereiro de 2019

27.476 v008 micro

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU A25144-5  
ART/RRT: 6972724

*Camille*

Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-------	------	-----------	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Data \_\_\_\_\_

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
 Título: ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAU A25144-5  
 ART/RRT: 6972724

*Janaina Camile D V Costa*  
 Janaina Camile D  
 Arquiteta URB  
 CAU Nº: 25144-5

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 036615/2018	<b>GESTOR</b> ARMÊNIO SODRÉ NUNES	<b>PROGRAMA</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS
<b>PRDOPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO MENDES/BA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> SEDE:	<b>APELIDO DO EMPREENHEIRO</b> PAVIMENTAÇÃO
<b>DATA BASE</b> fev-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Salvador / BA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	

Nível	Item	Descrição	Unid.
<b>LOTE</b>			
<b>PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES</b>			
Meta	1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
Nível 2	1.1.	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2
Serviço	1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2
Nível 2	1.2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
Serviço	1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2
Nível 2	1.3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
Serviço	1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2
Serviço	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M
Nível 2	1.4.	<b>CALÇADA DE CONCRETO</b>	
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3
Nível 2	1.5.	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>	
Serviço	1.5.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2
Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3
Nível 2	1.6.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	
Serviço	1.6.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m³
Serviço	1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN
Serviço	1.6.3.	Confeccção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2

BARRA DO MENDES/BA  
Local

27 de fevereiro de 2019

  
D V COSTA  
R BANISTA

Nível	Item	Descrição	Unid.
		PAVIM. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	
		PAVIMENTAÇÃO	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS GERAIS	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2
		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE	
	Data		

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
 Título: ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAUA25144-5  
 ART/IRRT: 6972724




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PUBLICD

Nº OPERAÇÃO 036615/2018	GESTOR ARMÊNIO SDDRÉ NUNES	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DE BARRA DO MENDES				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		MUNICÍPIO / UF BARRA DO MENDES/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SED:	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Nível	Item	Descrição	Unid.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>LOTE</b>				<b>PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES</b>								
Meta	1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
Nível 2	1.1.	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>										
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	10,00	-	-	-	-			
Serviço	1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.962,74	734,36	316,98	423,00	-	488,40			
Nível 2	1.2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
Serviço	1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.236,85	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40			
Nível 2	1.3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
Serviço	1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE CDLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.236,85	734,36	316,98	423,00	1.274,11	488,40			
Serviço	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRID). AF_06/2016	M	570,37	192,36	126,81	109,20	-	142,00			
Nível 2	1.4.	<b>CALÇADA DE CONCRETO</b>										
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,11	2,25	2,56	-	-	7,30			
Nível 2	1.5.	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>										
Serviço	1.5.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	7,80	1,95	1,95	-	-	3,90			
Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,45	0,61	0,61	-	-	1,22			
Nível 2	1.6.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
Serviço	1.6.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.519,89	776,34	380,44	423,00	1.274,11	666,00			
Serviço	1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	2,00	2,00	-	-	2,00			
Serviço	1.6.3.	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00	2,00	2,00	1,00	-	1,00			




BARRA DO MENDES/BA  
Local  
27 de fevereiro de 2019

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU A25144-5  
ART/RRT: 6972724

Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-------	------	-----------	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
 Título: ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAU A25144-5  
 ART/RRRT: 6972724

Data \_\_\_\_\_


  
 ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAU A25144-5  
 ART/RRRT: 6972724

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 036615/2018	<b>GESTOR</b> ARMÊNIO SODRÉ NUNES	<b>PROGRAMA</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE BARRA DO MENDES		<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO MENDES/BA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> SEDE :	<b>APELIDO DO EMP</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS
<b>DATA BASE</b> fev-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Salvador / BA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	

Nível	Item	Descrição	Unid.
	<b>LOTE</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES</b>	
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS GERAIS	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2
Serviço	1.1.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2
Nível 2	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	
Serviço	1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	
Serviço	1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2
Serviço	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M
Nível 2	1.4.	CALÇADA DE CONCRETO	
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3
Nível 2	1.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	
Serviço	1.5.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base	m2
Serviço	1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3
Nível 2	1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
Serviço	1.6.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²
Serviço	1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN
Serviço	1.6.3.	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2

BARRA DO MENDES/BA  
Local

27 de fevereiro de 2019

  
ED V COSTA  
RUBRICISTA



Nível	Item	Descrição	Unid.
		PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	
	1	PAVIMENTAÇÃO	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS GERAIS	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2
	Data		

Nome: JANAINA CAMILE D V COSTA  
 Título: ARQUITETA E URBANISTA  
 CREA/CAU A25144-5  
 ART/IRRT: 6972724