




PLANTA BAIXA

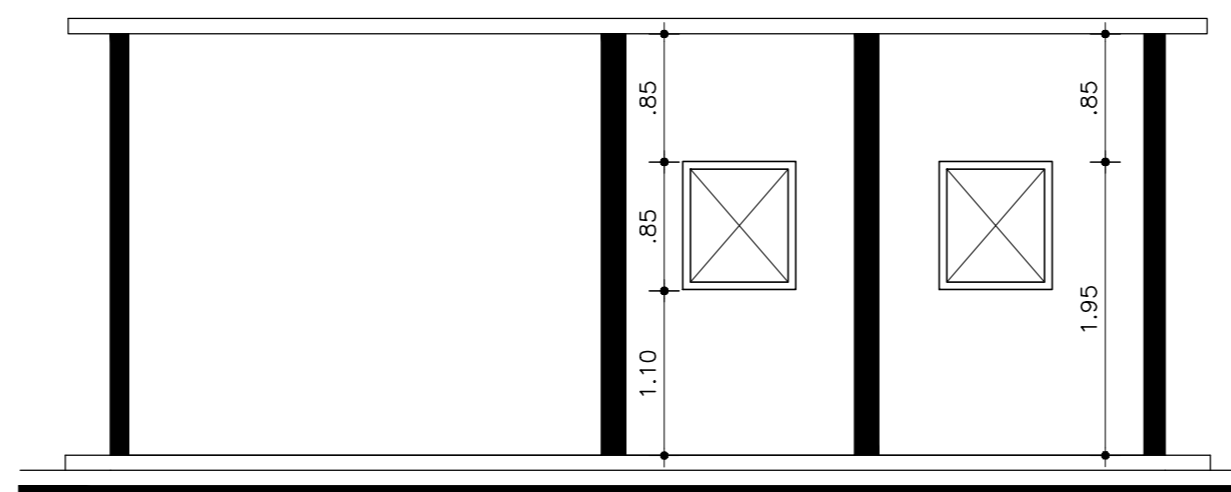

CORTE

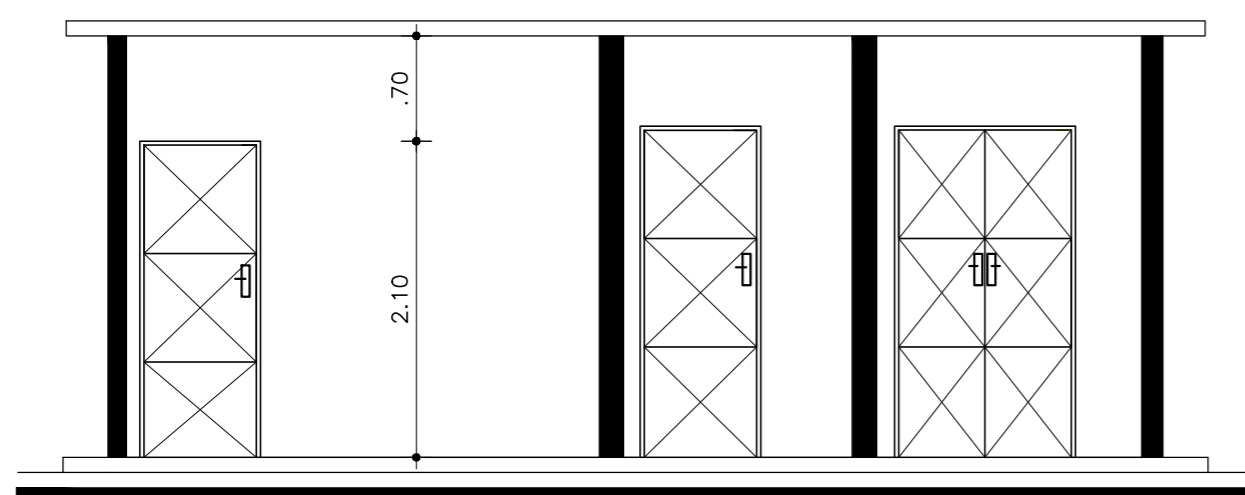

FACHADA FRONTAL

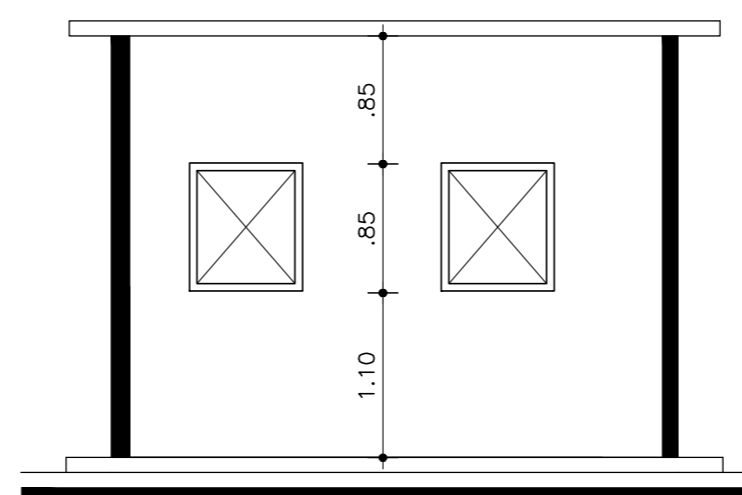

FACHADA LATERAL

RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS CIVIS

1,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2	78,65
2,00	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	2,55
3,00	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2	5,88
4,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	157,30
5,00	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	157,30
6,00	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	20,24
7,00	TINTA E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, LÁTEX/ ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	157,30
8,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M2	28,49

NOTAS

CONFIRMAR DIMENSÕES NO LOCAL .

RELAÇÃO DE MATERIAS ESTRUTURAIS E ELETRICOS NAS PRANCHAS ESPECIFICAS.

ATUALIZAÇÕES

No.	DATA	CONTEÚDO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVADO



Sistema: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
 Projeto: ETE - CASA DO GERADOR
 Localidade: TERRA NOVA - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Responsáveis por:	Data	Assinatura/CREA	Escala:	1:50
Execução: Luis Fernando	16/07/2021	/17614	Número:	2.07.4 - SES TN HID ETE CS GERADOR
Desenho: Diogo Chaves	16/07/2021	/05468392585	Substituí a:	
Verificação: Luis Fernando	16/07/2021	/17614	Substituído por:	
Aprovação: Luis Fernando	16/07/2021	/17614	Folha:	1/1