

Prefeitura Municipal de Jequié

Tomada de Preço



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 – SMS – JEQUIÉ-BA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR TOMADA DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF IDELFONSO GUEDES, USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS, USF DR AURÉLIO SCHIARRETA, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, COM LOCAIS TOTALMENTE REVITALIZADOS, COM ENFOQUE NA HUMANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS LOCAIS.**

Abertura da sessão pública: dia **27 de dezembro de 2023 às 09:30H** (horário do Estado da Bahia), acontecerá no auditório na Sede provisória da Prefeitura, na Av. Ulisses Coelho Lima, KM 3, Jequié/BA.

O Edital e os anexos ficarão disponíveis gratuitamente no Diário Oficial do Município endereço eletrônico, em PDF. <http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario>. ou no Departamento de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Jequié, situado à Rua D. Pedro II, nº 08, CEP 45.200-263 – Centro/Jequié/BA. Claudio Emanuel Santos Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 431/2023

EDITAL

TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR TOMADA DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF IDELFONSO GUEDES, USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS, USF DR AURÉLIO SCHIARRETA, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, COM LOCAIS TOTALMENTE REVITALIZADOS, COM ENFOQUE NA HUMANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS LOCAIS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. Os envelopes contendo **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e **PROPOSTAS DE PREÇOS** serão recebidas no dia e hora indicados no Anexo I, na sala da Comissão de Licitação, Sede provisória da Prefeitura, na Av. Ulisses Coelho Lima, KM 3, Jequié/BA. A licitação ocorrerá no auditório da sede provisória da Prefeitura, quando, em sessão pública, iniciar-se-á o processo licitatório, atendidas as especificações, formalidades e condições seguintes:

I - OBJETO e REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR TOMADA DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF IDELFONSO GUEDES, USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS, USF DR AURÉLIO SCHIARRETA, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, COM LOCAIS TOTALMENTE REVITALIZADOS, COM ENFOQUE NA HUMANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS LOCAIS.**

1.1 – Os serviços, objeto deste certame, deverão ser executados conforme as Especificações e demais condições deste Edital.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1.2 - O valor máximo estimado para contratação será de R\$ 1.712.951,88 (um milhão, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), distribuídos em 3 Lotes.

LOTE	Tipo	Cód.	Descrição	Quant.	Und.	Qtd. Período.	Und. Período	Valor Unitário	Valor Total
01	Obra	46011	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ILDEFONSO GUEDES	1	UM	----	----	364.724,64	364.724,64
02	Obra	46012	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS	1	UN	----	----	413.915,40	413.915,40
03	Obra	46013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR AURÉLIO SCHIARRETA	1	UN	----	----	934.311,84	934.311,84
VALOR GLOBAL:									1.712.951,88

II – PRAZO

2.1. O prazo máximo para a execução da prestação de serviços será o indicado no Anexo I deste Edital, contados a partir do primeiro dia útil, imediatamente posterior à data de recebimento da Ordem de Serviço e só poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no Anexo I.

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, regularmente estabelecidas no país, que sejam cadastradas nesta Prefeitura ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

3.1.2 – Caso a licitante não seja cadastrada, poderá apresentar à Comissão de Licitação, na forma da Lei, até 03 (três) dias antes da abertura desta licitação, toda a documentação exigida nos arts. 28, 29 e 30, da Lei nº 8666/93.

3.1.3 – Em qualquer hipótese, a Comissão de Licitação ou a autoridade superior da PREFEITURA, poderá exigir a apresentação dos demais documentos da habilitação, sempre que for suscitada dúvida

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



quanto à regularidade da situação jurídica e da Inscrição Cadastral da Licitante. O não atendimento da solicitação no prazo fixado implicará na inabilitação, com a devolução do envelope contendo a proposta.

3.2 – Realizar visita técnica ao local da execução dos serviços.

3.2.1 – A visita técnica deverá ser realizada até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes.

3.2.1.1 – A empresa licitante deverá agendar a visita técnica na Secretaria Municipal de Saúde, das 08h00min às 12h00min, não sendo obrigada a realização juntamente com as demais empresas que participarão do certame. Realizada a visita, a Secretaria emitirá atestado assinado por comissão técnica ou técnico designado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ/ BA.**

3.2.1.2 – O licitante que não quiser fazer a visita técnica está aceitando todas as condições do local de contratação por inteira responsabilidade, e deverá apresentar declaração firmada pelo responsável da empresa de que a licitante tem conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, assumindo a responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica.

3.2.1.3 – A visita técnica poderá ser feita pelo administrador da empresa, prepostos com poderes específicos ou por engenheiro com vínculo devidamente comprovado com a licitante.

3.3. - Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

3.4. - É vedada a representação de qualquer pessoa, física ou jurídica, nesta Tomada de Preços, por mais de um preposto.

3.5. Decairá do direito de impugnar o edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer por escrito e em via física até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas de preços, conforme o § 2 art. 41 da lei 8.666/93.

3.5.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por escrito e em via física, o edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da citada lei.

3.5.2. A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.

3.6. Não poderão participar da presente licitação, empresas que:

3.6.1. Sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar com a Prefeitura de JEQUIÉ/ BA ou que estejam em Recuperação Judicial ou com falência decretada ou requerida.

3.6.2. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

3.7. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.8 – Informações acerca de planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e especificações da obra, bem como, documentação em PDF, deverão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jequié/BA.

IV – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 - É vedada a subcontratação total do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

V – CREDENCIAMENTO

5.1 – No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, os interessados apresentarão, inicialmente e em separado dos envelopes, os credenciamentos dos respectivos representantes legais, que deverão obedecer às disposições deste item, juntamente com sua carteira de identidade.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5.2 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela empresa licitante, mediante estatuto ou contrato social em vigor ou instrumento público ou particular de procuração.

5.3 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado como prevê a lei 123/2006, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 147/2014 e Dec. 6204/07, além de apresentar os seguintes documentos:

- Comprovante de opção pelo Simples, através do site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br ou Certidão simplificada da Junta comercial expedida em no máximo 30 dias;
- Declaração enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o modelo constante do Anexo VIII).
- Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006 (conforme o modelo constante do Anexo V).

5.5 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5.7 – Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou por qualquer processo de cópia, mediante apresentação dos originais.

5.8 – O representante legal que não se credenciar perante o (a) presidente da Comissão ficará impedido de representar a empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.

5.9 – No caso de representante ser de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada, em acréscimo, a prova de sua permanência legal no país.

5.10 – Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.

5.11 – Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo VII deste edital), os envelopes da proposta de preços (envelope 02) e dos documentos de habilitação (envelope 01), não sendo mais aceitas novas propostas.

5.12 – O procedimento desta Tomada de Preços obedecerá às disposições da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como observadas as disposições contidas na Lei Complementar n.º 123/06 e suas posteriores alterações.

VI – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. Os elementos que compõem a HABILITAÇÃO, e a PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente ordenados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) ENVELOPES distintos, vedados e invioláveis, os quais deverão conter na parte frontal (anverso):

6.1.1. À Comissão Permanente de Licitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

6.1.2. **TOMADA DE PREÇO nº 005/2022.**

6.1.3. Razão Social e endereço da proponente.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



6.2. Todos os documentos dos envelopes 01 e 02 deverão ser apresentados em original ou cópia. Entretanto, a Comissão poderá solicitar a exibição dos originais para conferência. Os documentos, sem quaisquer emendas ou rasuras, deverão ser assinados pelo representante legal da licitante.

6.3 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.3.1. O envelope nº 01 deverá conter, obrigatoriamente, em 01 (uma) via:

6.3.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) - Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Município, dentro do prazo de validade.
- b) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social - Que esteja em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
- c) - Inscrição do ato constitutivo - No caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d) - Decreto de autorização - em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização de funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Certificado de Requerimento de empresário, no caso de empresa individual;

6.3.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) - Prova de inscrição no CNPJ;
- b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, dentro dos respectivos prazos de validade.
- c) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



d) Fazenda Federal (consistindo em certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União) conjunta com seguridade social conforme portaria conjunta PGFN/RFB Nº 1.751 de 02 de Outubro de 2014, quando for o caso, ou Certidão Positiva de débitos com efeitos de Negativa;

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

f) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

g) Declaração que a licitante vistoriou toda a área onde serão executados os serviços objeto desta Licitação, emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, exceto na hipótese constante do 3.2.1.2, em que será presumida a aceitação pelo licitante de todas as condições do local de contratação.

6.3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Prova de registro e regularidade do (s) Técnico (s) Profissional (is) no CREA ou CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente. As Certidões expedidas por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja a da Bahia, deverão ser submetidos ao visto do respectivo conselho;

b) - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

B1) A comprovação de aptidão exigida no subitem anterior será feita por atestados emitido em nome do responsável técnico da Licitante, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no CREA/CAU, comprovando a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às constantes abaixo, que são as que têm maior relevância técnica e valor significativo:

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT. MÍNIMA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES.	M ²	A PARTIR 177,80
PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM.	M ²	A PARTIR 90,84
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	A PARTIR 268,98
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLÔNIA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	A PARTIR 151,44

B2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou pelo próprio concorrente; e

B3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores do concorrente;

B4) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de cara. Características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, No (s) atestado (s) deverá (ão) constar discriminadamente os serviços componentes da(s) obra(s) e seus quantitativos, em particular os itens de maior relevância aqui citados.

c) Relação completa da equipe técnica designada para a execução dos serviços, acompanhada dos respectivos currículos resumidos e declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação de Edital.

d) A substituição de qualquer membro da equipe técnica somente será admitida, no curso da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



6.3.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou balanço de abertura, no caso da empresa recém-constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

- Para comprovação de boa situação financeira, o licitante deverá comprovar e demonstrar os índices abaixo, extraídos do seu balanço, iguais ou superiores a 1 (um), obtidos com a aplicação das seguintes fórmulas:

<u>Indicadores</u>	<u>Sigla</u>	<u>Fórmula</u>
Liquidez Geral	LG	$\frac{AC + ARLP}{PC + ELP}$
Solvência Geral	SG	$\frac{AT}{PC + ELP}$
Liquidez Corrente	LC	$\frac{AC}{PC}$
Grau de Endividamento	GE	$\frac{ET}{PL}$

Onde:

AC= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante
LC= Liquidez Corrente
LG= Liquidez Geral

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ARLP= Ativo Realizável a longo prazo (após o término do exercício seguinte)

AT= Ativo Total

ELP= Exigível a longo prazo (exigibilidade após o término do exercício seguinte).

ET = Exigível Total

PL = Patrimônio Líquido

Observação: Os resultados isolados das três primeiras operações deverão ser maiores ou iguais a 01, enquanto o resultado isolado da operação GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) deverá ser menor ou igual a 0,8.

6.3.1.5. A qualificação financeira exigida neste edital visa resguardar a existência de condições suficientes e compatíveis com a posterior execução do contrato, evitando a contratação de empresas sem a saúde financeira necessária à consecução dos fins da presente licitação, garantindo a eficiência e continuidade do serviço público, nos termos do art. 31, §1º da Lei 8.666/93.

6.3.1.6. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante em prazo não superior que 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento das propostas, caso a certidão não estipule prazo de validade.

6.3.1.7. DECLARAÇÃO, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, de acordo com o modelo do Anexo VII, deste Edital.

6.3.1.8 – Declaração sob as penas da lei, DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA SUA HABILITAÇÃO após o Cadastro, conforme Modelo constante do Anexo V.

6.3.2. A falta de qualquer dos documentos exigidos no subitem 6.3 (Documentos de Habilitação) implicará na inabilitação da empresa, hipótese em que o Envelope “02” (PROPOSTA DE PREÇOS) será imediatamente restituído, fechado, ao respectivo preposto. Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido prazo para a apresentação ou complementação dos documentos exigidos para HABILITAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



6.4. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS:

6.4.1. Carta Proposta, preferencialmente no modelo constante do Anexo VI, expressando o número da TOMADA DE PREÇO e o objeto da mesma, discriminando individualmente os itens para os quais pretende concorrer, apresentando:

- a) Preço unitário e global dos serviços, observado o preço máximo indicado no Anexo I;
- b) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.
- c) Composição de BDI.
- d) Composição de encargos Sociais.

6.4.2. Os preços propostos abrangerão todas as despesas e custos da licitante, sejam os referentes à mão de obra, utilização de ferramentas e equipamentos, para o local dos trabalhos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com o objetivo da licitação, bem como o lucro da proponente.

6.4.3. A proposta de preço deverá ser conforme Acórdão TCU nº 325/2007 e resolução do CONFEA nº 282 de 24 de agosto de 1983.

6.4.5. A Composição analítica dos custos da Planilha Orçamentária somente será exigida do licitante vencedor, que deverá apresentá-la, independente de nova notificação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a Homologação do Resultado, sendo requisito indispensável para assinatura do contrato, do qual fará parte integrante independente de transcrição.

6.4.5.1. O não atendimento ao quanto disposto no item 6.4.5 implicará na perda do direito à assinatura do contrato por parte do licitante, devendo ser convocado o licitante em posição imediatamente subsequente.

VII - PROCEDIMENTO

7.1. No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, as licitantes apresentarão, inicialmente, e em separado dos Envelopes, o CREDENCIAMENTO dos respectivos representantes legais, que deverão obedecer às disposições do Item V, juntamente com sua carteira de identidade.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7.1.1. Uma vez entregues todas as credenciais, não será admitida a participação de retardatários.

7.2. Após o credenciamento as licitantes entregarão à Comissão os Envelopes de Habilitação e Propostas de Preços, procedendo-se a abertura do Envelope 01 e 02, nesta ordem, em ato público, do qual será lavrada a respectiva ata.

7.3. Não será admitida a remessa dos Envelopes por via postal, nem propostas por fac-símile, telegrama ou Internet.

7.4. As fases desta licitação desenrolar-se-ão na seguinte sequência:

7.4.1. Abertura dos Envelopes e conferência dos elementos neles contidos, de acordo com o exigido neste Edital, sendo os mesmos rubricados pela Comissão e pelas licitantes.

7.4.2. A análise e o julgamento da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada, sendo, neste caso, determinado dia e hora da próxima reunião, onde serão discutidas as questões porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissão sobre as respectivas fases da presente licitação.

7.4.3. Ao final da primeira reunião, os membros da Comissão, assim como as licitantes, rubricarão os Envelopes lacrados de Propostas de Preços, que ficarão sob a guarda da Comissão. No início das demais reuniões, se houverem, será verificada a inviolabilidade dos referidos envelopes.

7.4.4. Após o transcurso de todas as fases, a Comissão emitirá o parecer final classificatório, sendo que as licitantes inabilitadas, terão seus Envelopes de Proposta de Preços devolvidos, intactos, desde que não tenha havido recuso ou após sua denegação ou renúncia expressa.

7.4.5. Os envelopes não reclamados até 30 (trinta) dias da adjudicação serão destruídos, independentemente de notificação ao interessado.

7.5. Não serão objeto de exame e deliberação os fatos ou alegações não invocadas até o encerramento dos trabalhos, e que por isso não constem das respectivas atas.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7.6. A Comissão se reserva o direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, esclarecimentos das licitantes sobre os documentos apresentados com os respectivos Envelopes, não sendo admitida a juntada extemporânea de quaisquer documentos exigidos neste Edital.

7.7. A ausência do representante da licitante em reuniões subsequentes à primeira, implicará na plena concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo em hipótese alguma, direito à impugnação.

7.8. Após a abertura da licitação a licitante não poderá impugnar os termos do Edital, se antes os aceitou sem ressalvas. A impugnação tempestiva, isto é, interposta até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da licitação, não impedirá, entretanto, a participação da licitante neste procedimento.

7.9. A licitante fica sujeita à desclassificação, caso a Comissão constate a existência de fato superveniente, com relação ao *CRC* ou qualquer outro documento, que a desqualifique.

7.10. Após a fase de Habilitação não caberá desistência da proposta, salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão.

VIII – JULGAMENTO

8.1. O julgamento da fase de HABILITAÇÃO será feito de acordo com o presente Edital, em caráter eliminatório.

8.2. Será considerada vencedora desta Licitação a melhor PROPOSTA DE PREÇOS que, atendendo todas as condições estabelecidas neste Edital, apresente o MENOR VALOR GLOBAL para a execução dos serviços licitados observados os preços máximos indicados no Anexo I, deste Edital.

8.3. Ocorrendo a hipótese de empate no julgamento previsto no item anterior, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas as licitantes empatadas.

8.4. Serão desclassificadas as Propostas que:

Apresentarem para execução dos serviços objeto desta licitação, valor global superior a **R\$ 1.712.951,88 (um milhão, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), distribuídos em 3 Lotes.** Não atendam às exigências deste Edital, as

14

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



manifestamente inexecutáveis, bem como as que contenham preços excessivos e incompatíveis com os praticados no mercado, na forma do Art.48, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá conceder prazo de 08 (oito) dias, para apresentação de novos documentos ou novas propostas, escoimadas dos vícios que propiciaram a inabilitação ou desclassificação, em condições aceitáveis para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

8.6. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitantes em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.

8.7. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não mais cabe desclassificá-las, por motivo relacionado com habilitação jurídica, qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

8.8. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção da Comissão, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

8.9. A Comissão de Licitação fará publicar, na Imprensa Oficial, o julgamento final classificatório, cabendo aos licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia imediato da publicação ou do conhecimento direto do interessado.

8.10. O processo de licitação encerra-se com a publicação na Imprensa Oficial do Estado, do Parecer da Comissão de Licitação, devidamente homologado pelo Prefeito.

IX - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Dos atos da Administração e da Comissão de Licitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE decorrentes desta Licitação cabem:

9.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- a- habilitação ou inabilitação do licitante;
- b- julgamento das propostas;
- c- anulação ou revogação da licitação;

9.1.2. Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação e do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

9.2. A intimação e divulgação do julgamento das fases desta licitação serão por comunicação direta aos interessados ou por publicação na imprensa Oficial, exceto nos casos de anulação ou revogação da licitação quando se dará ciência sempre por publicação oficial;

9.3. O recurso relativo à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas terá efeito suspensivo.

9.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.5. O recurso será dirigido ao Diretor, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento do recurso.

9.6. Nenhum prazo de recurso ou representação se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

9.7. Concluída a avaliação das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão elaborará o RELATÓRIO DE JULGAMENTO, em que indicará de forma circunstanciada as razões da adjudicação recomendada.

9.8. Decorrido o prazo de recurso previsto no item 9.1.1, sem qualquer manifestação dos licitantes, ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão encaminhará o relatório para homologação da autoridade superior.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



X - CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO

10.1. A proponente vencedora assinará o contrato com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de sua convocação.

10.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período se autorizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

10.2. A empresa vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo estipulado, a partir da sua convocação, decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação que rege a matéria.

10.3. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE convocar as empresas remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.

10.3.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo determinado no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades que serão aplicadas cumulativamente ou não:

a - Suspensão do direito de contratar e licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ;

b - Multa de 10% sobre o valor do contrato.

As penalidades mencionadas não se aplicam aos licitantes convocados nos termos do item 9.3, que não aceitaram a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

10.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá revogar a licitação por fato superveniente à sua instauração, por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo justificar, sem que tenha a obrigação de indenizar.

10.5. O valor do Contrato será o constante da adjudicação.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10.6. As alterações contratuais, caso existam, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem crescente e serão exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente elaborado.

10.7 - Os preços contratados só serão reajustados, ocorrendo execução do contrato por mais de 12 (doze) meses contados da apresentação da proposta e tal reajuste será feito pela variação do IGP-M, observada a periodicidade anual e as normas ditadas pelo Governo Federal.

10.8 - Este Edital, seus Anexos, a Proposta Vencedora e o Parecer da Comissão serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

10.9 – GARANTIAS

10.9.1. A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional apurada na forma da Lei.

10.9.1.1. A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviço.

10.9.2. A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública da União, seguro-garantia ou fiança bancária.

10.9.3. Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública da União, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do depósito, relação dos mesmos com os laudos de avaliação fornecidos por agente credenciado ao banco Central do Brasil.

10.9.4. Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma porcentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

10.9.4.1. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

10.9.5. Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10.9.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do Banco do Brasil.

10.9.6.1. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

XI - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Para o custeio da prestação de serviços objeto deste edital serão utilizados recursos provenientes do orçamento vigente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, descritos no Anexo I deste Edital.

11.2. O pagamento será realizado em parcelas mensais, mediante apresentação de nota fiscal acompanhada da respectiva fatura, em 02 (duas) vias, correspondentes aos serviços efetivamente realizados e aprovados pela fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na pessoa do Engenheiro Sr. José Galvão Silva Neto, ou quem o faça as vezes, observadas as medições.

11.3. Havendo erro na fatura ou recusa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na aceitação do serviço, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada ou após as providências corretivas do serviço realizadas pela CONTRATADA.

11.4. O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste Edital e no futuro Contrato.

11.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executado, total ou parcialmente.

11.6. As faturas correspondentes serão processadas e pagas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, observadas as condições estabelecidas Anexo I, no prazo de 90 (noventa) dias após a data da declaração de adimplemento de cada parcela. Esse prazo ficará suspenso na hipótese de constatação

19

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



de erros ou irregularidades nas faturas e somente voltará a fluir após a apresentação de novas faturas corretas.

11.6.1. Para efeito do disposto neste item, considera-se como declaração de adimplemento da obrigação contratada, a data da aprovação, pela autoridade competente, da execução no todo, ou em parte, da obra do serviço.

11.7. Os pagamentos obedecerão ao cronograma de desembolso máximo por período.

11.8. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE comunicará a CONTRATADA, por escrito e até o 5º (quinto) dia do recebimento das faturas, as falhas ou irregularidades porventura constatadas.

11.9. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE não acatará, para pagamento, faturas, duplicatas ou qualquer outro título vinculado ao contrato, apresentado por estabelecimento bancário ou por terceiros, salvo quando a cessão tenha sido por ela, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, previamente autorizada, por escrito.

11.10. Obriga-se, ainda, a empresa contratada, apresentar à unidade responsável pela aprovação das faturas ou medições, as folhas de pagamento salarial ou contracheques dos empregados, devidamente assinadas pelos mesmos, relativas ao mês anterior ao vencimento das faturas ou medições, sob pena de retenção do crédito até o cumprimento da obrigação sem que importe na incidência de juros e correção monetária.

11.11. Serão exigidos mês a mês, os comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários antes da quitação de cada fatura.

11.12. As Unidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** fiscalizarão o cumprimento das determinações do parágrafo anterior, sob pena de corresponsabilidade do gestor pelo eventual prejuízo que causar à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, caso seja condenada judicialmente ao pagamento na condição de responsável subsidiária, e inexistir garantias que possam deduzir o valor da condenação.

11.13. Todas e quaisquer faturas, quando não liquidadas em seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados *pro rata tempore* da data do vencimento até o efetivo pagamento.

20

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



XII - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

12.1. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e serão considerados dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

12.1.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta **TOMADA DE PREÇO** em dia de expediente da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

12.1.2. Não havendo expediente na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** no dia determinado para a abertura desta **TOMADA DE PREÇO**, a mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário.

12.2. Ficam reservados à Comissão e à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no âmbito administrativo, o direito e a autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso similar, não previsto no Edital e seus Anexos e no Contrato, e em tudo mais que, de qualquer forma, relacione-se direta ou indiretamente, com os serviços em questão.

12.3. A apresentação da proposta implica, por parte do proponente, na aquiescência irrestrita a todas as condições contidas neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus Anexos, ressalvada a impugnação tempestiva, que se não julgada até a abertura da licitação, não impede a participação da impugnante.

12.4. Quaisquer esclarecimentos referentes à presente licitação, poderão ser obtidos no horário normal de expediente da Comissão, obedecendo aos prazos previstos neste Edital.

12.5. Nenhuma indenização será devida à proponente, pela aquisição dos elementos necessários à organização das propostas.

12.6. As disposições referentes a obrigações da Contratada, Fiscalização do Contrato, Recebimento do objeto, Penalidades, Alteração e Rescisão do Contrato estão na Minuta do Contrato, Anexo IV.

12.7. A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUTURO CONTRATO FICARÁ A CARGO DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DO SR. RUILAN ALVES

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SANTOS OU QUEM A REPRESENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE / INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.

12.8. Os licitantes poderão obter informações sobre este certame, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min, na sala da Comissão de Licitação, no endereço constante do preâmbulo deste Edital ou pelo telefone: (73) 3526- 8961.

XIII – ANEXOS

11.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

11.1.1 ANEXO I – INFORMAÇÕES BÁSICAS

11.1.2 ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAL

11.1.3 ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11.1.4 ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

11.1.5 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO

11.1.6 ANEXO VI – MODELO DE CARTA PROPOSTA

11.1.7 ANEXO VII – DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

11.1.8 ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME e EPP

JEQUIÉ - BA, 06 de dezembro de 2023.

MARLON PEREIRA DOS SANTOS
SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIE

CLAUDIO EMANUEL SANTOS GOMES
PRES. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO I
INFORMAÇÕES BÁSICAS
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022.
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE

PREÂMBULO

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 DE DEZEMBRO DE 2023 às 09h30min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR TOMADA DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF IDELFONSO GUEDES, USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS, USF DR AURÉLIO SCHIARRETA, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, COM LOCAIS TOTALMENTE REVITALIZADOS, COM ENFOQUE NA HUMANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS LOCAIS.

Os serviços, objeto deste certame, deverão ser executados conforme Planilhas Orçamentárias, Especificações Técnicas e demais condições deste Edital.

1.1 - Empreitada por preço unitário.

2 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

2.1 – Conforme o Cronograma-Físico Financeiro, constante do ANEXO III.

2.2 - PRORROGAÇÃO: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no § 1º, do art. 57, da Lei nº 8666/93.

3. - VALOR DO EDITAL: GRATUITO

3.1 – VALOR GLOBAL MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.712.951,88 (um milhão, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), distribuídos em 3 Lotes.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



4- DA PRESTAÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1 – Como condição de participação do presente certame, o licitante deverá apresentar índice de liquidez, conforme previsto no item 6.3.1.4.

5.0. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Solicitações de Despesa que compõem o processo:						
TR	SD	SECRETARIA	----	PROJ. / ATIVIDADE	DESPESA	FONTE
60	90026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	----	1007	44905100	16
60	90082	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	----	1007	44905100	15

6.0. FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: Sr. Ruilan Alves Santos

7.0. FISCAL DA OBRA: Engenheiro Sr. Gabriel de Andrade Cerqueira

8.0. ITENS DOS LOTES:

LOTE	Tipo	Cód.	Descrição	Quant.	Und.	Qtd. Período.	Und. Período	Valor Unitário	Valor Total
01	Obra	46011	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ILDEFONSO GUEDES	1	UM	----	----	364.724,64	364.724,64
02	Obra	46012	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS	1	UN	----	----	413.915,40	413.915,40
03	Obra	46013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR AURÉLIO SCHIARRETA	1	UN	----	----	934.311,84	934.311,84
VALOR GLOBAL:									1.712.951,88

VALOR GLOBAL MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.712.951,88 (um milhão, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), distribuídos em 3 Lotes.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO II

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

Local e data

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NESTA

REF.: PROPOSTA OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE

O abaixo assinado, na qualidade de responsável pela empresa _____ vem pela presente, informar a V. S.a., que o nosso funcionário _____, carteira de identidade no. _____ é pessoa designada por nós para nos representar, inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente)

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ____/2023.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ E A EMPRESA -----, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº....., com sede àJEQUIÉ/BA., neste ato representado por seu Prefeito,, que homologou a TOMADA DE PREÇOS N° xxx/2019 e a empresa legalmente representada por, inscrita no CNPJ/MF sob nº....., estabelecida na..... Cidade de..... Estado da....., doravante denominada, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato de Obra/ Prestação de Serviços, que se regula pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

1 - Contratação de empresa para a XXXXXX, possibilitando melhorias na estrutura física.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS.

2.1- As Especificações dos trabalhos a serem executados são parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga a obedecer.

Parágrafo Primeiro- Também integram este Contrato, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos apresentados na TOMADA DE PREÇOS N° xxx/2023.

Parágrafo Segundo - Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações técnicas dos trabalhos ou em qualquer dos documentos anexos, sem a prévia e expressa autorização da

27

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATANTE. Também não poderá a CONTRATADA copiar, reproduzir ou comunicar a terceiros os documentos técnicos e os anexos, sem o consentimento prévio e escrito da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE reserva a si o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações nas especificações técnicas, mediante notificação, por escrito, a CONTRATADA. Respeitadas as disposições específicas deste Contrato, os eventuais acréscimos ou reduções de custos, decorrentes dessas alterações, serão objeto de prévio ajuste das partes e serão formalizados por Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados em XX (XX) meses contados da data de assinatura da ordem de serviço, devendo obedecer, rigorosamente, o Cronograma Físico aprovado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Parágrafo Primeiro- O prazo estabelecido neste Contrato somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por escrito da CONTRATADA, devidamente aceita pela CONTRATANTE e nos seguintes casos:

- 4.1 alteração das especificações pela contratante;*
- 4.2 superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere, fundamentalmente, as condições de execução do Contrato;*
- 4.3 interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;*
- 4.4 aumento das quantidades inicialmente previstas, no limite fixado na Cláusula Décima Segunda;*
- 4.5 impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em documento contemporâneo à sua ocorrência;*
- 4.6 omissão ou atraso de providências a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.*

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - Pela execução dos serviços referidos na Cláusula Primeira deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$.....(.....) em parcelas mensais de acordo com o boletim de medição emitido pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo Primeiro- O preço da Proposta abrange todas as despesas e custos da CONTRATADA, tanto os referentes aos impostos e taxas incidentes como quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente, relacionadas com o objeto contratual, inclusive lucro e serviços de terceiros por ela eventualmente subcontratados.

Parágrafo Segundo- As faturas correspondentes deverão ser emitidas pela CONTRATADA, em 02 (DUAS) vias, segundo o critério estabelecido no Caput desta Cláusula, que deverão ser liquidadas pela CONTRATANTE, no prazo de até 90 (noventa) dias, da sua aprovação pela fiscalização. Esse prazo ficará suspenso na hipótese de constatação de erros ou irregularidades nas faturas, somente voltando a fluir após a apresentação de novas faturas corretas.

Parágrafo Terceiro- A CONTRATADA não poderá transferir, negociar ou dar em garantia duplicatas ou qualquer outro título de crédito decorrente deste Contrato, salvo com a autorização prévia e escrita da CONTRATANTE. Por isso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE não acatará, para pagamento das faturas, duplicatas ou qualquer outro título vinculado a execução dos serviços, apresentados por estabelecimentos bancários ou terceiros.

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas a CONTRATADA:

- a) *as quantias a ele devidas pela CONTRATADA, a qualquer título;*
- b) *o valor das multas porventura aplicadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de conformidade com as disposições deste Contrato;*
- c) *o valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA, em decorrência da execução deste Contrato;*
- d) *o valor dos pagamentos porventura feitos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a terceiros, por danos ou ação da CONTRATADA, em função deste Contrato.*

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Parágrafo Quinto - Os serviços extras, não previstos na proposta e que exijam alterações na equipe da CONTRATADA, só serão pagos quando previamente autorizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, após análise e aprovação de orçamento discriminativo apresentado por aquela, com base nos preços unitários contidos na proposta de preços.

Parágrafo Sexto - O preço total só poderá ser alterado nas seguintes circunstâncias, a serem, na oportunidade, reconhecidas ou definidas pela CONTRATANTE:

- a) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que determinem interrupções e/ou retardamentos na execução dos serviços;
- b) execução de serviços não previstos, essenciais ao objeto do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO

5.1 - Não haverá reajustamento de preço.

5.2 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais preexistentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

6.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais a CONTRATADA sujeitar-se-á a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8666/93, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, assegurado o direito de defesa, sendo que as multas serão aplicadas nos seguintes percentuais:

- a) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida, por dia de atraso, até o trigésimo;
- b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida, por dia de atraso, do trigésimo em diante;

Parágrafo Primeiro - As multas impostas, serão notificadas por escrito à CONTRATADA e serão descontadas do valor líquido das faturas devidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Parágrafo Segundo - Mediante requerimento fundamentado da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá relevar a aplicação das multas, desde que fique comprovado que os atrasos que motivaram a aplicação da penalidade decorreram de caso fortuito ou força maior, assim entendidos, segundo o parágrafo único do art. 1.058 do Código Civil Brasileiro, os acontecimentos externos, imprevisíveis e que fujam ao controle razoável da CONTRATADA. Os motivos de caso fortuito ou força maior alegados deverão ser comprovados pela CONTRATADA dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias da sua ocorrência, sob pena de não serem considerados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para efeito de dispensa das multas aplicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DA CONTRATANTE E CONTRATADA

7.1. Além das obrigações já enumeradas neste Contrato e no Edital, constituem também obrigações da CONTRATADA:

- a) *executar os trabalhos objeto do presente Contrato em regime de estreita colaboração com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;*
- b) *responder por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias ligadas direta ou indiretamente a execução do Contrato;*
- c) *promover, dentro de 30(trinta) dias seguintes a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, junto ao CREA, com a indicação do nome do responsável técnico pelos serviços. Sem a comprovação desse registro, o CRA não efetuará o pagamento da primeira fatura da CONTRATADA;*
- d) *manter durante toda a execução do contrato, a equipe indicada na sua proposta apresentada na licitação;*
- e) *fornecer a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tempestivamente, os elementos que permitam a adoção de providências que deste dependam.*

7.2. –Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula terceira deste instrumento.
- b) Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.
- c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



d) Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade, defeito, vícios ou incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao bom andamento do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1 - Concluídos os serviços os mesmos serão recebidos provisoriamente, em até quinze dias da comunicação da CONTRATADA, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e exigências técnicas.

8.2 - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

8.3 -definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

Parágrafo Único - Mesmo após a conclusão e aceitação dos serviços, a CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, dentro dos limites razoáveis e sem ônus para esta, esclarecimentos técnicos e informações sobre assuntos relacionados com os serviços prestados por força deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

9.1 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas na Lei nº 8666/93 para rescisão dos Contratos, poderá a CONTRATANTE rescindir o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer indenização, e, especialmente, nos seguintes casos:

a) inadimplemento, pela CONTRATADA, de qualquer das Cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, notadamente quanto ao Cronograma Físico aprovado e as especificações técnicas dos trabalhos;

b) atraso por mais de 20(vinte) dias, no prazo final para conclusão dos serviços;

c) superveniente incapacidade técnica ou financeira da CONTRATADA, devidamente comprovadas;

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- d) falência, liquidação judicial ou extra judicial ou concordata da CONTRATADA, requeridas ou decretadas;*
- e) cessão total ou parcial deste Contrato ou dos créditos dele decorrentes, sem que tenha havido prévia e escrita autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;*
- f) não participação na elaboração dos trabalhos objeto do presente Contrato, segundo a forma e condições estabelecidas na proposta, de técnicos integrantes da equipe apresentada pela Contratada.*

Parágrafo Primeiro - Declarada a rescisão do Contrato, por qualquer dos motivos indicados nessa Cláusula, a CONTRATADA terá o direito, apenas, ao pagamento dos trabalhos já executados e aceitos pela CONTRATANTE. Do total devido a CONTRATADA serão descontados o valor das multas porventura aplicadas, bem como os valores dos prejuízos apurados com a rescisão.

Parágrafo Segundo - No caso de concordata, a CONTRATANTE poderá, se lhe convier, manter o Contrato, desde que a CONTRATADA ofereça garantia satisfatória, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para a parte remanescente do Contrato. Não obstante esta garantia, a CONTRATANTE assumirá o controle direto das atividades suscetíveis de afetação pelo estado da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Se o Contrato for rescindido por conveniência da CONTRATANTE, sem que caiba a CONTRATADA qualquer responsabilidade por culpa ou infração, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE pagar-lhe-á, apenas, os serviços já executados, e a título de indenização, o valor das despesas comprovadamente realizadas em função do Contrato, com base nos preços vigentes da proposta da CONTRATADA

Parágrafo Quarto - A rescisão administrativa do Contrato acarretará as consequências previstas no art. 80 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - VALOR DO CONTRATO E FONTE DE RECURSOS

10.1 - O presente Contrato tem o valor global de R\$.XXXXXXXXXX , e será custeado com recursos originários do orçamento:

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	XXX	XXX	XXX
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	XXX	XXX	XXX

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADITAMENTOS CONTRATUAIS

12.1 - A CONTRATANTE poderá alterar em até 25% (vinte e cinco por cento), para mais ou para menos, os serviços contratados, mantidos sempre, os preços unitários e demais condições da proposta da CONTRATADA, mediante Termo Aditivo a este Contrato. Quando se tratar de Infraestrutura de reforma de edifícios o percentual de acréscimo poderá chegar a 50%(cinquenta por cento).

Parágrafo Primeiro - Qualquer outra modificação das condições contratuais, além das expressamente ressalvadas neste instrumento, serão formalizadas por Termo de Aditamento.

Parágrafo Segundo - Para os aditivos de valor, cujos preços não constem da planilha da CONTRATADA, serão compostos por acordo entre esta e a CONTRATANTE, observados os preços de mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) Todos os documentos e correspondências trocadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser processados através do Serviço de Protocolo da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- b) A CONTRATANTE fiscalizará e acompanhará a execução dos trabalhos através de sua equipe de fiscalização ou por fiscalização especialmente contratada;
- c) À CONTRATADA é vedado prestar informações sobre a natureza e andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato ou divulgar tais informações através da imprensa escrita ou falada e por meio de qualquer comunicação pública, salvo mediante autorização prévia e escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- d) O descumprimento desta vedação acarretará a rescisão unilateral do presente Contrato pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sem nenhuma indenização a CONTRATADA, independentemente da adoção das medidas judiciais cabíveis, se a divulgação ou prestação de informações causar prejuízo a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**;
- e) A CONTRATADA será a única responsável por qualquer infração quanto a direito de utilização de processos de execução dos trabalhos técnicos, porventura protegidos por marcas e patentes;
- f) A CONTRATADA não poderá alegar, para qualquer efeito, o desconhecimento dos locais ou deficiência de dados da área abrangida pelos trabalhos objeto do presente Contrato;
- g) Constatado, no curso dos serviços, incapacidade técnica, desídia ou atitudes capazes de prejudicar o andamento e/ou a qualidade dos mesmos por parte de empregado da CONTRATADA, poderá a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** exigir o afastamento desse empregado ou subcontratado e sua substituição por outro cujo currículo e habilitação seja similar e aprovado previamente pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sob pena de rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO CONTRATUAL

14.1 - O foro da Cidade de JEQUIÉ, Estado da Bahia, será o único com jurisdição e competência para apreciar e dirimir dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da interpretação e execução deste Contrato.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Jequié, _____ de _____ de 2023.

 CONTRATANTE

 CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF: _____

 TESTEMUNHAS

CPF: _____

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO V

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO

_____, na qualidade de representante legal da empresa _____ declara sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2.º, art. 32 da Lei no. 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente licitação.

Jequié _____, de _____ de 2023.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO VI MODELO DA CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023.**

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razão Social -

1.2. - Endereço-

1.3. - C.N.P.J. -

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

a) Composição de custo unitário;

b) Composição do BDI, conforme art 7º, Parágrafo 2º, Inciso 2º da Lei 8.666/93 em conformidade com a tabela estabelecida pela Caixa Econômica Federal.

c) O nosso valor global da proposta é de.....para a execução dos serviços indicados na planilha orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da mesma.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Nosso prazo para a execução dos serviços é de xx (xx) dias contados da data de assinatura da ordem de serviço

5 - DECLARAÇÃO

Declaramos que:

a) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais

37

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das Infraestrutura/serviços .

b) cumpriremos rigorosamente as especificações dos serviços e as normas da ABNT, bem assim as recomendações da fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

c) que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços e que utilizaremos os equipamentos e equipe técnica indicada e os que forem necessários à perfeita execução dos trabalhos, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Atenciosamente,

(Razão Social e assinatura do Representante da empresa licitante)

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO VII TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

Declaramos para os fins:

- a) que aceitamos as condições estipuladas neste Edital;
- b) que executaremos a Infraestrutura e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- c) que obedeceremos às ordens expedidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, durante a execução dos serviços;
- d) que dispomos de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- e) que vistoriamos os locais objeto da execução dos serviços e que temos pleno conhecimento das condições e implicações relativas à sua efetivação;
- f) que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da **PREFEITURA**, e que estamos aptos a participar desta licitação;
- g) que recebemos os documentos referentes à licitação, quando solicitado;
- h) que não temos em nosso quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, salvo quando contratado na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- i) que o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, número da identidade e do cadastro no **CPF/MF** do nosso representante em são os seguintes :.....

Local, data e assinatura do responsável

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EM CUMPRIMENTO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO, DECLARAMOS PARA OS FINS DA PARTE FINAL DO INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02, TERMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, E AINDA:

PARA OS FINS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO DE QUE COGITA A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES VIGENTES, DECLARAMOS:

() QUE NÃO POSSUÍMOS A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, NEM A DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

() QUE ESTAMOS ENQUADRADOS, NA DATA DESIGNADA PARA O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E QUE **NÃO ESTAMOS INCURSOS NAS VEDAÇÕES A QUE SE REPORTA § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.**

() QUE ESTAMOS ENQUADRADOS, NA DATA DESIGNADA PARA O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE PEQUENO PORTE E QUE **NÃO ESTAMOS INCURSOS NAS VEDAÇÕES A QUE SE REPORTA § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.**

() PARA OS EFEITOS DO § 1º DO ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, HAVER RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA NOSSA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, A CUJA REGULARIZAÇÃO PROCEDEREMOS NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTES DE QUE A NÃO-REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO DIREITO À CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL 8.666/93, ESPECIALMENTE A DEFINIDA NO ART. 86.

MUNICÍPIO, DE DE 2023.

.....
 (NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

(OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA)

Prefeitura Municipal de Jequié



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

PROponente / TOMADOR	SECRETARIA DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF	JEQUIÉ BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO	RIA ANTONIO ALVES MARTINS, JOAQUIM ROMÃO
DATA BASE	ma-22	DESCR. DO LOTE	AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONSO GUEDES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	USF IDELFONSO GUEDES
Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONSO
DESON.	Não	LOCALIDADE DO SINAPI	Salvador/BA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONSO	USF IDELFONSO GUEDES
ma-22					

LOTE	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	1.1.	SINAPI	94338	AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONSO GUEDES MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 05/2016	M3	70,00	104,04	801,1	126,19	8.833,30
	1.1.1.	SINAPI	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclui lve carga e transporte - dirn até 1km	m2	140,00	1,89	801,1	2,29	320,60
Serviço	1.1.2.	ORSE	11412	Regularização manual e compactado com placa vibratória	m2	99,77	6,21	801,1	7,53	751,27
	1.1.3.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,00	371,72	801,1	450,96	1.803,44
Serviço	1.2.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_ 05/2018	M2	99,77	160,51	801,1	194,68	19.423,22
	1.2.2.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M	44,35	81,79	801,1	74,95	3.324,03
Serviço	1.2.3.	SINAPI	98525	PONTAL ETIQUETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M2	99,77	0,45	801,1	0,55	54,87
	1.2.4.	SINAPI	93584	LIANFEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	987,24	801,1	1.197,42	11.974,20
Serviço	1.2.5.	SINAPI	10963	COMPENSADA, NÃO INCLUISSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	M2	6,90	21,58	801,1	28,17	190,57
	1.2.6.	ORSE	88326	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp=0,09m sem revestimento	M3	210,00	25,18	801,1	30,54	6.413,40
Serviço	1.2.7.	SINAPI	6096	VIGA NOTURNO COM ENCARREGOS CONJUNTAMENTE	H	1,00	581,07	801,1	680,52	680,52
	1.2.8.	ORSE	7125	Ligação Individual de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecedor de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rodo DN 50mm	LN	1,00	241,45	801,1	292,95	292,95
Serviço	1.2.10.	ORSE	9416	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1,00	1.877,93	801,1	2.035,16	2.035,16
	1.2.11.	ORSE	2476	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do monitor	m	12,00	5,58	801,1	6,89	82,68
Nível 2	1.3.	SINAPI	103322	Rafios em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	M2	276,36	55,18	801,1	66,93	18.496,77
	1.3.1.	SINAPI	93194	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	9,30	55,37	801,1	67,16	624,59
Serviço	1.3.2.	SINAPI	93164	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPIMENTO. AF_ 03/2016	M	6,80	41,82	801,1	50,72	334,75
	1.3.3.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	M	9,30	56,59	801,1	68,84	638,25
Serviço	1.3.4.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	571,62	12,45	801,1	15,10	8.631,46
	1.3.5.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	142,13	13,34	801,1	16,18	2.289,66
Serviço	1.3.6.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	M2	47,29	171,93	801,1	208,53	9.861,38
	1.3.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1,2/1,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_ 05/2021	M3	9,28	480,87	801,1	583,25	5.400,90
Serviço	1.3.8.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	21,94	78,80	801,1	95,58	2.097,03
	1.3.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	10,97	36,51	801,1	44,28	485,75
Serviço	1.3.10.	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERVADA. AF_ 09/2021	M2	1,00	185,23	801,1	200,41	200,41
	1.3.11.	SINAPI								

Geografia e Meio Ambiente
Instituto Civil

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.3.12	SINAPI	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACOBAMENTO PP (NBR 9928)	M2	62,26	69,22	BDI 1	82,74	5.151,39
Nível 2	1.4.			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE						66.482,23
Serviço	1.4.1.	SINAPI	89561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E =2CM, AF. 06/2018	M2	377,96	46,96	BDI 1	56,62	21.016,57
Serviço	1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	377,96	4,46	BDI 1	5,41	2.044,22
Serviço	1.4.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS, AF. 05/2017	M2	468,05	27,39	BDI 1	33,22	15.548,95
Serviço	1.4.4.	SINAPI	93622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES COM PRESEÇA DE VIOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS, AF. 11/2018	M2	288,98	15,18	BDI 1	18,41	4.951,92
Serviço	1.4.5.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTADO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAS), AF. 01/2020, P	M2	71,18	46,05	BDI 1	55,87	3.976,83
Serviço	1.4.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAS, AF. 01/2021	M2	16,86	15,78	BDI 1	19,14	322,70
Serviço	1.4.7.	ORSE	4936	Preparo de superficie com lixamento a aplicação de 01 demão de fundo preparad or	m2	90,20	8,28	BDI 1	10,04	905,61
Serviço	1.4.8.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PUNCO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M2	177,90	72,34	BDI 1	87,74	15.600,17
Serviço	1.4.9.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Chá tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, ex: disjute regularizado de base ou emboco - Rev.04	m2	11,85	77,80	BDI 1	94,12	1.115,32
Nível 2	1.5.			INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSANITÁRIOS						2.528,43
Serviço	1.5.1.	SINAPI	88884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	9,04	BDI 1	10,98	21,92
Serviço	1.5.2.	SINAPI	88883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	11,59	BDI 1	14,08	42,18
Serviço	1.5.3.	SINAPI	88911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PAREIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	70,78	BDI 1	86,85	86,85
Serviço	1.5.4.	ORSE	12148	Torneira de mesa fria curta, brancocromada, fechamento automático, ref. 0101 377, da azco ou similar	un	2,00	65,38	BDI 1	79,30	158,60
Serviço	1.5.5.	SINAPI	89904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	138,93	BDI 1	168,51	337,02
Serviço	1.5.6.	SINAPI	1748	VALVULA ESCORREDOR DUPLO DE 0,55 X 1,40" M	UN	1,00	289,61	BDI 1	351,27	351,27
Serviço	1.5.7.	ORSE	2035	Foda toalha inox para papel toalha em toalha	UN	3,00	84,73	BDI 1	102,77	308,31
Serviço	1.5.8.	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	UN	3,00	59,28	BDI 1	71,90	215,70
Serviço	1.5.9.	ORSE	5205	Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa	UN	1,00	99,95	BDI 1	121,23	121,23
Serviço	1.5.10.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	12,00	5,80	BDI 1	7,03	84,36
Serviço	1.5.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	UN	3,00	145,02	BDI 1	176,02	529,86
Serviço	1.5.12.	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido, soldável de Ø 40 mm (lavatórios, incl. ôcos, racks sifonados, etc...)	un	3,00	74,79	BDI 1	90,71	272,13
Nível 2	1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE						11.188,34
Serviço	1.6.1.	ORSE	13962	Luminária sobrep quadrada, Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	8,00	59,37	BDI 1	72,01	576,08
Serviço	1.6.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICODUTO, CABO, RASGO, QUEBRRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), AF. 01/2016	UN	5,00	144,73	BDI 1	175,54	877,70
Serviço	1.6.3.	ORSE	3292	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 11 gido embutido Ø 34", incluindo conjunto assp/02a-220v, incluindo aterramen to	PI	4,00	296,07	BDI 1	357,89	1.431,56
Serviço	1.6.4.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICODUTO, CABO, RASGO, QUEBRRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	UN	18,00	177,50	BDI 1	216,29	3.444,64
Serviço	1.6.5.	SINAPI	93683	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	81,12	BDI 1	74,13	222,39
Serviço	1.6.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	12,27	BDI 1	14,88	29,76
Serviço	1.6.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	73,29	BDI 1	88,89	88,89


 Gabriel de Andrade Cerqueira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BR/0519098457

27.478.007 micro

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.6.8.	SINAPI	43083	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO/TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	292,34	20%	354,88	354,88
Serviço	1.6.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 460/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	200,00	8,70	20%	10,44	1.988,00
Serviço	1.6.10.	SINAPI	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TERMOPLÁSTICO, DE EMBUITIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	696,24	20%	846,90	846,90
Serviço	1.6.11.	ORSE	7138	Fornecimento e lançamento de cabo up 4 pares cat.6	m	90,00	11,39	20%	13,81	1.104,80
Serviço	1.6.12.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE R445 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_112019	UN	2,00	38,67	20%	46,90	93,80
Serviço	1.6.13.	ORSE	690	Ponto de caixa seca plástica, c/ eletrômetro pnc fígido embutido Ø 3/4"	UN	2,00	194,67	20%	239,12	472,24
Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO						22.974,24
Serviço	1.7.1.	SINAPI	94982	EXECUÇÃO DE PASSO (GALVÃO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMAÇO, AF_072016	M2	99,77	99,79	20%	121,04	12.076,16
Serviço	1.7.2.	ORSE	2200	Aplicação de massa nova, revestimento de pedra piso ou parede	m2	90,84	18,31	20%	22,21	2.017,56
Serviço	1.7.3.	ORSE	9431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, lustrado, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	90,84	60,23	20%	73,05	6.635,86
Serviço	1.7.4.	ORSE	7342	Pavimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	90,84	20,37	20%	24,71	2.244,69
Nível 2	1.8.			COBERTURA E FORRO						36.898,17
Serviço	1.8.1.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M2	151,44	43,27	20%	52,48	7.947,57
Serviço	1.8.2.	SINAPI	92339	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M2	151,44	90,18	20%	109,38	16.594,51
Serviço	1.8.3.	SINAPI	94219	CUMEIreira E ESPINGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M	15,45	31,01	20%	37,81	581,07
Serviço	1.8.4.	ORSE	11092	Taboaria de madeira lei, 18 quadrado, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev.01 - 12/2021	m	30,90	18,21	20%	22,09	682,58
Serviço	1.8.5.	ORSE	3964	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de limbo Cupim Inoxidável ou similar	M2	151,44	12,21	20%	14,81	2.242,83
Serviço	1.8.6.	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA), AF_072019	M	15,45	28,16	20%	31,73	490,23
Serviço	1.8.7.	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M	30,90	70,56	20%	86,89	2.647,82
Serviço	1.8.8.	ORSE	92115	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio incluído instalado	m2	2,55	311,84	20%	377,99	963,87
Serviço	1.8.9.	SINAPI	95113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_092017_P	M2	90,84	38,61	20%	46,83	4.254,04
Serviço	1.8.10.	SINAPI	95120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_092017_P	M	89,33	2,96	20%	3,61	311,65
Nível 2	1.9.			ESQUADRIAS, FERLAGENS E VIDROS						39.468,90
Serviço	1.9.1.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CAL (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	3,00	390,12	20%	473,18	1.419,54
Serviço	1.9.2.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CAL (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	1,00	463,17	20%	561,78	561,78
Serviço	1.9.3.	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_122019	UN	5,00	327,72	20%	397,49	1.987,45
Serviço	1.9.4.	SINAPI	100960	ALZAR DE 5X15CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	M	50,00	8,32	20%	10,09	504,50
Serviço	1.9.5.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	4,00	93,00	20%	112,80	451,20
Serviço	1.9.6.	ORSE	12105	Grade de ferro Ø gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolo e dobradiças conforme desenho	m2	28,47	431,52	20%	523,39	14.900,81
Serviço	1.9.7.	SINAPI	38165	FECHO/FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /PORTA DE COBRER (INCLUI TESTE, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1,00	68,82	20%	83,23	83,23
Serviço	1.9.8.	ORSE	7907	Guarda-corpo em tubo de aço inox a=1 1/2", diâmetro, com montantes e fechamento em tubo inox a=1 1/2", inclusive chapamento polido, pintura em pó	m	11,30	733,77	20%	889,99	10.056,89
Serviço	1.9.9.	ORSE	13657	Porta em vidro temperado 10mm, incluído ferragens de fixação e jst alagado, exlusive pintura	m2	2,10	675,72	20%	819,58	1.721,12
Serviço	1.9.10.	ORSE	1684	Porta em vidro temperado 8 mm, lizo, transparente, com ferragens - Rev.04 - 10/2021	m2	9,30	391,69	20%	475,09	4.418,24
Serviço	1.9.11.	ORSE	10759	Barandela em granito cinza andorinha, a=2cm	m2	4,22	389,48	20%	472,38	1.993,44
Serviço	1.9.12.	ORSE	1989	Palco de granito cinza andorinha, l=22 cm, esp=2 cm	m	8,30	117,88	20%	142,73	1.192,73
Serviço	1.9.13.	ORSE	4538	Soleira (tela) em granito cinza andorinha, l=7 cm, a=2 cm	m	0,60	42,98	20%	52,01	31,21

27.478.0007 micro

Secretaria Municipal de Engenharia
Fund. Municipal Civil
 CREA-BA nº 05190988457

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	1.10.1	ORSE	26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Serviço	1.10.2	ORSE-I	7862	Coleira e canga manual de entulho	m3	25,00	15,41	BDI 1	18,69	467,25
Serviço	1.10.3	ORSE	10234	Locação de arena coladora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	5,00	259,83	BDI 1	315,51	1.575,75
Serviço	1.10.4	ORSE-I	13290	Relevo simples em tubos, fornecimento e plantio	m2	13,00	22,12	BDI 1	26,83	336,84
Serviço	1.10.5	ORSE	2450	Relevo simples LED 100w de potência, branco Fro. 6500k, Bivolt, marca Olight ou similar (preço geral)	un	2,00	152,00	BDI 1	184,26	368,72
Nível 2	2.1			BENEFICIAMENTO DE BLOCO EXISTENTE	m2	99,77	2,18	BDI 1	2,44	243,99
Serviço	2.1.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X38 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	85,20	55,18	BDI 1	66,93	5.702,44
Serviço	2.1.2	SINAPI	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	0,60	41,82	BDI 1	50,72	30,43
Serviço	2.1.3	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015	KG	92,84	12,45	BDI 1	15,10	1.401,88
Serviço	2.1.4	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015	KG	16,51	13,34	BDI 1	16,18	267,13
Serviço	2.1.5	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA, RESINA, E = 17 MM, AF 09/2020	M2	7,93	171,93	BDI 1	208,53	1.653,64
Serviço	2.1.6	SINAPI	94970	CONCRETO FCC = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M3	1,66	480,67	BDI 1	583,25	968,20
Serviço	2.1.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	1,96	78,90	BDI 1	95,58	187,34
Serviço	2.1.8	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	0,98	36,51	BDI 1	44,28	43,39
Serviço	2.1.9	SINAPI-I	4015	MANUTENÇÃO ELÁSTICA EM PÓLESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACADEMISMO PP (NBR 9952)	M2	7,70	68,22	BDI 1	82,74	637,10
Nível 2	2.2			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE						
Serviço	2.2.1	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF 08/2018	M2	170,40	45,86	BDI 1	55,62	9.477,65
Serviço	2.2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	170,40	4,46	BDI 1	5,41	921,96
Serviço	2.2.3	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF 05/2017	M2	170,40	27,39	BDI 1	33,22	5.660,69
Serviço	2.2.4	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF 11/2016	M2	103,50	15,18	BDI 1	18,41	1.906,44
Serviço	2.2.5	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE AÇABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 01/2021	M2	7,79	15,78	BDI 1	19,14	149,10
Serviço	2.2.6	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A META ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	33,10	72,34	BDI 1	87,74	2.904,19
Serviço	2.2.7	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para paredes, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Chá Tel, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clativo regularização de base ou emboco - Rev 04	m2	35,83	77,60	BDI 1	94,12	3.372,32
Nível 2	2.3			INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS						
Serviço	2.3.1	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	9,04	BDI 1	10,96	21,92
Serviço	2.3.2	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	11,59	BDI 1	14,06	28,12
Serviço	2.3.3	ORSE-I	12149	Torneira de mesa boca curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101 377, da Azco ou similar	un	2,00	85,38	BDI 1	79,30	158,60
Serviço	2.3.4	SINAPI	86894	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	138,93	BDI 1	168,51	337,02
Serviço	2.3.5	ORSE	2066	Assento plástico, universal, forrado, para uso sanitário, padrão popular	un	2,00	21,53	BDI 1	26,11	52,22
Serviço	2.3.6	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	416,65	BDI 1	505,35	1.010,70
Serviço	2.3.7	ORSE	2035	Porta fecho inox para papel toalha em folha	un	2,00	84,73	BDI 1	102,77	205,54
Serviço	2.3.8	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	31,03	BDI 1	37,64	75,26
Serviço	2.3.9	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	59,29	BDI 1	71,90	143,80
Serviço	2.3.10	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	3,00	13,93	BDI 1	16,90	50,70

27.476.007 micro

Sócio
Paulo Roberto Pereira
 Conselho Civil
 CREA-BA nº 0519098457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	2.3.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAM) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHOMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_122014	UN	4,00	146,62	BDI 1	178,62	706,48
Serviço	2.3.12.	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 40 mm (lavadeira, mtd d'água, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	74,79	BDI 1	90,71	544,26
Serviço	2.3.13.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	27,00	59,21	BDI 1	71,82	1.939,14
Serviço	2.3.14.	SINAPI	87903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_122020	UN	3,00	786,63	BDI 1	952,89	2.858,67
Serviço	2.3.15.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PARDEE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_012021	M	15,00	151,07	BDI 1	183,23	2.748,45
Nível 2	2.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE						247,55
Serviço	2.4.1.	ORSE-1	13962	Luminária sobrepõe quads	un	1,00	59,37	BDI 1	72,01	72,01
Serviço	2.4.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO RASGO, QUERRA E CHOMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_012016	UN	1,00	144,73	BDI 1	175,54	175,54
Nível 2	2.5.			PAVIMENTAÇÃO						1.667,84
Serviço	2.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_012016	M2	39,35	31,67	BDI 1	38,41	1.511,43
Serviço	2.5.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_062014	M2	2,11	57,21	BDI 1	69,39	146,41
Nível 2	2.6.			COBERTURA E FORRO						20.619,23
Serviço	2.6.1.	ORSE	9215	Cobertura em polietileno alveolar de 6mm, fixado em pérgua de alumínio inclui sive instalado	m2	54,23	311,64	BDI 1	377,99	20.498,40
Serviço	2.6.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_052017_P	M2	2,11	38,61	BDI 1	46,63	98,81
Serviço	2.6.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_052017_P	M	6,10	2,98	BDI 1	3,61	22,02
Nível 2	2.7.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						3.009,46
Serviço	2.7.1.	SINAPI	90620	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	1,00	361,66	BDI 1	438,66	438,66
Serviço	2.7.2.	SINAPI	90623	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	1,00	463,17	BDI 1	561,78	561,78
Serviço	2.7.3.	SINAPI	90901	BATEENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_122019	UN	2,00	327,72	BDI 1	397,49	794,98
Serviço	2.7.4.	SINAPI	100960	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	M	20,00	8,32	BDI 1	10,09	201,80
Serviço	2.7.5.	SINAPI	91307	FCHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	UN	2,00	93,00	BDI 1	112,90	225,80
Serviço	2.7.6.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM T.M. EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012020	UN	1,00	622,83	BDI 1	755,43	755,43
Serviço	2.7.7.	ORSE	4638	Serraria (fideis) em granito cruza endononha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	0,60	42,86	BDI 1	52,01	31,21
Nível 2	2.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.306,00
Serviço	2.8.1.	ORSE-1	7992	Coleta e carga manual de entulho	m3	15,00	15,41	BDI 1	18,59	290,35
Serviço	2.8.2.	ORSE-1	2450	Coleta de caixa coletora de esgoto capacidade 5 m³ (local: Aracaju)	un	3,00	259,83	BDI 1	315,15	945,45
Serviço	2.8.3.	ORSE	2450	Limpesa geral	m2	30,00	2,18	BDI 1	2,64	79,20

27.476.0007 mcao

Secretaria Municipal de Engenharia
 Engenharia Civil
 CR-BA nº 05190998457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Quadro de Composição do BDI 1



Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL JEQUIÉ
---------------	---------------------------------------------------------------------------

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONSO GUEDES

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Não
---------------------------------------------------------------------	--------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,83%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,29%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519098457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Jequié

PROGRAMA: CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 O Modalidade: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Considera três para Licitado

LOCALIDADE / ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MARTINS, JOAQUIM ROMÃO
 Nº: 01 MODALIDADE

OBJETO: APLICAÇÃO DE EMPREitada ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DA USE DE FOLGOSO
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: USE DE FOLGOSO CUD023

DATA BASE Nº: 13/08/2023
 Nº: 130802/23

INDICEDORES: 01/1 21,22% 001 2 001 3 001 4 001 5

Item	Descrição das Metas / Microserviços	Valores Totais (R\$)	Parcela de Obra							
			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
1.	AMPLIAÇÃO DA USE DE FOLGOSO QUERES	291.721,87	14.16%	26.44%	40.75%	51.97%	63.64%	75.10%	87.06%	100.00%
1.1.	MONUMENTAÇÃO DE TERRA	9.905,17	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.204,94	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.3.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	54.222,44	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.4.	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	65.482,29	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.5.	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	2.358,43	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	11.169,34	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	22.974,24	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.8.	COBERTURA E FORNO	36.686,17	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.9.	ESQUADRIAS, FERREAGENS E VIDROS	39.456,90	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.031,95	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.	BEBEMTORIAS PAVILÃO EXISTENTE	73.002,78	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.1.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	10.891,55	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.2.	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	24.391,25	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.3.	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	10.889,80	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	247,55	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.5.	PAVIMENTAÇÃO	1.657,64	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.6.	COBERTURA E FORNO	20.619,23	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.7.	ESQUADRIAS, FERREAGENS E VIDROS	3.099,46	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.306,00	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%

Scanned with CamScanner

Carla Mendes Cerqueira
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 0519938457

Prefeitura Municipal de Jequié

		ORÇAMENTO DE REFORMA			
		OBRA:	USF IDELFONSO GUEDES		
		LOCAL:	PEDREIRA		
ITEM	SERVIÇO	Ambiente	Unid.	Quant.	TOTAL ITEM
3 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	WC ENF 2	m²	85,20	85,20
3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PORTAS	m	0,60	0,60
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SAPATA	KG	16,29	92,84
		PILAR	KG	36,65	
		VIGA	KG	19,95	
		BALDRAME	KG	19,95	
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	PILAR	KG	4,07	16,51
		VIGA	KG	6,22	
		BALDRAME	KG	6,22	
3.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	SAPATA	m²	1,58	7,93
		PILAR	m²	2,97	
		VIGA	m²	1,69	
		BALDRAME	m²	1,69	
3.8	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	SAPATA	m²	0,71	1,66
		PILAR	m²	0,45	
		VIGA	m²	0,25	
		BALDRAME	m²	0,25	
3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SAPATA	m²	1,26	3,94
		BALDRAME	m²	0,69	
		DRENAGEM FRENTE	m²	1,98	
3.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SAPATA	m²	0,63	1,97
		BALDRAME	m²	0,35	
		DRENAGEM FRENTE	m²	0,99	
3	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	BALDRAME	m²	7,70	7,70
4 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES					
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	W.C ENF 2	m²	36,60	170,40
		PAREDE SALA DO ACS	m²	133,80	
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	W.C ENF 2	m²	36,60	170,40
		PAREDE SALA DO ACS	m²	133,80	
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	W.C ENF 2	m²	36,60	170,40
		PAREDE SALA DO ACS	m²	133,80	
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	W.C ENF 2	m²	36,6	103,50
		PAREDE SALA DO ACS	m²	66,9	
4.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PORTA 0,6 X 2,10	m²	2,52	7,79
		PORTA 0,9 X 2,10	m²	3,78	
		CAIXÃO DE ADUELAS	m²	1,49	
SUB ITEM-REVESTIMENTO PAREDE					
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	W.C ENF 2	m²	18,3	33,10
		PAREDE LATERAL DAS SALAS	m²	14,8	
4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	W.C ENF 2	m²	0,61	35,83
		MURO FRENTE DA UNIDADE	m²	35,22	
5 INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					
5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	W.C ENF 2	und	1,00	2,00
		W.C PNE MASC	und	1,00	
5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	W.C ENF 2	und	1,00	2,00
		W.C PNE MASC	und	1,00	
5.4	TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101377, DA AZZO OU SIMILAR	W.C ENF 2	und	1,00	2,00
		W.C PNE MASC	und	1,00	
5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	W.C ENF 2	und	1,00	2,00
		W.C PNE MASC	und	1,00	
5.6	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	W.C ENF 2	und	1,00	2,00
		W.C PNE MASC	und	1,00	
5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	W.C ENF 2	und	1,00	2,00


 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0519038457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

5.8	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	W.C PNE MASC	und	1,00	
		W.C ENF 2	und	1,00	
5.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	W.C PNE MASC	und	1,00	2,00
		W.C ENF 2	und	1,00	
5.10	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO	W.C PNE MASC	und	1,00	2,00
		W.C ENF 2	und	1,00	
5.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	W.C PNE MASC	und	1,00	3,00
		W.C ENF 2	und	1,00	
		DRENAGEM FRENTE	und	1,00	
SUB ITEM-ÁGUA FRIA					
5.14	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	W.C ENF 2	und	2,00	4,00
		W.C PNE MASC	und	2,00	
SUB ITEM-ESGOTO					
5.15	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) AF_12/2014	W.C ENF 2	und	3,00	6,00
		W.C PNE MASC	und	3,00	
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	DRENAGEM FRENTE/REDE DE ESGOTO W.C	m	27,00	27,00
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	REDE DE ESGOTO W.C	und	3,00	3,00
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	REDE DE ESGOTO W.C	m	15,00	15,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE					
6.1	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	WC ENF 2	und	1,00	1,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	W.C ENF 2	und	1,00	1,00
7 PAVIMENTAÇÃO					
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016	ÁREA EXTERNA	m²	39,35	39,35
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	WC ENF 2	m²	2,11	2,11
8 COBERTURA E FORRO					
SUB ITEM-TELHADO					
8.7	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLU SIVE INSTALAÇÃO	TELHADO/CIRC. EXTERNA	m	54,23	54,23
SUB ITEM-FORRO					
8.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	WC ENF 2	m²	2,11	2,11
8.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	WC ENF 2	m	6,10	6,10
9 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					
SUB ITEM-MADEIRA					
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	WC ENF 2	und	1,00	1,00
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SALA DE ACS	und	1,00	1,00
9.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	WC ENF 2	und	2,00	2,00
9.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	WC ENF 2	m	20,00	20,00
SUB ITEM-ALUMÍNIO					
9.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	WC ENF 2	und	2,00	2,00
9.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	W.C PNE MASC	m³	1,00	1,00
SUB ITEM-VIDRO					
9.13	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM	WC ENF 2	m	0,60	0,60
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	POSTO	m³	15,00	15,00
10.2	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	POSTO	und	3,00	3,00
10.5	LIMPEZA GERAL	ÁREA TOTAL	m²	30,00	30,00

Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0519038457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

 Prefeitura de Jequié Secretaria de Infraestruturas e Serviços Públicos		ORÇAMENTO DE REFORMA			
		OBRA:	AMPLIAÇÃO USF IDELFONSO GUEDES		
		LOCAL:	PEDREIRA		
ITEM	SERVIÇO	Ambiente	Unid.	Quant.	TOTAL ITEM
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
1.1	ÇAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m³	70,00	70,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m²	140,00	140,00
1.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓIA	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m²	99,77	99,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	ENTRADA	m²	4,00	4,00
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	AMPLIAÇÃO	m²	99,77	99,77
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	AMPLIAÇÃO	m	44,35	44,35
2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	ÁREA EXTERNA	m²	99,77	99,77
2.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	AMPLIAÇÃO	m²	10,00	10,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO	AMPLIAÇÃO	m²	6,90	6,90
2.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AMPLIAÇÃO	H	210,00	210,00
2.8	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
2.9	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 2 - RAMAL INTERNO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
2.10	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
SUB ITEM-RASGOS					
2.11	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1/2 A 1"	AR COND	m	12,00	12,00
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA				
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	CONSTRUÇÃO DAS SALAS	m²	268,56	276,36
		MURETA	m²	6,60	
		ABRIGO COMPRESSOR	m²	1,20	
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	JANELAS	m	9,30	9,30
3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PORTAS	m	6,60	6,60
3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	JANELAS	m	9,30	9,30
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SAPATA	KG	76,01	571,62
		PILAR	KG	172,13	
		VIGA	KG	161,74	
		BALDRAME	KG	161,74	
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	PILAR	KG	42,69	142,13
		VIGA	KG	49,72	
		BALDRAME	KG	49,72	
3.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	SAPATA	m²	7,39	47,29
		PILAR	m²	13,86	
		VIGA	m²	13,02	
		BALDRAME	m²	13,02	
3.8	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	SAPATA	m³	3,32	9,26
		PILAR	m³	2,07	
		VIGA	m³	1,93	
		BALDRAME	m³	1,93	
3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SAPATA	m²	10,75	21,94
		BALDRAME	m²	11,19	
3.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SAPATA	m²	5,38	10,97
		BALDRAME	m²	5,59	
3.11	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	ABRIGO COMPRESSOR	m²	1,00	1,00
3.12	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	BALDRAME	m²	62,26	62,26
4	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES				
		DESCONTAMINAÇÃO	m²	38,40	
		ESTERILIZAÇÃO	m²	38,40	

Camila de Andrade Cerqueira
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 054000-1

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	CONSULTÓRIO	m²	38,40	377,86	
		REUNIÃO	m²	79,56		
		CIRCULAÇÃO	m²	73,80		
		MURETA	m²	10,30		
		ABRIGO COMPRESSOR	m²	2,40		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	11,25		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	37,65		
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	47,70		
		DESCONTAMINAÇÃO	m²	38,40		
		ESTERILIZAÇÃO	m²	38,40		
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	CONSULTÓRIO	m²	38,40	377,86	
		REUNIÃO	m²	79,56		
		CIRCULAÇÃO	m²	73,80		
		MURETA	m²	10,30		
		ABRIGO COMPRESSOR	m²	2,40		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	11,25		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	37,65		
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	47,70		
		DESCONTAMINAÇÃO	m²	48,60		
		ESTERILIZAÇÃO	m²	48,60		
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	CONSULTÓRIO	m²	48,60	468,06	
		REUNIÃO	m²	122,66		
		CIRCULAÇÃO	m²	90,30		
		MURETA	m²	10,30		
		ABRIGO COMPRESSOR	m²	2,40		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	11,25		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	37,65		
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	47,70		
		DESCONTAMINAÇÃO	m²	29,4		
		ESTERILIZAÇÃO	m²	29,4		
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	CONSULTÓRIO	m²	29,4	268,98	
		REUNIÃO	m²	82,88		
		CIRCULAÇÃO	m²	36,9		
		MURETA	m²	10,30		
		ABRIGO COMPRESSOR	m²	2,40		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	5,625		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	18,825		
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	23,85		
		GRADES PORTA	m²	39,68		71,18
		GRADES JANELAS	m²	31,50		
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PORTA 0,8 X 2,10	m²	10,08	16,86	
		PORTA 0,9 X 2,10	m²	3,78		
		CAIXÃO DE ADUELAS	m²	3,00		
4.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	FORRO TOTAL	m²	90,20	90,20	
		SUB ITEM-REVESTIMENTO PAREDE				
4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	DESCONTAMINAÇÃO	m²	19,2	177,80	
		ESTERILIZAÇÃO	m²	19,2		
		CONSULTÓRIO	m²	19,2		
		REUNIÃO	m²	36,495		
		CIRCULAÇÃO	m²	35,4		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	5,625		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	18,825		
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	23,85		
4.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	DESCONTAMINAÇÃO	m²	1,28	11,85	
		ESTERILIZAÇÃO	m²	1,28		
		CONSULTÓRIO	m²	1,28		
		REUNIÃO	m²	2,433		
		CIRCULAÇÃO	m²	2,36		
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	0,375		
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	1,255		
FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	1,59				
5 INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS						
5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	2,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00		
5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00	
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00		
		CONSULTÓRIO	und	1,00		

Eng.º André Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519938457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

5.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	1,00
5.4	TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101377, DA AZZO OU SIMILAR	ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	2,00
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	2,00
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
5.8	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
5.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	WC CONS. 1	und	1,00	1,00
5.10	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
SUB ITEM-ÁGUA FRIA					
5.12	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA	POSTO	und	1,00	1,00
5.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	DRENO DE AR 25MM	m	12,00	12,00
5.14	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
SUB ITEM-ESGOTO					
5.15	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE					
6.1	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	8,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
		REUNIÃO	und	2,00	
		CIRCULAÇÃO	und	3,00	
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	5,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
		REUNIÃO	und	1,00	
		CIRCULAÇÃO	und	1,00	
6.3	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	4,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
		REUNIÃO	und	1,00	
6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	DESCONTAMINAÇÃO	und	4,00	16,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	4,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	4,00	
		REUNIÃO	und	4,00	
6.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	3,00	3,00
6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	2,00	2,00
6.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	1,00	1,00
6.8	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	POSTO	und	1,00	1,00
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	AMPLIAÇÃO	m	200,00	200,00
6.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
SUB ITEM-TELEFONE E LÓGICA					
6.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	CONSULTÓRIO 3	m	40,00	80,00
		REUNIÃO	m	40,00	
6.12	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	CONSULTÓRIO 3	und	1,00	2,00
		REUNIÃO	und	1,00	
6.13	PONTO DE CAIXA SECA P/LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4	CONSULTÓRIO 3	und	1,00	2,00
		REUNIÃO	und	1,00	
7	PAVIMENTAÇÃO				

Roberto Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	CONTRAPISO EM TODOS OS AMBIENTES	m²	99,77	99,77
7.2	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	PISO	m²	90,84	90,84
7.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM P OLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	DESCONTAMINAÇÃO	m²	10,2	90,84
		ESTERILIZAÇÃO	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 3	m²	10,2	
		REUNIÃO	m²	36,99	
		CIRCULAÇÃO	m²	23,25	
7.5	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	PISO	m²	90,84	90,84
8 COBERTURA E FORRO					
SUB ITEM-TELHADO					
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, M2.INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m²	151,44	151,44
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m²	151,44	151,44
8.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m	15,45	15,45
8.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m	30,90	30,90
8.5	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m²	151,44	151,44
8.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m	15,45	15,45
8.7	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 170MM, PVC, SEMICIRCULAR, AMANCO OU SIMILAR, EXCLU SIVE CONDUTORES	TELHADO/AMPLIAÇÃO	m	30,90	30,90
8.8	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLU SIVE INSTALAÇÃO	AMPLIAÇÃO	m²	2,55	2,55
SUB ITEM-FORRO					
8.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	DESCONTAMINAÇÃO	m²	10,2	90,84
		ESTERILIZAÇÃO	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 3	m²	10,2	
		REUNIÃO	m²	36,99	
		CIRCULAÇÃO	m²	23,25	
8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	DESCONTAMINAÇÃO	m	12,80	86,33
		ESTERILIZAÇÃO	m	12,80	
		CONSULTÓRIO 3	m	12,80	
		REUNIÃO	m	24,33	
		CIRCULAÇÃO	m	23,60	
9 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					
SUB ITEM-MADEIRA					
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SALA DE REUNIÃO	und	1,00	1,00
9.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	3,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
9.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	PORTAS	und	5,00	5,00
9.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PORTAS	m	50,00	50,00
SUB ITEM-ALUMINIO					
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	DESCONTAMINAÇÃO	und	1,00	4,00
		ESTERILIZAÇÃO	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 3	und	1,00	
		REUNIÃO	und	1,00	
9.7	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOB RADIÇAS CONFORME DESENHO	PORTAS	m²	15,87	28,47
		JANELA	m²	12,60	
9.8	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	PORTA DE VIDRO	CJ	1,00	1,00
9.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2, H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	MURETA	m	11,30	11,30
SUB ITEM-VIDRO					
9.10	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INST ALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	SALA DE REUNIÃO	m²	2,10	2,10
9.11	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04_10/2021	JANELAS	m²	9,30	9,30
		DESCONTAMINAÇÃO	und	0,83	

 Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519032457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

9.12	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ESTERILIZAÇÃO	und	2,57	4,22
		CONSULTÓRIO 3	und	0,83	
9.13	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	JANELAS	m	9,30	9,30
9.14	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM	WCS	m	0,60	0,60
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	POSTO	m²	25,00	25,00
10.2	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	POSTO	und	5,00	5,00
10.3	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	POSTO	m²	13,30	13,30
10.4	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LI GHT OU SIMILAR	POSTO	und	2,00	2,00
10.5	LIMPEZA GERAL	ÁREA TOTAL	m²	99,77	99,77

Subsistema de Registro de Preços
 Sistema de Registro de Preços
 Nº 001/2023
 Nº 0519098457


Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO DA USF IDELFONDO GUEDES – JEQUIÉ – BA.

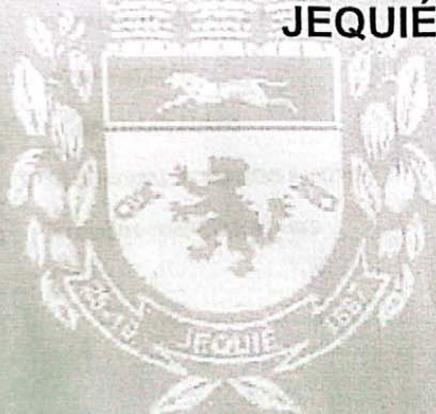

Gabinete do Prefeito
Eng. Roberto Civil
CREA-BA nº 0519098457

 **Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903**
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 [prefeiturajequeie](https://www.facebook.com/prefeiturajequeie)

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
	INTRODUÇÃO	3
	OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
2	FLUXOGRAMA DESCRITO	4
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4
3.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	5
4.	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	6
5.	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	7
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	8
7.	PAVIMENTAÇÃO	9
8.	COBERTURA E FORRO	10
9.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	11
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12

Gabriel de Sá de Cerqueira
Eng. Civil
CREA nº 0519098457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



1 INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a ampliação da USF Idelfonso Guedes, pertencente ao bairro Joaquim Romão, Rua Antonio Alves Martins, Jequié-BA.

O projeto a ser executado observa a reforma da unidade básica de saúde para um melhor atendimento à população, com um local totalmente revitalizado. O projeto respeita todas as normas da ABNT, ANVISA e Vigilância Sanitária, com enfoque na humanização e funcionalidade do local.

Informações do terreno:

Configura um Núcleo Urbano, tipo Unidade Básica de Saúde, na cidade de Jequié – BA.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam no presente memorial a descrição dos elementos constituintes do **projeto arquitetônico, planilha orçamentaria e memorial de cálculo**, com suas respectivas sequências executivas e especificações técnicas para a ampliação da USF Idelfonso Guedes.

Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📧 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



2 FLUXOGRAMA DESCRITO

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro: Deverá ser aterrada toda a área, indicada pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclus ive carga e transporte - dmt até 1km: Deverá fazer a limpeza mecanizada de todo o terreno com retroscavadeira, como manda o memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Regularização manual e compactação com placa vibratótia: Deverá ser feita toda a regularização manual e compactação, como manda o memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada: Deverá ser alocada uma placa de obra, conforme modelo solicitado pela prefeitura, atendendo todas exigências técnicas.

Tapume Com Compensado De Madeira: Deverá ser instalado o tapume com compesado de madeira, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizações: Deverá ser feita toda a locação de obra, como manda o memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras: Deverá fazer a limpeza mecanizada de todo o terreno como manda o memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016: Deverá construir um deposito em canteiro de obra em chapa de madeira, atendendo todas as exigências técnicas.

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento: Deverá ser demolido as alvenarias dos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Vigia noturno com encargos complementares: Deverá ser contratados vigias noturnos, como manda o memorial de cálculo.

Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 0519888457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento do material, inclusive mureta e hidrômetro, rede dn 50mm: Deverá ser feita a ligação predial de água em mureta de concreto, atendendo as exigências técnicas.

Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção: Deverá ser feita a ligação predial de esgoto, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor: Deverá ser instalada energia elétrica provisória, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2 a 1": Deverá ter rasgo em alvenaria para a passagem de tubulação, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

3. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.: Deverá ser feita toda a alvenaria de blocos cerâmicos, como manda no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento: Deverá ser instalada contraverga pré-moldada, nos locais indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão: Deverá ser instaladas vergas pré-moldadas, para portas, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão: Deverá ser instaladas vergas pré-moldadas, para janelas, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes: Deverá ser feito cortes e dobra de aço, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes: Deverá ser feito cortes e dobra de aço, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada resinada: Deverá ser fabricada de forma circulares, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos): Deverá ser usado todo concreto armado, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m: Deverá ser escavada, toda a área indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📧 @prefeiturajeque

Gabriel de Aguiar Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA 0519880457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Reaterro manual de valas com compactação mecanizada: Deverá ser feito o reaterro manual em toda a área indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Execução de laje sobre solo, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada: Deverá ser feita a laje, no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP: Deverá ser instalada nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

4. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm: Deverá ser aplicado o impermeabilizante nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual: Deverá ser aplicado o chapisco nas alvenarias, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação do mesmo.

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos: Deverá ser aplicada a massa acrílica nos locais que necessitam da mesma, aplicando 2 demãos, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: Deverá ser aplicada a tinta látex acrílica com rolo ou pincel, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos): Deverá ser aplicado a tinta alquídica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (2 demãos), indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos: Deverá ser aplicado o esmalte acetinado em madeiras como por exemplo, portas, aduelas, alisares, janelas (2 demãos), indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação da mesma.

Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador: Deverá ser preparada toda a área indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M² a meia altura das paredes: O revestimento cerâmico 33x45 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

Gabriel de Andrade Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 03/20088457



Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📱 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, elizabeth, linha vermelho cris tal, ou similar aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço: O revestimento cerâmico 10x10 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

5. INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30 cm – fornecimento e instalação: Deverá ser instalado os engates flexíveis nos locais necessários pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação dos mesmos.

Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 – fornecimento e instalação: Os sifões deverão ser instalados nos locais necessários indicados pelo memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação dos mesmos.

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular – fornecimento e instalação: As torneiras cromadas longa, deverão ser do tipo 1/4 de volta para abertura e fechamento, atendendo as normas técnicas de saúde, instaladas nos locais necessários pelo memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático da Azzo ou similar: As torneiras de bica curta com fechamento automático, deverão ser instaladas principalmente nos banheiros, nos locais indicados pelo memorial de cálculo, para atender as normas técnicas de saúde. A instalação deve atender as exigências técnicas da mesma.

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular – fornecimento e instalação: O lavatório de louça branca, deverá ser instalado nos banheiros que tiverem a necessidade dos mesmos, indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação.

Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com valvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,40* m: Deverá ser instalada a bancada no local indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular: Deverá ser instalado o assento no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação: Deverá ser instalado o vaso sanitário no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Porta toalha inox para papel em folhas: Deverá ser instalado o porta toalha no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação: Deverão ser instaladas as papeleiras de parede em metal cromado nos locais necessários, indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Saboneteira para sabão líquido: Deverão ser instaladas saboneteiras, nos locais necessários, indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Gabriel de Andrade Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 061888457

▶ Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 f@prefeiturajeque

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário: Deverá ser instalado, ralo sifonado, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa: Deverão ser instaladas, nos locais necessários, indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação: O Tubo PVC, soldável, DN 25 mm, deverá ser instalado no local indicado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas de instalação do mesmo.

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.: Deverá ser instalado pontos de água fria, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mict órios, ralos sifonados, etc...): Deverá ser instalados pontos de esgoto, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário: Deverá ser instalado tubos pvc, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto: Deverá ser instalada, no local indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento: Deverá ser instalado tubo pvc para rede coletora de esgoto, nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE

Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar: As luminárias, deverão ser instaladas nos pontos de luz, indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada): Os pontos deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4, incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento: Deverão ser instalados pontos de tomada 3p, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento: Os pontostomadas deverão ser instaladas, nos locais

Gabriel de Andrade Araujo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0549688457



Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📷 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação: Os disjuntor de 25a deverão ser instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação: Os disjuntores de 16a deverão ser instalados nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação: Os disjuntores de 50a deverão ser instalados nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Caixa de derivacao para medidor de energia, com barramento polifasico, em policarbonato / termoplastico - modulo (padrao concessionaria local): A caixa de derivação deverá ser instalada, no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação: Os cabos de 4mm, deverão ser instalados no local necessário, atendendo as exigências técnicas.

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a, incluindo barramento: Deverá ser instalado o quadro de distribuição, no local indicado, seguindo as exigências técnicas.

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6: Deverá ser fornecido e lançado o cabo de utp 4 pares cat 6, atendendo as exigências técnicas de instalação.

Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação: Deverá ser instalado tomadas de rede rj45, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido ø ¾: Os pontos de caixa seca para lógica, deverão ser construídos nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

7. PAVIMENTAÇÃO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm: O lastro de concreto magro deverá ser utilizado em todos os locais necessários, atendendo todas as exigências técnicas da instalação.

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10m²: Deverá ser instalado o revestimento cerâmico para piso em todos os locais indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: A execução de passeio ou




Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 @prefeiturajequie

Gabriel de Andrade Projeira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05.19688457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



piso de concreto, deverá ser aplicado em todos os locais descrito no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede: Deverá ser aplicado resina sobre o piso, nos locais necessários, atendendo todas as exigências técnicas.

Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - r1: O piso de alta resistência deverá ser colocado em todos os locais necessários descrito no memorial de cálculo, sendo atendido todas as exigências técnicas.

Polimento de piso de alta resistência, novo- r1: Deverá ser aplicado polimento de piso de alta resistência em todo o piso da unidade, atendendo as exigências técnicas de aplicação do mesmo.

8. COBERTURA

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, m2, incluso transporte vertical: Deverá ser feito todo o telhamento com telha cerâmica, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical: Deverá ser instaladas tramas de madeira compostas por ripas, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical: Deverá ser instalada a cumeeira nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado: Deverá ser aplicado tabeira de madeira lei, de 2,5x10cm, nos beirais do telhado da unidade, atendendo todas as exigências técnicas.

Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de jimo cupim incolor ou similar: Deverá ser aplicado a imunização de superfícies de madeira com aplicação (01 demão), no telhado da unidade, atendendo todas as exigências técnicas.

Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia): Deverá ser aplicado o emboçamento com argamassa com cimento, cal e areia, no telhado da unidade, atendendo todas as exigências técnicas.

Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclu sive condutores: Deverá ser instalada calha pluvial de beiral, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação: Deverá ser instalada nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Gabriel de Andrade Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 050688457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 @prefeiturajeque

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA
JEQUIÉ
É trabalho. É vida melhor.

Forro em placa de gesso, para ambientes comerciais: Deverá ser colocado forros em placa de gesso nos locais indicados pelo memorial de cálculo, seguindo as exigências técnicas.

Acabamentos para forro (molduras de gesso): Deverá ser colocado acabamentos para forros nos locais indicados pelo memorial de cálculo, seguindo as exigências técnicas.

9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: As portas de 60x210cm deverão ser instaladas nos locais necessários, conforme memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: As porta de 80x210cm deverão ser instaladas nos locais necessários, conforme memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: As porta de 90x210cm deverão ser instaladas nos locais necessários, conforme memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem: Deverá colocar batente para porta de madeira, em todas as portas da unidade, atendendo as exigências técnicas.

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - Fornecimento e instalação: Deverá instalar alizar de 5x1,5cm em todas as portas, atendendo todas as exigências técnica de colocação.

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação.: As portas para instalação das fechaduras

Gabriel de Andrade Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0319888457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 [f@prefeiturajequeie](https://www.facebook.com/prefeiturajequeie)

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié



de embutir deverão ser abertas com furo para colocação das mesmas, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação.

Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede – fornecimento e instalação: Deverá ser instaladas barras de apoio em L, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dob radiças conforme desenho: Deverão ser confeccionadas as grades de ferro do tamanho necessário, confeccionadas e instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas.

Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) – completa: Deverá ser instalados os fechos nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Guarda-corpo em tubo de aço inox $\varnothing=1\ 1/2$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\varnothing=1\ 1/2$, h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso: Deverá ser instalado, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador: Deverá ser instalado porta em vidro temperado 10mm, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens: Deverá ser instalado vidro temperado 8mm, em todos os locais necessários, atendendo todas as exigências técnicas de instalação do mesmo.

Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação: Deverá ser colocado bancada em granito, nos locais indicados no memorial de cálculo, sendo atendido todas as exigências técnicas.

Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm: Deverá ser instalado, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm: Deverá ser instalada soleira(filete) em granito cinza andorinha, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Gabriel de Azevedo Cirqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Coleta e carga manual de entulho: A carga de entulho será todo entulho que gerar na reforma, retirado manualmente e colocado no caminhão basculante para limpeza do Centro de Saúde, atendendo todas exigências técnicas.

Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias: Locação de caixa coletora, deverá ser utilizada no local indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas

Refletor slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-II ght ou símila: Deverão ser instalados refletores nos locais indicados, de acordo com o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação do mesmo.



Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA
JEQUIÉ
É trabalho. É vida melhor.

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio: Deverão ser colocadas plantas esmeralda por toda a área indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Limpeza geral: Após o término da reforma, a limpeza geral é necessária para deixar o Centro de Saúde em pronto atendimento, atendendo todas as exigências técnicas.

Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

AUTOR DO PROJETO:
GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA BA 0519688457
SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 [f@prefeiturajequeie](https://www.facebook.com/prefeiturajequeie)

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié




Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC


Prefeitura Municipal de Jequié

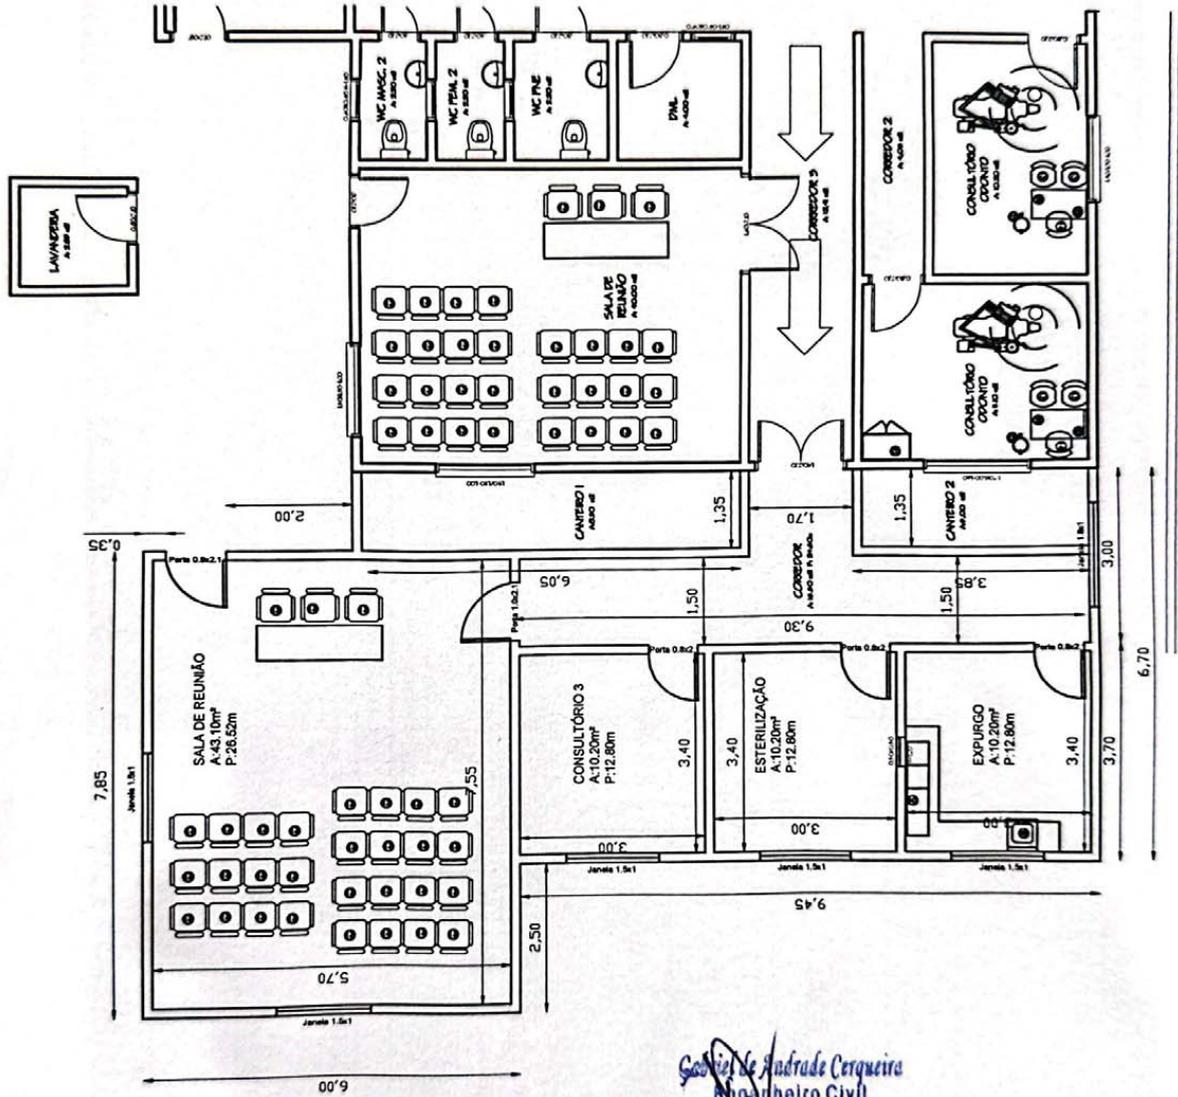

Geórgio de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA nº 0519688457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

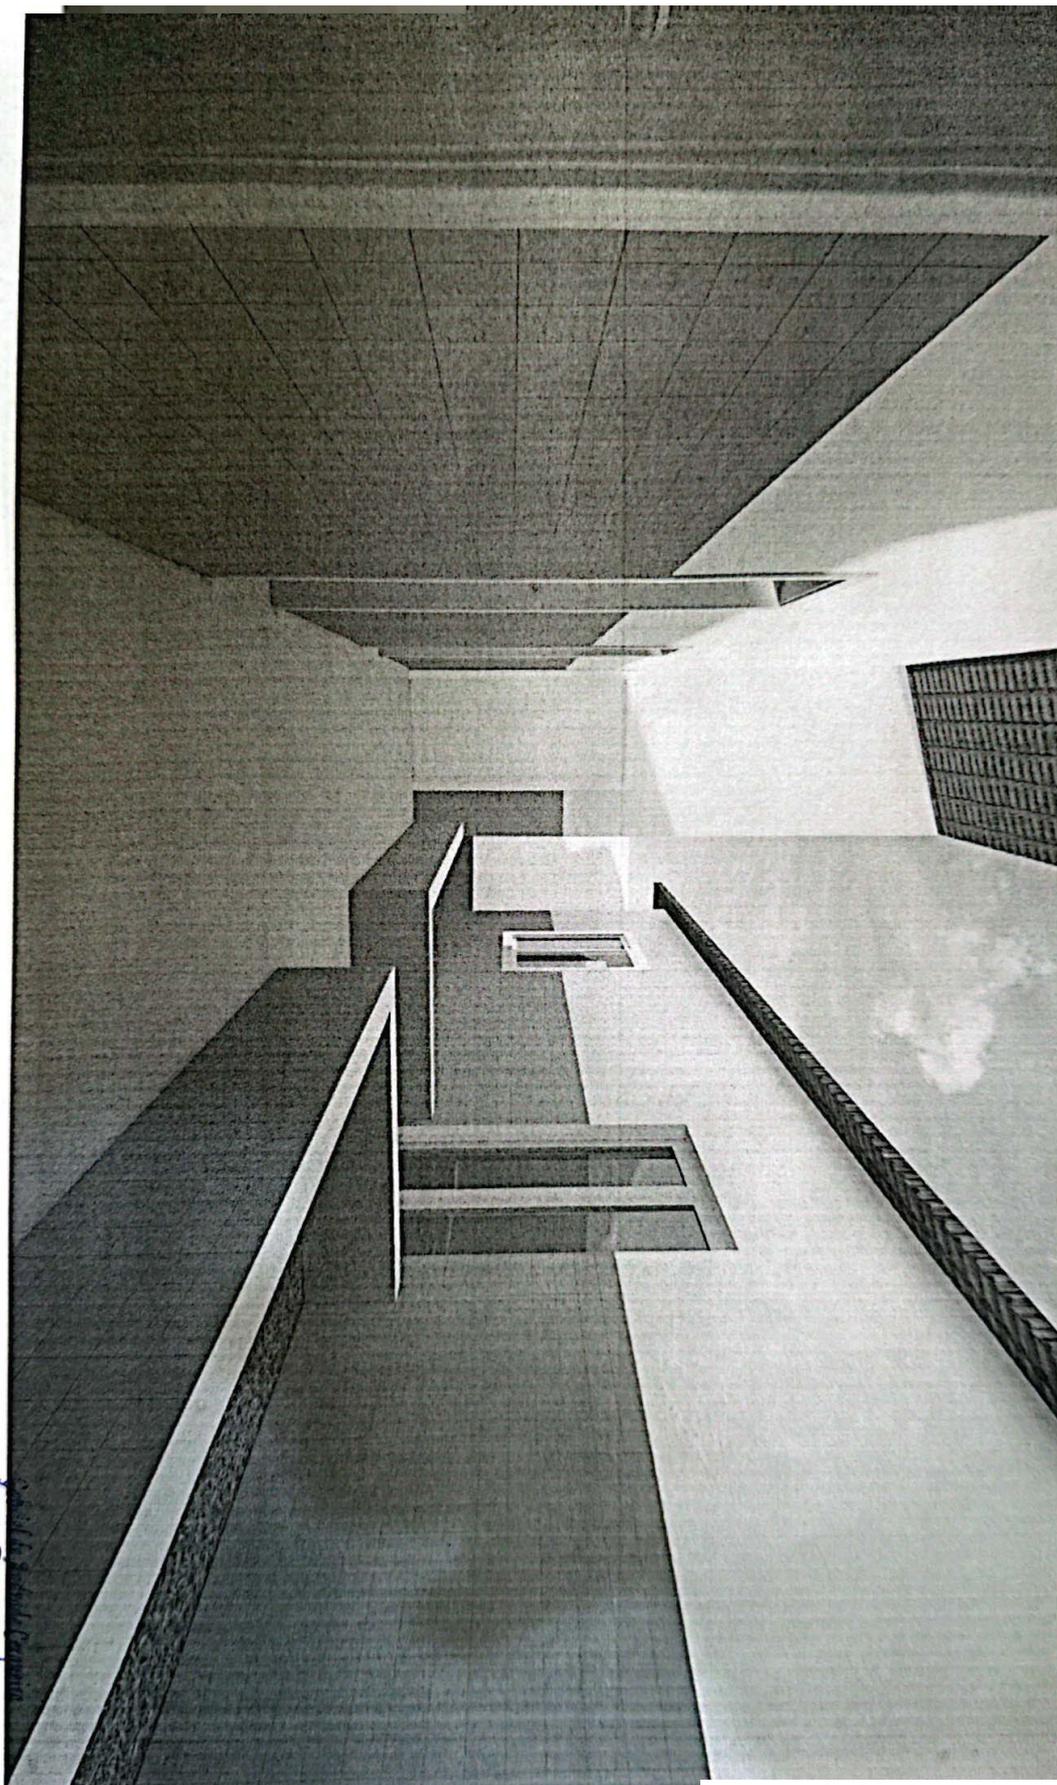

En. Roberto Civil
CREA-BA 0519688457


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417E5FFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

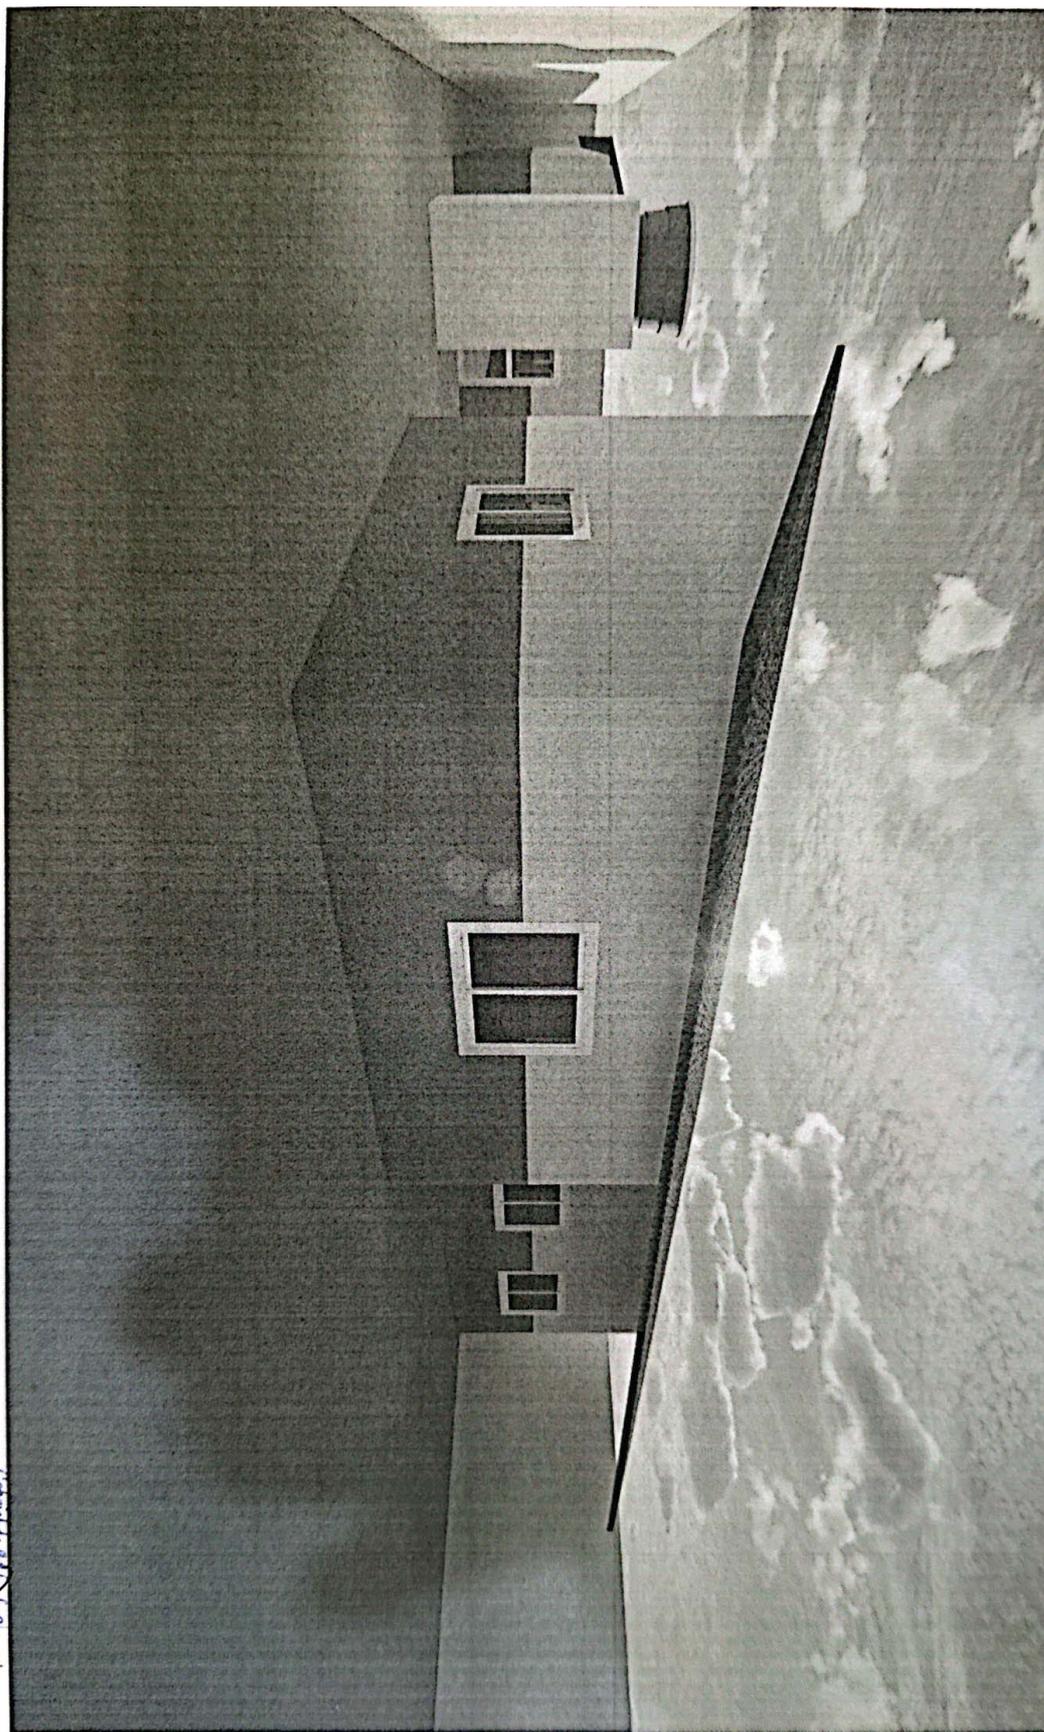

Sociedade de Arquitetura e Engenharia Civil
CREA-BA nº 051.988457


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

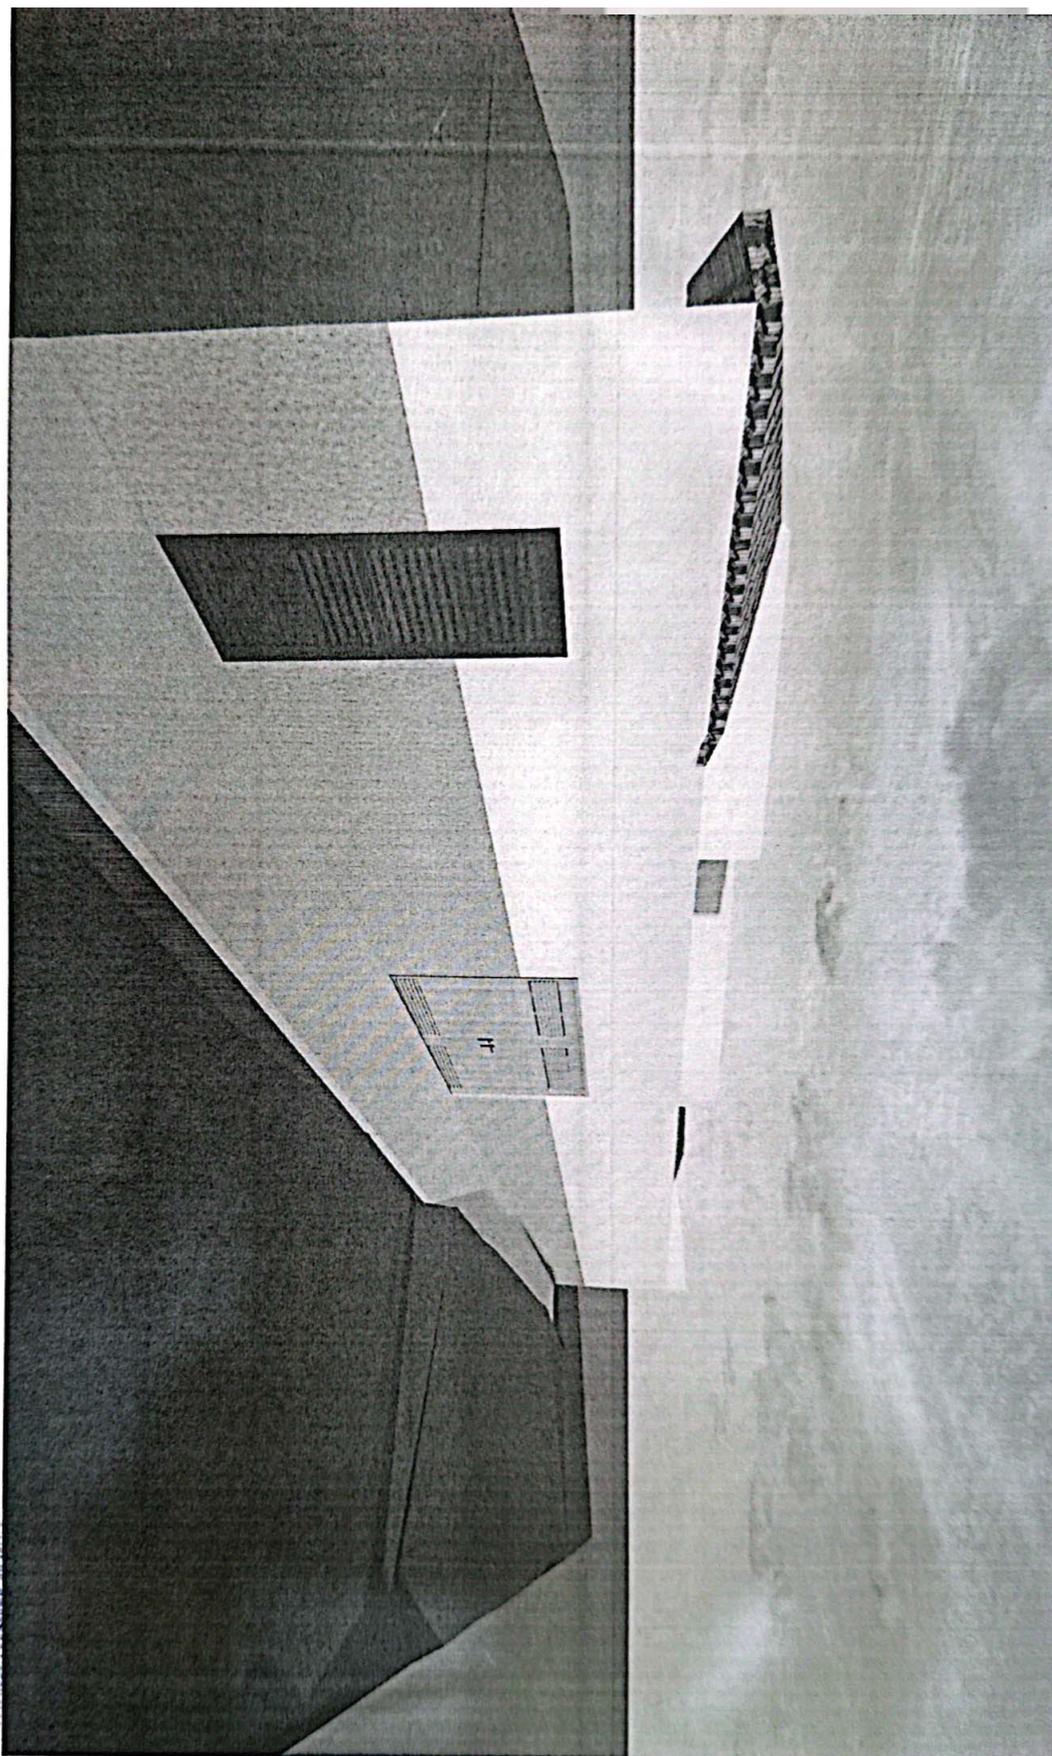


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

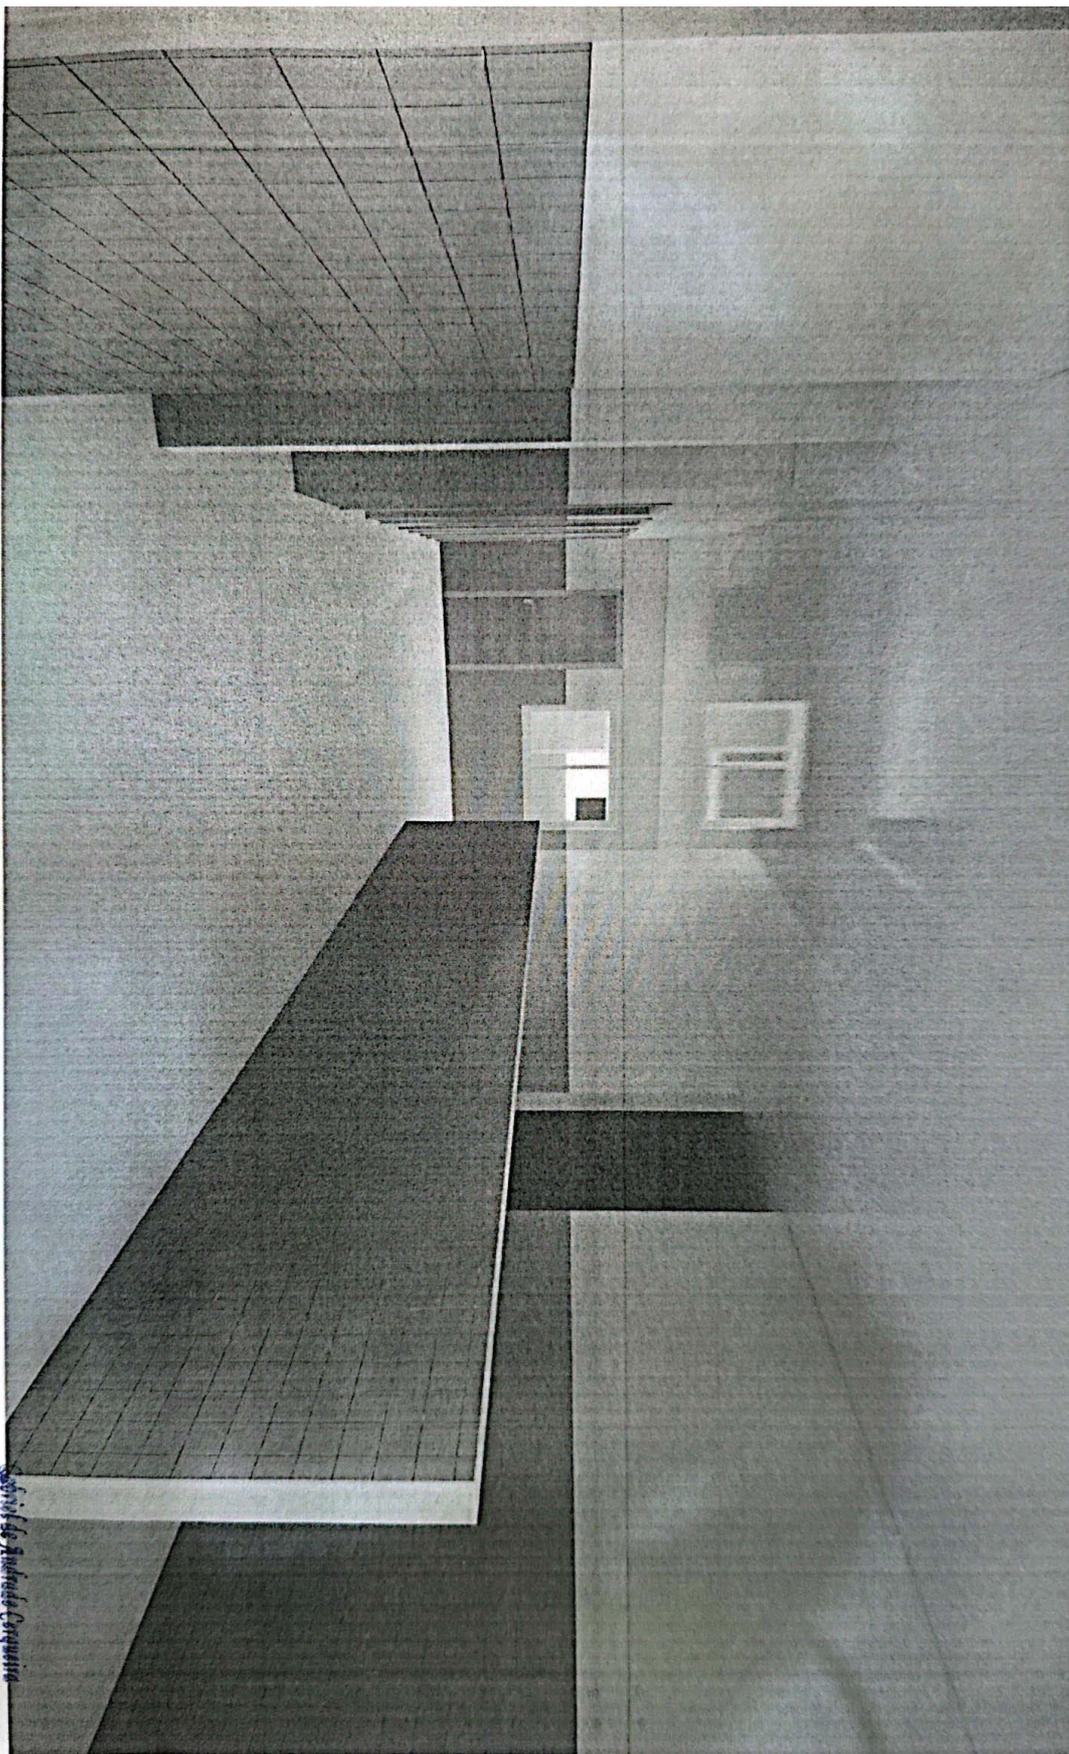

Engenheiro Civil
CREA-BA 0519688457

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417E5FFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié



Eng.º Civil
CREA-BA 519888457

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO GESTOR: **PROGRAMA** AÇÃO/MODALIDADE: **OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA USF OLÍMPIO JOSÉ

PROFONENTE/TOMADOR SECRETARIA DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL: **MUNICÍPIO/UF** JEQUIÉ BA: **LOCALIDADE/ENDEREÇO** CANSANÇÃO

DESON. Não: **LOCALIDADE DO SINAPI** Salvador/BA: **DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA DA USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS

DATA BASE 01/12/22: **REFORMA DA USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS**

APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS

BOI 1 **BOI 2** **BOI 3** **BOI 4** **BOI 6**

BOI 1 **BOI 2** **BOI 3** **BOI 4** **BOI 6**

21,29%

Grau de Sigilo: **PÚBLICO**

LOTE	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BOI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1.1		ORSE	51	JOSÉ OLÍMPIO DOS ANJOS SERVIÇOS PRELIMINARES Folha de obra em chipa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	4,00	371,72	BOI 1	450,96	413.916,44
	1.1.1		ORSE	3	Folha de obra em chipa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	204,98	3,87	BOI 1	4,69	1.803,36
	1.1.2		ORSE	3	Folha de obra em chipa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	41,65	8,77	BOI 1	10,64	443,16
	1.1.3		SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	M2	25,73	32,96	BOI 1	39,98	1.028,89
	1.1.4		SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	M2	531,33	21,35	BOI 1	25,90	13.761,45
	1.1.5		SINAPI	97633	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	M2	45,43	17,24	BOI 1	20,91	949,94
	1.1.6		ORSE	3240	Demolição de piso de alata resistida	m3	0,48	21,58	BOI 1	26,17	12,56
	1.1.7		ORSE	10963	Aplicamento total de reboco com porcelanizadas	m2	787,85	2,31	BOI 1	2,80	2.146,98
	1.1.8		ORSE	42	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	M2	400,00	3,12	BOI 1	3,78	1.512,00
	1.1.9		SINAPI	97631	Remoção de laje	UN	6,00	11,07	BOI 1	13,43	80,58
	1.1.10		ORSE	3265	Remoção de laje	UN	12,00	4,16	BOI 1	5,05	60,60
	1.1.11		ORSE	2095	Remoção de vaso sanitário	UN	6,00	11,07	BOI 1	13,43	80,58
	1.1.12		ORSE	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	UN	67,00	0,63	BOI 1	0,76	50,92
	1.1.13		SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	UN	1,00	131,79	BOI 1	159,85	159,85
	1.1.14		ORSE	9886	Manejo de ar condicionado tipo Split (forôra Serpente)	UN	4,00	1,44	BOI 1	1,75	7,00
	1.1.15		SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	m	33,00	5,88	BOI 1	6,89	227,37
	1.1.16		ORSE	2476	Raspa em alvenaria para passagem de tubulação, diam. 127 a 1"	M2	178,58	4,74	BOI 1	5,75	1.026,84
	1.1.17		SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	M2	0,48	148,31	BOI 1	179,89	86,35
	1.2		SINAPI	101162	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORPO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2020	un	2,00	692,04	BOI 1	839,38	1.678,76
	1.2.1		SINAPI	3224	Banco de concreto armado com pintura, sem encosto (padrão enru)	m	70,00	17,00	BOI 1	20,62	1.443,40
	1.2.2		ORSE	4114	Revestimento e tratamento da superfície	M2	400,00	45,86	BOI 1	55,62	22.248,00
	1.3		ORSE	98561	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia trazo 1:3 com aditivo branco ou similar (Secão até 3 X 5 cm)	M2	400,00	4,46	BOI 1	5,41	2.164,00
	1.3.1		SINAPI	87879	IMPERMEABILIZANTE, E = ACM, AF_08/2018	M2	400,00	4,46	BOI 1	5,41	2.164,00
	1.3.2		SINAPI	98561	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = ACM, AF_08/2018	M2	400,00	4,46	BOI 1	5,41	2.164,00
	1.3.3		SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAZO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	400,00	4,46	BOI 1	5,41	2.164,00
	1.3.4		SINAPI	98622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS, AF_11/2016	M2	1.564,74	15,18	BOI 1	18,41	28.806,98
	1.3.5		ORSE	4936	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparad or	m2	161,37	8,28	BOI 1	10,04	1.620,15
	1.3.6		ORSE	9192	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coradilasso ou similar	m2	161,37	14,22	BOI 1	17,25	2.783,63
	1.3.7		SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS), AF_01/2020 P	M2	155,92	46,06	BOI 1	55,87	8.711,29
	1.3.8		SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	M2	72,95	9,43	BOI 1	11,44	834,55

27.476.0007 m2/cv

Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051805967

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.3.9.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMASOS. AF_01/2021	M2	96,31	15,78	80,1	19,14	1.843,37
Serviço	1.3.10.	SINAPI	98183	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMASOS. AF_08/2017	M2	500,00	27,39	80,1	33,22	16.810,00
Serviço	1.3.11.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² Á MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	629,48	72,34	80,1	87,74	55.230,58
Serviço	1.3.12.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vernáculo Cria Tili, ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil-, injuntado, ex. divisivo regularização de base ou emboco. Rev. Pd	m2	138,38	77,60	80,1	94,12	13.024,33
Nível 2	1.4.			COBERTURA E FORRO						
Serviço	1.4.1.	ORSE	277	Reviso em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboalana ou similar r, com reposição	m2	363,33	87,22	80,1	105,79	62.589,23
Serviço	1.4.2.	ORSE	11082	Telha de madeira la, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado. Rev.01_12/2021	m	91,51	18,21	80,1	22,09	38.426,68
Serviço	1.4.3.	ORSE	3984	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	363,33	12,21	80,1	14,81	2.021,46
Serviço	1.4.4.	SINAPI	94274	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	59,15	26,16	80,1	31,73	1.876,83
Serviço	1.4.5.	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCALS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,15	70,55	80,1	85,89	5.068,56
Serviço	1.4.6.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	178,58	38,61	80,1	46,83	8.362,90
Serviço	1.4.7.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017_P	M	338,47	2,88	80,1	3,61	1.221,88
Nível 2	1.5.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS						
Serviço	1.5.1.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	361,66	80,1	438,66	877,32
Serviço	1.5.2.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00	390,12	80,1	473,18	8.044,06
Serviço	1.5.3.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	463,17	80,1	561,78	1.123,56
Serviço	1.5.4.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	1,00	368,14	80,1	446,52	446,52
Serviço	1.5.5.	SINAPI	90801	BATEENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	22,00	327,72	80,1	397,49	8.744,78
Serviço	1.5.6.	SINAPI	100860	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	220,00	8,32	80,1	10,09	2.219,80
Serviço	1.5.7.	ORSE	3625	Porta em madeira compensada (carneia), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,50 a 2,10 m), revestida c/ofurica, inclusive batentes e ferragens (livro/ocupado)	un	2,00	893,85	80,1	1.084,15	2.168,30
Serviço	1.5.8.	ORSE	13934	Porta em madeira compensada (carneia), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,50 a 2,10 m), revestida c/ofurica, inclusive ferragens (livro/ocupado), para uso em divisor, las granito ou madeira	un	2,00	674,93	80,1	818,62	1.637,24
Serviço	1.5.9.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00	93,00	80,1	112,80	2.481,60
Serviço	1.5.10.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	11,32	445,15	80,1	539,92	6.111,89
Serviço	1.5.11.	ORSE-4	12840	Grade de ferro c/ granel em barra chata 4/4" x 1/8", inclusive ferrinho e dob radças conforme desenho	m2	17,44	281,05	80,1	340,89	5.946,12
Serviço	1.5.12.	SINAPI	100964	BARRA DE APOIO EM T, EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	675,76	80,1	819,63	1.639,26
Serviço	1.5.13.	SINAPI	38165	FECHO/ FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /PORTA DE COBRER, INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR/ -COMPLETA	CJ	2,00	88,62	80,1	83,23	166,46
Serviço	1.5.14.	ORSE-4	13857	Porta em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação e incl alçaço, exlusive puxador	m2	14,40	675,72	80,1	819,58	11.801,95
Serviço	1.5.15.	ORSE	1864	Vidro temperado, 8 mm, linc transparente com ferragens - Rev.04_10/2021	m2	31,82	391,69	80,1	475,08	15.117,05
Serviço	1.5.16.	SINAPI	86889	BANCOADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	577,09	80,1	699,96	1.399,90
Serviço	1.5.17.	ORSE	1989	Pedra granito cinza polido c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	27,90	117,68	80,1	142,73	3.982,17
Nível 2	1.6.			PAVIMENTAÇÃO						
Serviço	1.6.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	70,00	19,00	80,1	23,05	1.613,50

27 476 0007 micro

2

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.6.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICACAO MANUAL 2 DEMASOS INCLUIDO FINDO PREPARADOR AF_08/2021	M2	489,44	18,44	BDI 1	22,37	10.928,40
Serviço	1.6.3.	SINAPI	94992	EXECUCAO DE PASSARO (CALÇADÃO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	10,00	99,79	BDI 1	121,04	1.210,40
Serviço	1.6.4.	SINAPI	101094	PISO PODOATL. DIRECIONAL OU ALERIA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_09/2020	M	33,05	172,10	BDI 1	208,74	6.898,66
Serviço	1.6.5.	ORSE	2200	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m2	361,68	19,31	BDI 1	22,21	8.032,91
Serviço	1.6.6.	ORSE	14	Polimento de piso de alta resistência - existente	m2	339,14	21,00	BDI 1	25,47	8.591,48
Serviço	1.6.7.	ORSE	8431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	25,54	90,23	BDI 1	73,05	1.865,70
Serviço	1.6.8.	SINAPI	87290	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	19,89	57,21	BDI 1	69,39	1.380,17
Serviço Nível 2	1.6.9.	ORSE	7342	Polimento de piso de alta resistência novo- R1	m2	25,54	20,37	BDI 1	24,71	631,09
Serviço	1.7.1.	ORSE	13962	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	un	30,00	59,37	BDI 1	72,01	2.160,30
Serviço	1.7.2.	SINAPI	91983	Luminária sobtopo quadrada Led 24W - 6500K G- Light ou similar	un	18,00	23,37	BDI 1	28,35	510,30
Serviço	1.7.3.	SINAPI	91989	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	36,94	BDI 1	44,68	89,36
Serviço	1.7.4.	SINAPI	91989	INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	67,27	BDI 1	81,59	81,59
Serviço	1.7.5.	SINAPI	92000	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	37,00	24,62	BDI 1	29,96	1.104,82
Serviço	1.7.6.	ORSE	790	Tomada para ar condicionado, com caixa nrc e disjuntor bipolar 30 A, garant e	UN	11,00	72,16	BDI 1	87,52	962,72
Serviço	1.7.7.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASO, QUERRA E CHUMBAMENTO AF_01_019	UN	32,00	177,50	BDI 1	215,29	6.898,28
Serviço	1.7.8.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLÉS CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	1,00	144,73	BDI 1	175,54	175,54
Serviço	1.7.9.	SINAPI	93963	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,00	61,12	BDI 1	74,13	370,65
Serviço	1.7.10.	SINAPI	93954	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	12,27	BDI 1	14,88	59,52
Serviço	1.7.11.	SINAPI	43093	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO/TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PARA O CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	292,34	BDI 1	354,88	354,88
Serviço	1.7.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	60,00	6,70	BDI 1	8,13	497,80
Serviço	1.7.13.	ORSE	625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pl	22,00	77,79	BDI 1	94,35	2.075,70
Serviço	1.7.14.	ORSE	628	Revisão de ponto de tomada simples com registro de tomada e de fio de	pl	32,00	56,02	BDI 1	115,25	3.698,00
Serviço	1.7.15.	SINAPI	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	698,24	BDI 1	846,90	846,90
Serviço	1.7.16.	ORSE	12957	Caixa de sobtopo para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, fêmeo ou similar	un	1,00	13,84	BDI 1	16,79	16,79
Serviço	1.7.17.	ORSE	711	Formacimento e instalação de tampa de aço (espelho liso) para caixa 4 x 2	un	1,00	7,52	BDI 1	9,12	9,12
Serviço	1.7.18.	SINAPI	38904	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	90,99	BDI 1	110,36	220,72
Serviço	1.7.19.	ORSE	7138	Formacimento e lançamento de cabo tipo 4 para tel 6	m	360,00	11,39	BDI 1	13,81	4.971,60
Serviço	1.7.20.	SINAPI	96307	TOMADA DE REDE F4L5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	11,00	38,67	BDI 1	46,90	515,90
Serviço	1.7.21.	ORSE	690	Ponto de caixa seca p/ loggia, d' hidrotubo pvc triplex embudo Ø 3/4"	UN	11,00	194,67	BDI 1	236,12	2.597,32
Serviço Nível 2	1.8.	SINAPI	96884	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	UN	18,00	9,04	BDI 1	10,96	197,28
Serviço	1.8.1.	SINAPI	96884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	13,00	11,99	BDI 1	14,06	182,78
Serviço	1.8.2.	SINAPI	96883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	70,78	BDI 1	86,85	343,40
Serviço	1.8.3.	SINAPI	96911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PAUROLA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9,00	65,38	BDI 1	79,30	713,70
Serviço	1.8.4.	ORSE	12149	Torneira de mesa bica curta, brancocromada, fechamento automático, ref. 0101 377, de Aço ou similar	un	6,00	138,93	BDI 1	168,91	1.011,06
Serviço	1.8.5.	SINAPI	96904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PAUROLA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	138,93	BDI 1	168,91	1.011,06

27.478 v007 mzo

Controlador de
Engenharia
CREA-BA nº 051503-5

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.8.6.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPL0 EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR. 1110 X 60" CM	UN	1,00	256,95	BDI 1	310,44	310,44
Serviço	1.8.7.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL COM VALVULA ESCORREDOR DUPL0 DE 10,55 X 1,20" M	UN	2,00	217,79	BDI 1	264,16	528,32
Serviço	1.8.8.	SINAPI-I	1745	BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL SEM VALVULA ESCORREDOR DUPL0 DE 10,55 X 1,20" M	UN	1,00	253,15	BDI 1	307,05	307,05
Serviço	1.8.9.	ORSE	2064	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusivo fornecimento da cuba inox. Rev.02	un	1,00	382,77	BDI 1	464,26	464,26
Serviço	1.8.10.	ORSE-I	230	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	un	6,00	19,96	BDI 1	24,25	145,50
Serviço	1.8.11.	SINAPI	95459	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	UN	6,00	265,75	BDI 1	322,33	1.933,98
Serviço	1.8.12.	ORSE-I	449	Caixa descarga de bobenpor completa (akros ou similar)	un	6,00	43,00	BDI 1	52,15	312,90
Serviço	1.8.13.	ORSE	2035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	11,00	84,73	BDI 1	102,77	1.130,47
Serviço	1.8.14.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_012020	UN	6,00	31,03	BDI 1	37,64	225,84
Serviço	1.8.15.	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	un	17,00	59,29	BDI 1	71,90	1.222,30
Serviço	1.8.16.	ORSE	9419	Greixa piralo em pvc, quadrada, 15x15cm, sigre ou similar	un	9,00	10,53	BDI 1	12,77	114,93
Serviço	1.8.17.	ORSE-I	5205	Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa	un	1,00	99,95	BDI 1	121,23	121,23
Serviço	1.8.18.	ORSE	1201	Revisão de ponto de água tipo 2	un	12,00	74,73	BDI 1	90,64	1.087,88
Serviço	1.8.19.	SINAPI	89865	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120014	M	30,00	13,95	BDI 1	16,92	507,80
Serviço	1.8.20.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	2.842,42	BDI 1	3.447,57	3.447,57
Serviço	1.8.21.	ORSE	1682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	13,00	125,99	BDI 1	152,69	1.984,97
Nível 2	1.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m3	30,00	15,41	BDI 1	18,59	560,70
Serviço	1.9.1.	ORSE	26	Colônia e carga manual de entulho	un	6,00	299,83	BDI 1	315,15	1.896,90
Serviço	1.9.2.	ORSE-I	7662	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	2,00	150,00	BDI 1	184,36	368,72
Serviço	1.9.3.	ORSE-I	13290	Refletor simples, LED 100W de potência, branco Fino, 9500k, Bivolt, marca G4 ght ou similar	un	204,98	22,12	BDI 1	26,83	5.499,61
Serviço	1.9.4.	ORSE	10234	Grana esmerilhada em placas, fornecimento e plantio	m2	877,07	2,18	BDI 1	2,64	2.315,46
Serviço	1.9.5.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	877,07	2,18	BDI 1	2,64	2.315,46

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

JEQUÍÉ **CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
Cronograma Base para Licitação

PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
MUNICÍPIO / UF JEQUÍÉ / BA		LOCALIDADE / ENDEREÇO CANSIÇÃO		APLICO DO EMPREENDIMENTO USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS	
PROponente / Tomador SECRETARIA DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS	BOI 1	BOI 2	BOI 3	BOI 4
DATA BASE 01/01/23	DESCRIÇÃO DO BÔNUS REFORMA DA USF OLÍMPIO JOSÉ DOS ANJOS	BOI 1 2,22%	BOI 2	BOI 3	BOI 4

Item	Descrição das Metas / Macroscópios	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23	Parcela 4 nov/23	Parcela 5 dez/23	Parcela 6 jan/24	Parcela 7 fev/24	Parcela 8 mar/24
CRONOGRAMA GLOBA DO LOTE			413.915,44	85.187,21	160.882,53	243.497,38	327.998,38	413.915,44			
1.	JOSE OLIMPIO DOS ANJOS	413.915,44	18,37%	38,87%	58,87%	79,24%	100,00%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.316,32	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.2.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	1.755,11	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
1.3.	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	155.320,12	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4.	COBERTURA E FORRO	62.369,23	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.5.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	73.906,98	15,00%	35,00%	55,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	41.120,52	25,00%	40,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	28.188,51	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.8.	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	16.293,26	5,00%	15,00%	25,00%	45,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.635,39	5,17%	2,127,08	4.785,93	7.444,77	10.635,39				

Sabrina Andrade Cerqueira
Arquiteta Civil
CREA BA nº 0519688457

27.476.v007 micro

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



JEQUIÉ
PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro de Composição do BDI 1

Nº TCCR 0 **PROponente / Tomador** SECRETARIA DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL JEQUIÉ

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNSE CUIRUPÓ JOSÉ DOS ANJOS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Quartil		
				1º	Médio	3º
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,87%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,83%	-	0,83%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (Impostos COPINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 10%, 4,5% - Discriminável)	CFRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,29%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: (entre 2%, e 5%)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS: (entre 2%, e 5%)

40,00%
3,00%



Secretaria Municipal de Saúde
Cidade de Jequié - BA nº 0519886457

27.476 v007 - micro

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

ITEM		SERVIÇO	ORÇAMENTO DE REFORMA	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL
			OPERA	R\$ 4.00		
			LOCAL	R\$ 4.00		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	AMBIENTE	m²	4,00	4,00
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALADA - REV.02_01/2022	ENTRADA	m²	4,00	4,00
1.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRENO COM VEGETAÇÃO EXISTENTE, INCLUINDO ESCOPO E SÍNTESE	ÁREA EXTERNA	m²	204,98	204,98
			SUBTOTAL DE PORTAS			
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM 01	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			DML	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			FARMACIA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	1,50
			MEDICO	m²	1,50	1,50
			W.C. MEDICO	m²	1,26	1,26
			ENFERMAGEM	m²	1,56	1,56
			W.C. ENFERMAGEM	m²	1,26	1,26
			W.C. PACIENTES	m²	4,13	4,13
			W.C. FUNCIONARIO	m²	4,13	4,13
			COZINHA	m²	1,98	1,98
			CME	m²	1,98	1,98
			EXPURGO	m²	1,98	1,98
			CURATIVO	m²	1,98	1,98
			VAGINA	m²	1,98	1,98
			ARMAZENAGEM	m²	1,98	1,98
			REUNIAO	m²	1,98	1,98
			ALMOXARIFADO	m²	1,98	1,98
			DEPOSITO TANQUE	m²	1,47	1,47
			RESIDUOS	m²	2,32	2,32
			RECEPCAO	m²	1,50	1,50
			ARQUIVO	m²	1,50	1,50
			TRABALHO	m²	1,50	1,50
			ODONTO	m²	1,50	

Prefeitura Municipal de Jequié

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	19,84	
1.7	REVESTIMENTO DE PISO EM ALUMINUM E LAMINADO DE MADEIRA	m²	15,641	
1.8	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/ALFADEIRAS	m²	16,306	
1.9	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVOITAMENTO AF. 12/2017	m²	21,7	
1.10	REMOÇÃO DE LANTARNA	und	22,186	
1.11	REMOÇÃO DE LANTARNA	und	16,066	
1.12	REMOÇÃO DE USO SANITÁRIO	m²	17,201	
1.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVOITAMENTO AF. 12/2017	m²	39,591	
1.14	MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF. OBRA SEROPETED)	und	45,43	
1.15	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVOITAMENTO AF. 12/2017	und	0,48	
1.16	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1/2" A 1"	m	33,25	33,25
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PAREDE DE CERÂMICA (CORRIGIDA) BETONEIRA AF. 05/2020	m³	0,48	0,48
2.2	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOFRTO (PADRÃO EMURBI)	und	2,00	2,00
3	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES			
3.1	TRATAMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRUÇO	m	70,00	70,00
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2CM AF. 09/2018	m²	400,00	400,00
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRUÇO 1:3 COM REFINADO MANUAL AF. 09/2018	m²	400,00	400,00
	COZINHA			
	CHE	m²	15,641	
	ESQUIVO	m²	16,306	
	CUBRATIVO	m²	21,7	
	VANINA	m²	22,186	
	FABRILHA	m²	16,066	
	ARMAZENAGEM	m²	17,201	
	RELEVO	m²	39,591	
	ALMOXARIFADO	m²	23,146	
	PISO	m²	45,43	45,43
	RESÍDUOS	m²	0,48	0,48
	REVESTIMENTO DAS PAREDES	m²	797,85	797,85
	LOCALS NECESSÁRIOS/CHAMPSICO	m²	400,00	400,00
	LOCALS NECESSÁRIOS	und	6,00	6,00
	LOCALS NECESSÁRIOS	und	12,00	12,00
	LOCALS NECESSÁRIOS	und	6,00	6,00
	TOMADAS	und	44,00	67,00
	INTERRUPTORES	und	1,00	1,00
	MEDICO	und	2,00	4,00
	CIRCULAÇÃO VENTILADOR E TELEFONE	und	1,00	1,00
	ARQUIVO VENTILADOR	und	1,00	1,00
	RELEVO VENTILADOR	und	1,00	1,00
	AR COND	M	33,25	33,25
	CIRCULAÇÃO	m²	92,34	
	RECEPÇÃO	m²	4,80	
	ARQUIVO	m²	4,80	
	TRABALHO	m²	8,34	
	RELEVO	m²	8,34	
	MEDICO	m²	5,22	
	W/C MEDICO	m²	0,78	
	ENFERMAGEM	m²	11,37	
	W/C ENFERMAGEM	m²	0,87	
	W/C PACIENTES	m²	2,27	
	W/C FUNCIONARIO	m²	2,27	
	COZINHA	m²	3,80	
	EXPANSO	m²	2,78	
	QUARTINHO	m²	4,80	
	VACINA	m²	5,38	
	FARMACIA	m²	3,44	
	ARMAZENAGEM	m²	4,10	
	RELEVO	m²	19,33	
	ALMOXARIFADO	m²	4,21	
	RESÍDUOS	m²	0,48	0,48
	POSTO	und	2,00	2,00
	LOCALS NECESSÁRIOS	m	70,00	70,00
	LOCALS NECESSÁRIOS	m²	400,00	400,00
	POSTO	m²	400,00	400,00
	CIRCULAÇÃO	m²	111,915	
	RECEPÇÃO	m²	21	
	ARQUIVO	m²	21	
	TRABALHO	m²	21	
	RELEVO	m²	21	
	COZINHA	m²	24,06	



Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANCOS COM PRESEÇA DE VASOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOAS AF_1/19/10	MEDICO	m²	24,06	
		W.C MEDICO	m²	6,31	
		ENFERMAGEM	m²	24,69	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	9,36	
		W.C PACIENTES	m²	25,125	
		W.C FUNCIONARIO	m²	25,125	
		COZINHA	m²	13,4	
		CME	m²	15,33	
		EXPURGO	m²	15,78	
		CURATIVO	m²	21	
		VACINA	m²	22,05	
		FARMACIA	m²	18,45	
		ARMAZENAGEM	m²	17,13	
		REINUNO	m²	37,63	
		ALMOXARINHO	m²	22,96	
		DEPOSITO DE	m²	18,45	
		RESIDUOS	m²	18,765	
		DME EXTERNO	m²	62,4	
		FRENTE	m²	42,6	
		FLUNDO	m²	42,225	
LATERAIS	m²	78,03			
MURO FRENTE DENTRO	m²	14,352			
MURO LATERAIS DENTRO	m²	273,45			
MURO FLUNDO DENTRO	m²	178,45			
MURO FRENTE	m²	53,82			
MURO FLUNDO	m²	53,535			
MURO LATERAIS	m²	92,059			
TINTA OLEO	m²	161,37			
MURO LATERAIS	m²	82,035			
MURO FLUNDO	m²	53,535			
LATERAIS	m²	25,8			
GRADES BASCULANTES	m²	38,15			
GRADES	m²	78,48			
GRANDE BECO	m²	0,77			
GRANDE CONCRESO	m²	22,00			
ESCALA TANQUE	m²	7,50			
PORCHES DE RESIDUOS	m²	6,30			
GRADES	m²	72,88			
PORTA 0,9 X 2,10	m²	5,04			
PORTA 0,7 X 2,10	m²	2,94			
PORTA 0,9 X 2,10	m²	53,78			
PORTA 0,9 X 2,10	m²	7,56			
PORTA 0,9 X 1,60	m²	3,84			
PORTA 0,9 X 1,60	m²	5,12			
CAVALO DE ADUELAS	m²	19,05			
POSTO	m²	500,00			
3.10	APLICAOÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS AF_09/2017	CIRCULAÇÃO	m²	1111,915	
3.11	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE PAREDE MAIOR QUE 5 M² A MENA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2017	RECEPCAO	m²	21	
		ANEXO	m²	23,25	
		DOSSIO	m²	21,06	
		MEDICO	m²	24,06	
		W.C MEDICO	m²	8,31	
		ENFERMAGEM	m²	24,69	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	9,36	
		W.C PACIENTES	m²	25,125	
		W.C FUNCIONARIO	m²	25,125	
		COZINHA	m²	19,2	
		DME	m²	13,8	
		EXPURGO	m²	15,33	
		CURATIVO	m²	15,78	
				6298,48	


 Eng.º Civil
 CPF: 0519888457

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

4		COBERTURA E FORNO		SUBITEM FORNO	
4.1	REVESTIMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM LULA, ITABAMA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.	TELHADO	m²	383,33	383,33
4.2	TELHADA DE MADEIRA EM 1ª QUALIDADE, 2,5X10,00M PARA MURAL DE TELHADO	TELHADO	m	91,51	91,51
4.3	MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ENLACAMENTO COM ARGAMASSA TRAPO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019	TELHADO	m²	383,33	383,33
4.4	ENLACAMENTO COM ARGAMASSA TRAPO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019	TELHADO	m	58,15	58,15
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	TELHADO	m	58,15	58,15
SUBITEM FORNO					
		CIRCULAÇÃO	m²	82,24	
		RECEPÇÃO	m²	4,80	
		ARQUIVO	m²	4,50	
		TRABALHO	m²	4,83	
		ODONTO	m²	8,04	
		MEDICO	m²	5,22	
		W.C MEDICO	m²	0,76	
		ENFERMAGEM	m²	11,37	
		W.C ENFERMAGEM	m²	0,67	
		W.C PACIENTES	m²	2,27	
		W.C FUNCIONARIO	m²	2,27	178,58
		VACINA	m²	22,05	
		FARMACIA	m²	18,46	
		ARMAZENAGEM	m²	17,13	
		REUMATO	m²	37,83	
		ALMOXARIFADO	m²	22,58	
		DEPOSITO TANQUE	m²	13,8	
		RESIDUOS	m²	18,795	
		LATERAIS	m²	18,78	
		FUNDO	m²	36,37	
		RESIDUOS EXTERNO	m²	6,555	
		DML EXTERNO	m²	11,7	
		CIRCULAÇÃO	m²	7,461	
		RECEPÇÃO	m²	1,4	
		ARQUIVO	m²	1,55	
		FUNDO	m²	1,65	
		ODONTO	m²	1,65	
		MEDICO	m²	1,65	
		W.C MEDICO	m²	0,554	
		ENFERMAGEM	m²	1,646	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	0,624	
		W.C PACIENTES	m²	1,675	
		W.C FUNCIONARIO	m²	1,675	
		COZINHA	m²	1,28	
		DML	m²	0,52	
		CME	m²	1,022	
		ESPURGO	m²	1,052	
		CURATIVO	m²	1,4	
		VACINA	m²	1,47	
		FARMACIA	m²	1,23	
		ARMAZENAGEM	m²	1,142	
		REUMATO	m²	2,522	
		ALMOXARIFADO	m²	1,532	
		DEPOSITO TANQUE	m²	0,92	
		RESIDUOS	m²	1,251	
		LATERAIS	m²	1,242	
		FUNDO	m²	2,558	
		FRENTE	m²	42,5	
		MURO FRENTE	m²	53,52	
		RESIDUOS EXTERNO	m²	0,437	
		DML EXTERNO	m²	0,78	
					138,38
3.12	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA REVESTIMENTO C/3, 10 X 10 CM, SIMILAR, APURADO COM ARGAMASSA TRAPO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV. 04				
4.6	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 09/2017, P				


 Eng.º *[Nome]*
 CRETA Nº 0519989457

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

SUB ITEM MADEIRA		SUB ITEM ALUMINIO			
4.7	ACABAMENTOS PARA FORNO, INCLUIDA DE GESSO. AF. 03/2017	FORNO	m	339,47	339,47
5					
5.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, INCLUIDA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	W/C MEDICO W/C ENFERMAGEM RECEPCAO	und	1,00	2,00
5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, INCLUIDA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	COZINHA	m²	3,90	
		CHE	m²	2,61	
		EXPIRUGO	m²	2,76	
		CURATIVO	m²	4,80	
		VACINA	m²	5,36	
		FARMACIA	m²	3,44	
		ARMAZENAGEM	m²	4,10	
		REUNIAO	m²	10,33	
		ALMOXARIFADO	m²	4,21	
		ENFERMAGEM	und	1,00	17,00
		COZINHA	und	1,00	
		DML	und	1,00	
		CHE	und	1,00	
EXPIRUGO	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
VACINA	und	2,00			
FARMACIA	und	1,00			
ARMAZENAGEM	und	1,00			
ALMOXARIFADO	und	1,00			
W/C PACIENTES	und	1,00	2,00		
W/C FUNCIONARIOS	und	1,00			
5.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, INCLUIDA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ARELA EXTERNA FINDO	und	1,00	1,00
5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, INCLUIDA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	PORTAS	und	22,00	22,00
5.5	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	PORTAS	M	220,00	220,00
5.6	ALZAR DE 5X13CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	W/C PACIENTES	und	1,00	2,00
5.7	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (GANDELA, LISA, SEMI-OCA, 0,63 X 1,63 A 1,40M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERPADENS (LIVRE/CUCUPADO)	W/C PACIENTES	und	1,00	2,00
5.8	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (GANDELA, LISA, SEMI-OCA, 0,63 X 1,63 A 2,10 M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES (LIVRE/CUCUPADO), INCLUIDA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	W/C FUNCIONARIOS	und	1,00	2,00
		RECEPCAO	und	1,00	
		ARQUIVO	und	1,00	
		TRADENM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO	und	1,00	
		W/C MEDICO	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W/C PACIENTES	und	1,00	
W/C FUNCIONARIO	und	1,00	22,00		
COZINHA	und	1,00			
DML	und	1,00			
CHE	und	1,00			
EXPIRUGO	und	1,00			
ENFERMAGEM	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
FARMACIA	und	1,00			


 Engenheiro Civil
 CREA-BR 05199894/7

5.9 FECHADURA DE ENLUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FINDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		AMAZENAGEM		
5.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	und	1,00	
5.11	GRANDE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/2" INCLUSIVE FERROUSO, E DOS BARRIÇOS CONFORME DESENHO	und	1,00	
5.12	BARRA DE FERRO EM T, EM TACONEX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE	und	1,00	
5.13	FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRINCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR - COMPLETA	und	1,00	
		W/C PACIENTES	1,00	2,00
		W/C FUNCIONARIOS	1,00	2,00
		PORTA DE VIDRO	CJ	2,00
				2,00
SUB-ITEM VIDRO				
5.14	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR			
		CIRCULAÇÃO 3,0X2,4	m²	14,40
		VIDRO RECEÇÃO 1,9X1	m²	3,20
		VIDRO FABRICAÇÃO 2,4X1,1	m²	2,64
		VIDRO CIE 0,5X0,5	m²	0,25
		RECEÇÃO	m²	1,90
		ARQUIVO	m²	1,90
		TRABALHO	m²	1,90
		VIDRO	m²	1,90
		MEDICO	m²	1,60
		W/C MEDICO	m²	0,24
		ENFERMAGEM	m²	1,60
		W/C ENFERMAGEM	m²	0,24
		W/C PACIENTES	m²	0,90
		W/C FUNCIONARIO	m²	0,90
		COZINHA	m²	1,60
		EXPLUGO	m²	1,65
		CURATIVO	m²	1,60
		VAGINA	m²	1,60
		ARMAZENAGEM	m²	1,60
		REQUINAO	m²	3,20
		ALMOXARIFADO	m²	1,60
		VAGINA	und	1,00
		CURATIVO	und	1,00
		BASCULIANTE	m	27,90
				27,90
6 PAVIMENTAÇÃO				
5.16	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,90 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020			
5.17	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM			
6 PAVIMENTAÇÃO				
6.1	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS OU BÔQUERS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021			
6.2	ESPRESSA DE 20MM TIVA ACRIICA, APLICADA MANUAL, 2 DEMAS.			
6.3	EXECUÇÃO DE PASSISO COCAÇÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.			
6.4	ESPRESSA 4 CM, AMARCO AF 07/2021			
6.5	APLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE RESOLANIZAÇÃO, ATIL, DIRECIONAL OU ALTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA			
6.6	PARTICAO DE PISO SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE			
6.7	PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM COMUM, COM CINZA JUNCO, SEMI-CIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE RESOLANIZAÇÃO.			
6.8	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM P-L-4-3,3 TIPO ESMAI, TELA EXTRA FINA, 30X30 CM, P/ JUBON, EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 04/2014			
6.9	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, VORO, RT			
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICA				
		GRUPO CALO	und	4,80
		RECEÇÃO	und	8,00
		ARQUIVO	und	1,00
		TRABALHO	und	1,00
		ODONTO	und	1,00
		MEDICO	und	1,00
				25,84
				25,84

Eng.º Roberto Chidi

 CREA 6.181/91898/57

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

71	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADE LED 24W - 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	W/C MEDICO	und	1,00			
		W/C ENFERMAGEM 01	und	1,00			
		W/C PACIENTES	und	1,00			
		W/C FUNICIONARIO	und	1,00			
		W/C COZINHA	und	1,00			
		W/C DML	und	1,00			
		CME	und	1,00			
		EXPURGO	und	1,00			
		CURATIVO	und	1,00			
		VACINA	und	1,00			
		FARMACIA	und	1,00			
		ARMAZENAGEM	und	1,00			
		RECURSOS	und	2,00			
		ALMOXARIFADO	und	1,00			
		RESIDUOS	und	1,00			
71					36,00		
72	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	W/C MEDICO	und	1,00			
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00			
		W/C PACIENTES	und	1,00			
		W/C FUNICIONARIO	und	1,00			
		W/C COZINHA	und	1,00			
		W/C DML	und	1,00			
		W/C EXPURGO	und	1,00			
		W/C CURATIVO	und	1,00			
		W/C VACINA	und	1,00			
		W/C FARMACIA	und	1,00			
		W/C ARMAZENAGEM	und	1,00			
		W/C RESIDUOS	und	1,00			
		W/C ALMOXARIFADO	und	1,00			
		72					14,00
		73	INTERUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	W/C MEDICO	und	1,00	
W/C ENFERMAGEM	und			1,00			
W/C PACIENTES	und			1,00			
W/C FUNICIONARIO	und			1,00			
W/C COZINHA	und			1,00			
W/C DML	und			1,00			
W/C EXPURGO	und			1,00			
W/C CURATIVO	und			1,00			
W/C VACINA	und			1,00			
W/C FARMACIA	und			1,00			
W/C ARMAZENAGEM	und			1,00			
W/C RESIDUOS	und			1,00			
W/C ALMOXARIFADO	und			1,00			
73							2,00
74	INTERUPTOR PARALELO 01 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015			W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00			
		W/C PACIENTES	und	1,00			
		W/C FUNICIONARIO	und	1,00			
		W/C COZINHA	und	1,00			
		W/C DML	und	1,00			
		W/C EXPURGO	und	1,00			
		W/C CURATIVO	und	1,00			
		W/C VACINA	und	1,00			
		W/C FARMACIA	und	1,00			
		W/C ARMAZENAGEM	und	1,00			
		W/C RESIDUOS	und	1,00			
		W/C ALMOXARIFADO	und	1,00			
		74					1,00
		75	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1-10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	W/C MEDICO	und	1,00	
W/C ENFERMAGEM	und			1,00			
W/C PACIENTES	und			1,00			
W/C FUNICIONARIO	und			1,00			
W/C COZINHA	und			1,00			
W/C DML	und			1,00			
W/C EXPURGO	und			1,00			
W/C CURATIVO	und			1,00			
W/C VACINA	und			1,00			
W/C FARMACIA	und			1,00			
W/C ARMAZENAGEM	und			1,00			
W/C RESIDUOS	und			1,00			
W/C ALMOXARIFADO	und			1,00			
75							37,00
76	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CABA PVC E DISJUNTOR BI-POLA 3P A APARTE			W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00			
		W/C PACIENTES	und	1,00			
		W/C FUNICIONARIO	und	1,00			
		W/C COZINHA	und	1,00			
		W/C DML	und	1,00			
		W/C EXPURGO	und	1,00			
		W/C CURATIVO	und	1,00			
		W/C VACINA	und	1,00			
		W/C FARMACIA	und	1,00			
		W/C ARMAZENAGEM	und	1,00			
		W/C RESIDUOS	und	1,00			
		W/C ALMOXARIFADO	und	1,00			
		76					11,00


 E. P. S. S. S.
 CHEFE DE SEÇÃO

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié


8.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	ODONTO	und	1,00	18,00
		W/C MEDICO	und	2,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	2,00	
		W/C PACIENTES	und	3,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	3,00	
8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	ODONTO	und	2,00	13,00
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		TRABEN	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO	und	1,00	
		W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00	
		W/C PACIENTES	und	1,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
COZINHA	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
DML	und	1,00			
COZINHA	und	1,00			
ODONTO	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
DML	und	1,00			
TRABEN	und	1,00			
MEDICO	und	1,00			
W/C MEDICO	und	1,00			
W/C ENFERMAGEM	und	1,00			
W/C PACIENTES	und	1,00			
W/C FUNCIONARIO	und	1,00			
EXPURGO	und	1,00			
CME	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
LOCAS NECESSARIOS	und	6,00			
DML	und	1,00			
COZINHA	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
EXPURGO	und	1,00			
8.3	8.3 TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	COZINHA	und	1,00	4,00
8.4	8.4 TORNEIRA DE MESA BICA CURTA BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101577 DA AZZO OU SIMILAR	COZINHA	und	1,00	9,00
		W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00	
		W/C PACIENTES	und	1,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		LOCAS NECESSARIOS	und	6,00	
		DML	und	1,00	
8.5	8.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE - PÁRPAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	COZINHA	und	1,00	1,00
8.6	8.6 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 1110 X 697 CM	COZINHA	und	1,00	2,00
8.7	8.7 BANCADA/BANCADA DE AÇO INOX/INTEL (ANSI 420) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 9,55 X 1,27" M	COZINHA	und	1,00	1,00
8.8	8.8 BANCADA/BANCADA DE AÇO INOX/INTEL (ANSI 420) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 9,55 X 1,68" M	COZINHA	und	1,00	1,00
8.9	8.9 ASSESTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE MARMORE INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO VALVULA E TORNEIRA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUBA INOX, REV 02	EXPURGO	und	1,00	1,00
8.10	8.10 ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	W/C MEDICO	und	1,00	6,00
8.11	8.11 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	W/C ENFERMAGEM	und	1,00	6,00
		W/C PACIENTES	und	2,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	2,00	
		W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00	
		W/C PACIENTES	und	2,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	2,00	
		W/C MEDICO	und	1,00	
		W/C ENFERMAGEM	und	1,00	
		W/C PACIENTES	und	2,00	
8.12	8.12 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	W/C ENFERMAGEM	und	2,00	6,00
8.13	8.13 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL EM FOLHAS CREM-400/457	W/C ENFERMAGEM	und	1,00	11,00
		W/C PACIENTES	und	1,00	
		W/C FUNCIONARIO	und	1,00	
		W/C MEDICO	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		COZINHA	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		TRABEN	und	1,00	

Engenheiro Civil

 CREA-BA 15.988/457


Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

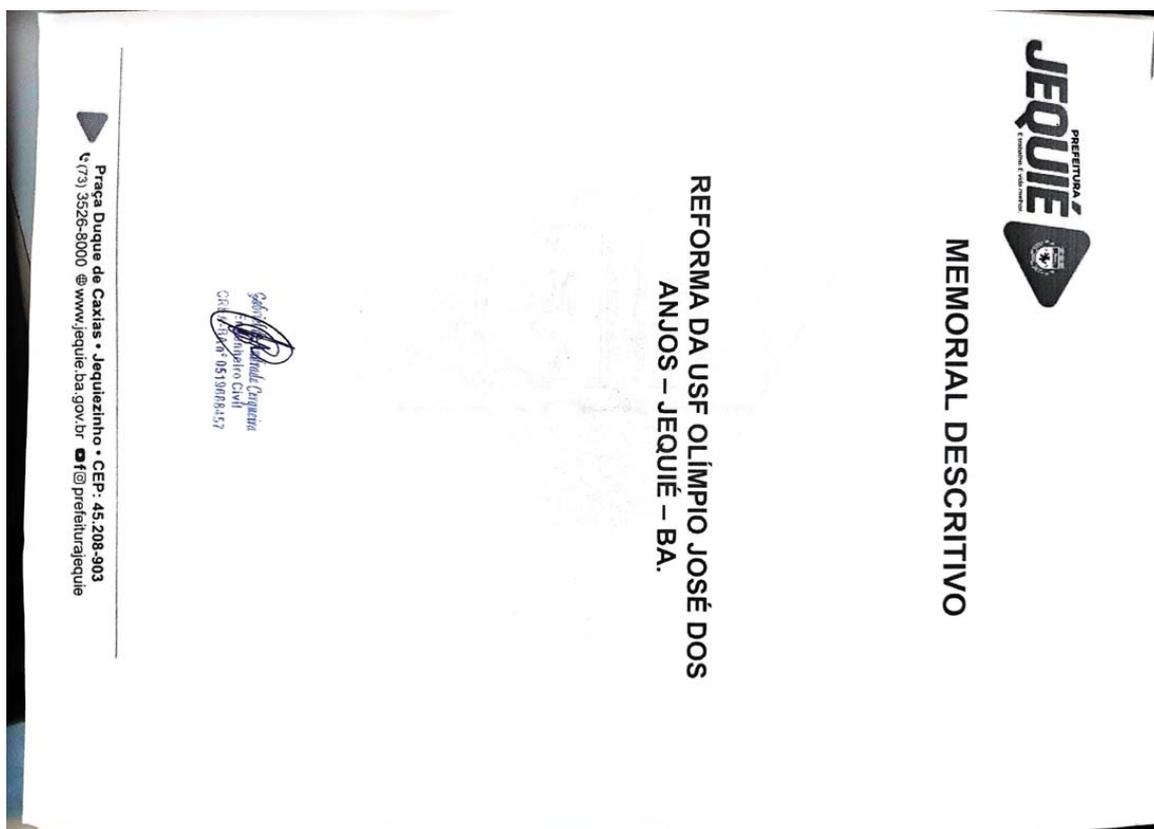

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

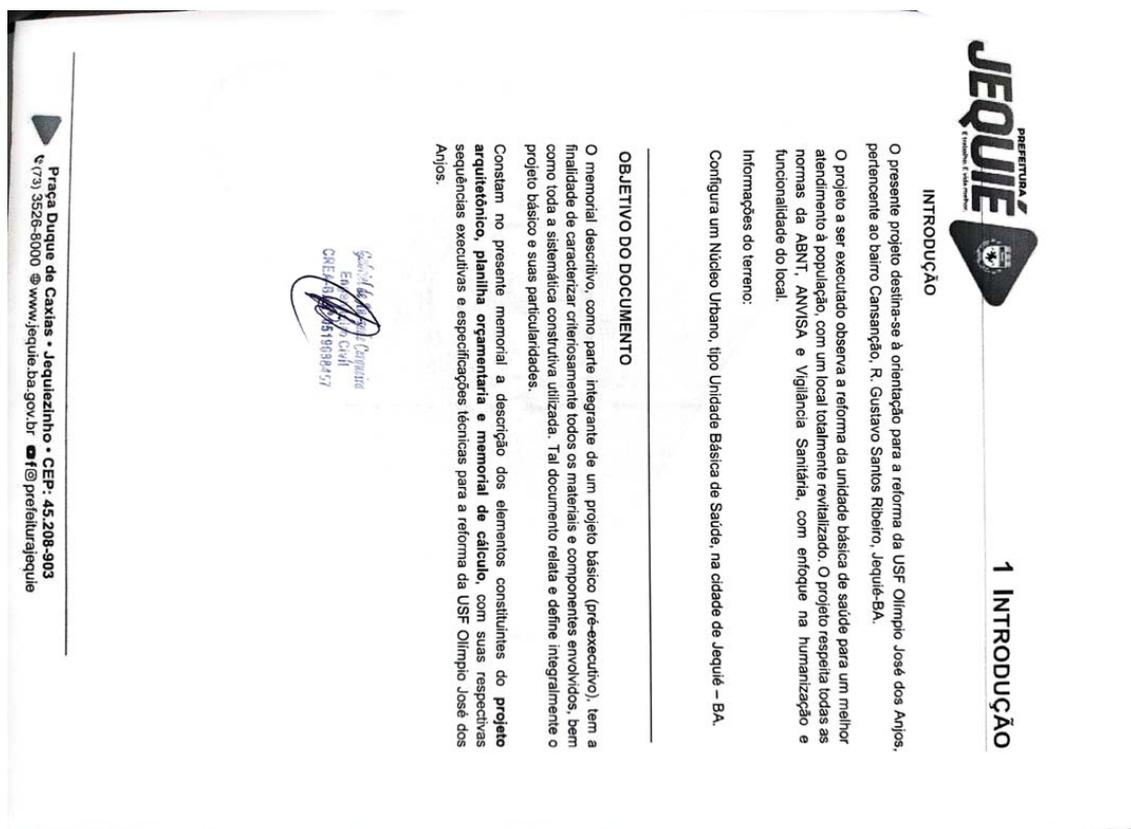

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



2 FLUXOGRAMA DESCRITO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada: Deverá ser alocada uma placa de obra, conforme modelo solicitado pela prefeitura, atendendo todas exigências técnicas.

Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima: Deverá fazer a limpeza manual de todo o terreno com vegetação rasteira, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverão ser retiradas todas as portas necessárias conforme indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverão ser retiradas todas as janelas necessárias conforme indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverão ser demolido todos os revestimentos cerâmicos necessários conforme indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Demolição de piso de alta resistência: Deverá ser removido todo piso de alta resistência dos ambientes que estão sendo indicados no memorial de cálculo. Sendo assim, deverão ser tomadas medidas adequadas prescritas na Norma Regulamentadora NR 18.

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento: Deverá ser demolido as alvenarias dos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Aplicamento total de reboco com pontelras/talhadadeiras: Deverá ser feito o aplicação total de reboco nos determinados locais, indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas dos mesmos.

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverá ser feito a demolição de argamassas, nos locais necessários na unidade, atendendo todas as exigências técnicas.

Remoção de lavatório: Deverá ser retirado todos os lavatórios dos locais necessários, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de torneira: Deverá ser retirado todas as torneiras dos locais necessários, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de vaso sanitário: Deverá ser retirado todos os vasos sanitários dos locais necessários, atendendo todas exigências técnicas.


 Praça Duque de Caxias • Jequié/BA • CEP: 45.208-903
 (73) 3526-8000 @ www.jequie.ba.gov.br

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Preparação de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador:
Deverá ser aplicado o fundo preparador, após lixando a parede para recebimento da tinta óleo, atendendo as exigências técnicas de aplicação do mesmo.

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de corralgesso ou similar: Deverá ser aplicada a tinta a óleo (2 demãos), nas paredes que receberam o fundo preparador, atendendo as exigências técnicas.

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos): Deverá ser aplicado a tinta alquídica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (2 demãos), indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Lixamento manual em superfícies metálicas em obra: Deverá ter lixamento manual em superfícies metálicas em obra, nos locais necessários, atendendo todas as exigências técnicas.

Pintura tinta de acabamento (pigmento) esmalte sintético acetinado em madeira, duas demãos: Deverá ser aplicado o esmalte acetinado em madeiras como por exemplo, portas, aduelas, alçarras, janelas (2 demãos), indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação da mesma.

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos: Deverá ser aplicada a massa acrílica nos locais que necessitam da mesma, aplicando 2 demãos, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas da aplicação.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M² a meia altura das paredes: O revestimento cerâmico 33x45 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, elizabeth, linha vermelho cris tal, ou similar, aplicado com argamassa Industrializada ac-ili, rejuntado, ex clusivo regularização de base ou emboço: O revestimento cerâmico 10x10 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

4. COBERTURAS

Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, tabalana ou similar r, com reposição de 30% do material: Deverão fazer uma revisão nas telhas cerâmicas tipo canal comum, com a reposição de 30% do material, atendendo todas as exigências técnicas de revisão de telhado.

Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado: Deverá ser aplicado tabeira de madeira lei, de 2,5x10cm, nos beirais do telhado da unidade, atendendo todas as exigências técnicas.



Praça Duque de Caxias - Jequiézinho - CEP: 45.208-903
 Tel: (73) 3526-5000 | www.jequie.ba.gov.br | @prefeitura.jequie

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié




Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

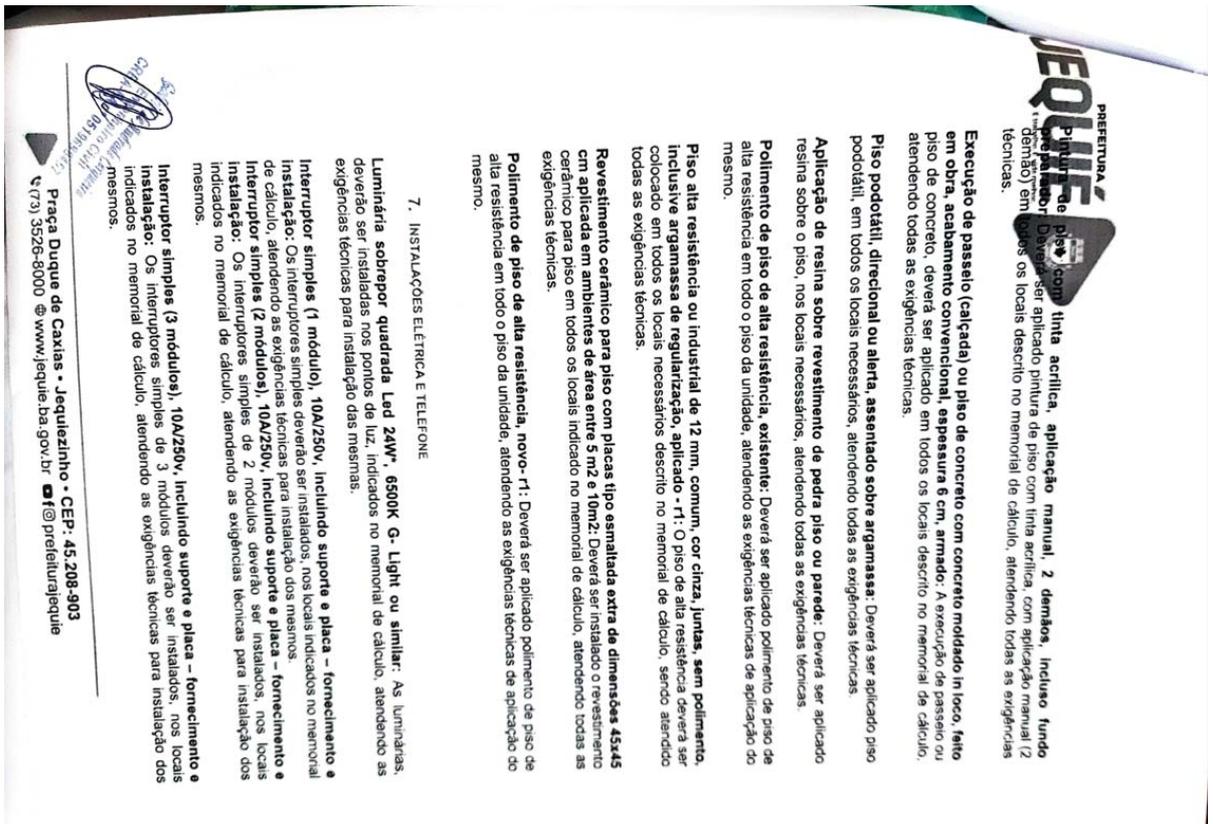

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié



TOMADA DE TAPAS DE EMBUTIR (1 módulo) – fornecimento e instalação: As tomadas deverão ser instaladas nos locais indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente: As tomadas deverão ser instaladas nos locais indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento: Os pontos tomados deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluído luminária e lâmpada): Os pontos deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação: Os disjuntor de 25a deverão ser instalados nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação: Os disjuntores de 16a deverão ser instalados nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Caixa de derivação para medidor de energia, com barramento trifásico, em poliacarbonato / termoplástico - módulo (padrão concessionária local): A caixa de derivação deverá ser instalada, no local indicado pelo memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação: Os cabos de 4mm, deverão ser instalados no local necessário, atendendo as exigências técnicas.

Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede: Deverão ser revisados todos os pontos de luz tipo 2, atendendo as exigências técnicas.

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação: Deverão ser revisados todos os pontos de tomada simples, atendendo as exigências técnicas.

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a, incluindo barramento: Deverá ser instalado o quadro de distribuição, no local indicado, seguindo as exigências técnicas.

Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso): As tampas cegas deverão ser instaladas nos locais necessários, indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.


Quadro de distribuição, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din: deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.

Carla C. S. de Oliveira
Chefe de Gabinete
10/12/2023

Praça Duque de Caxias - Jequié/BA - CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📧 f@prefeitura.jequie


Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

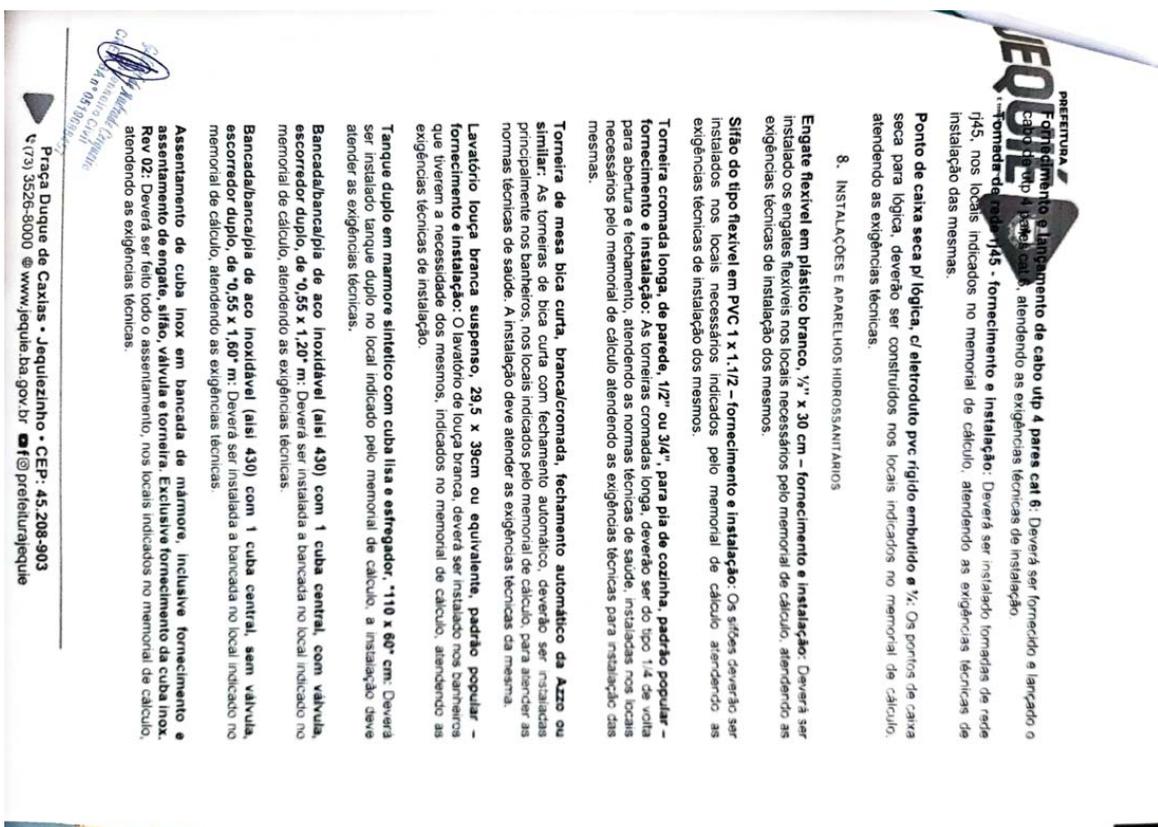

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

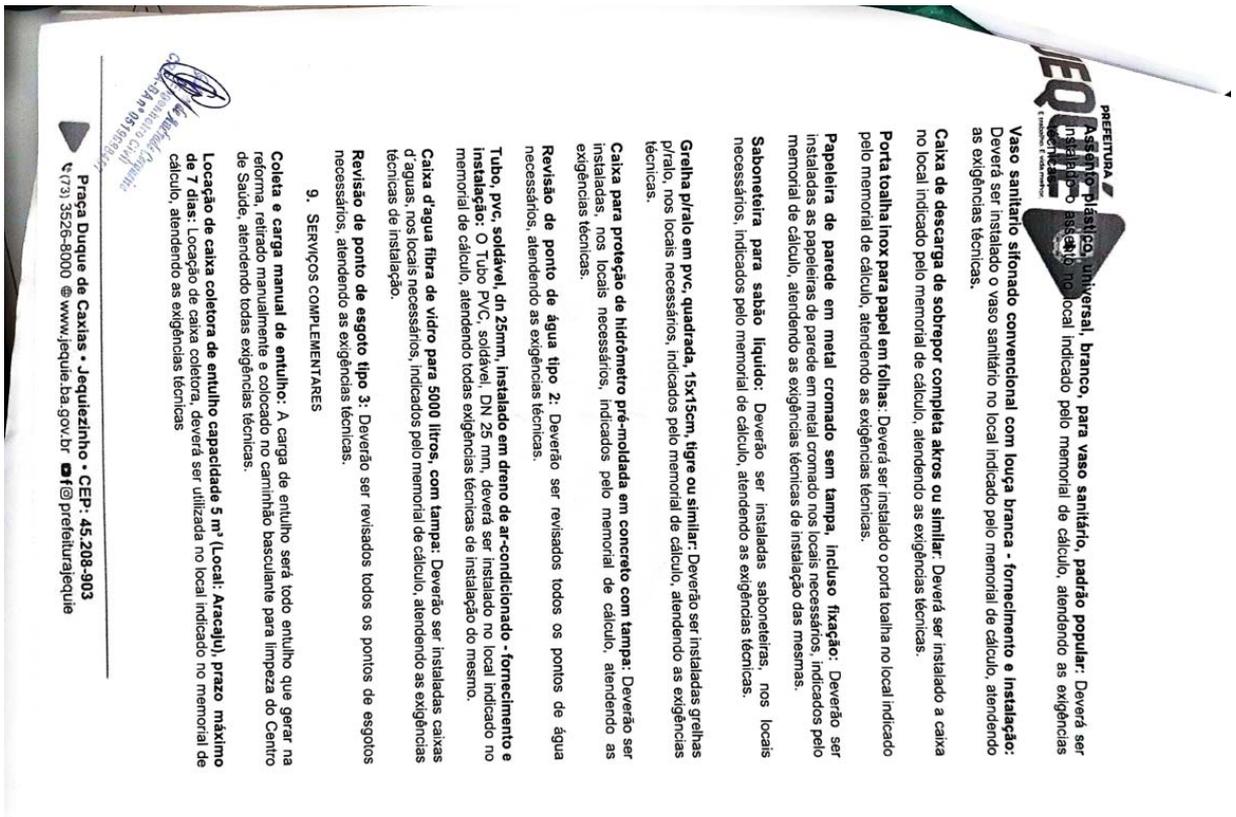


Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié




Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

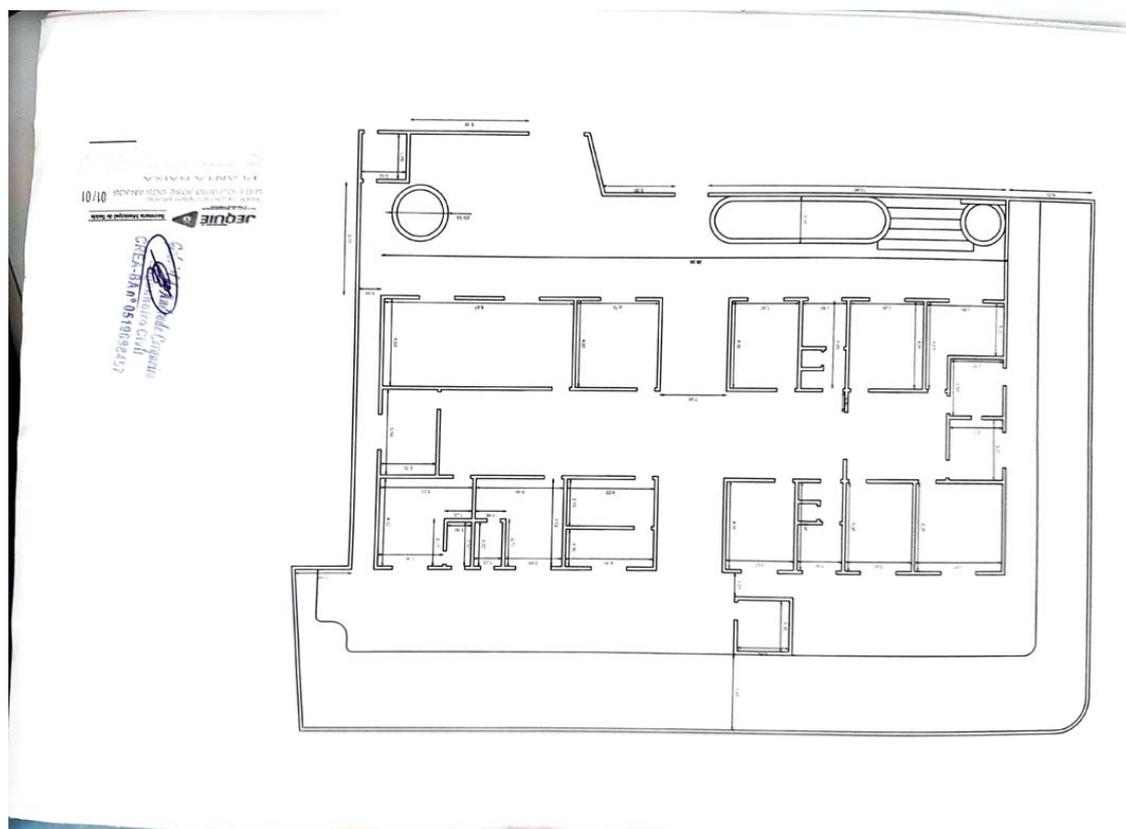


Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

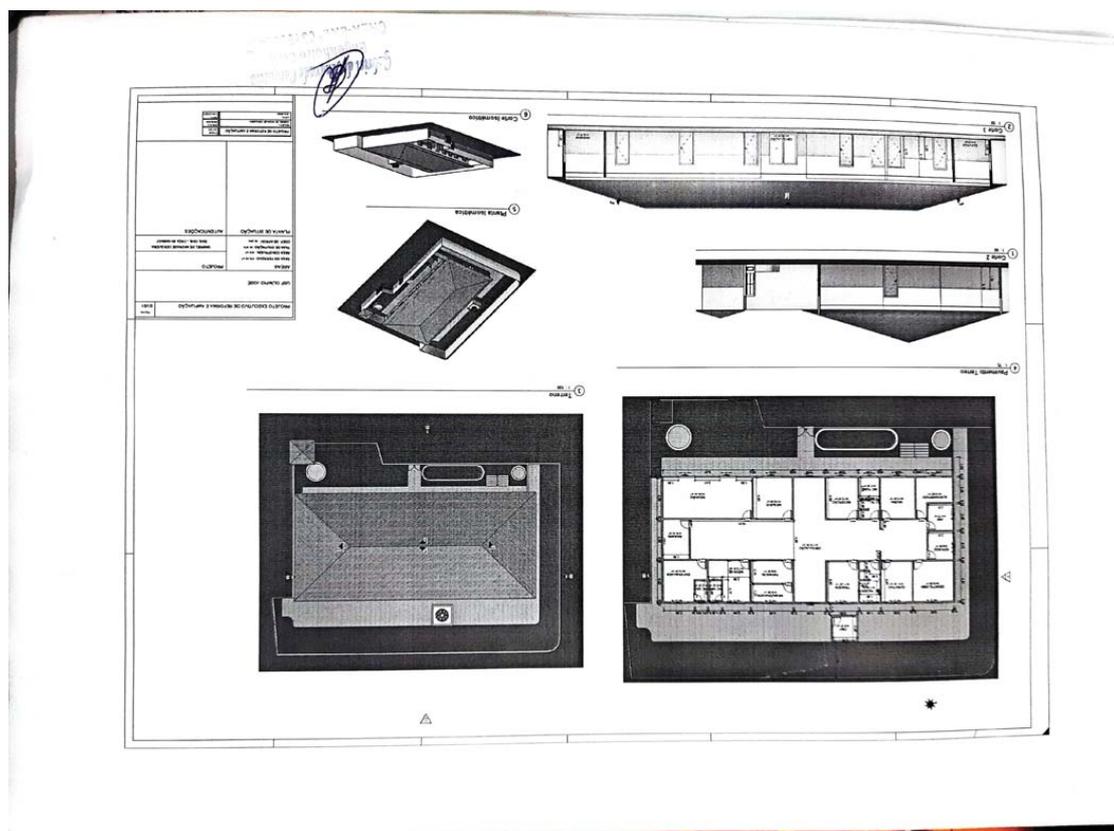

Scanned with ACE Scanner

Prefeitura Municipal de Jequié

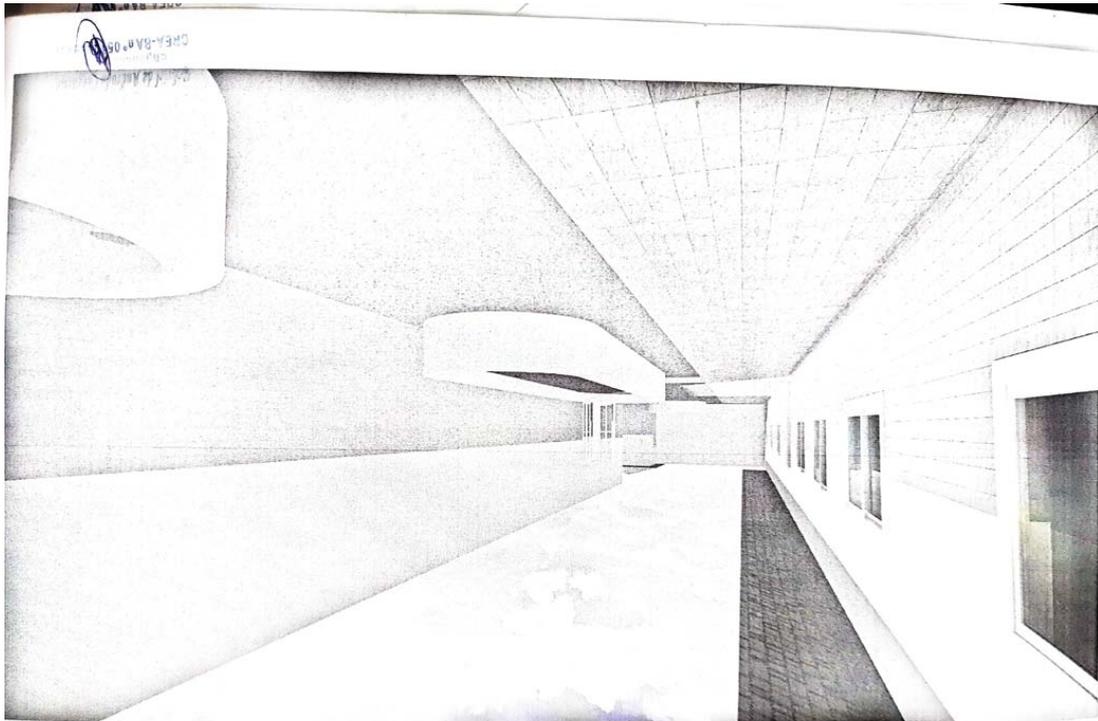


Scanned with ACE Scanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

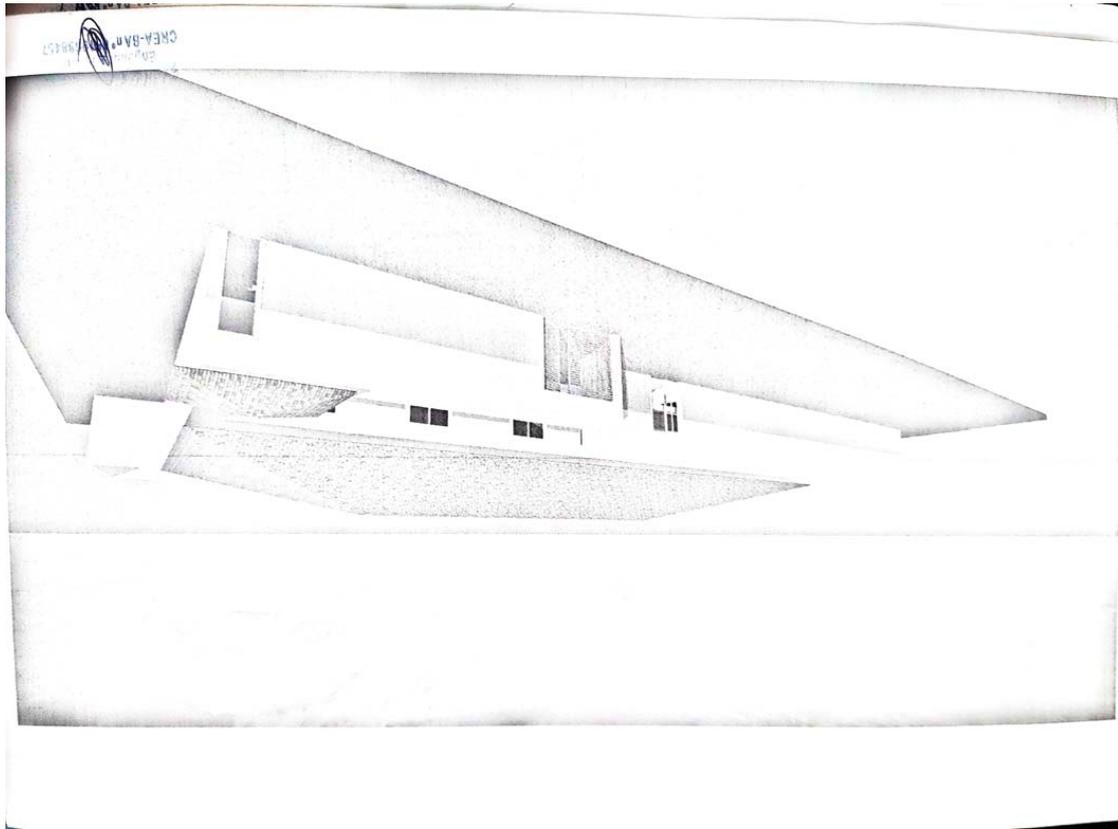


Scanned with ACE Scanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

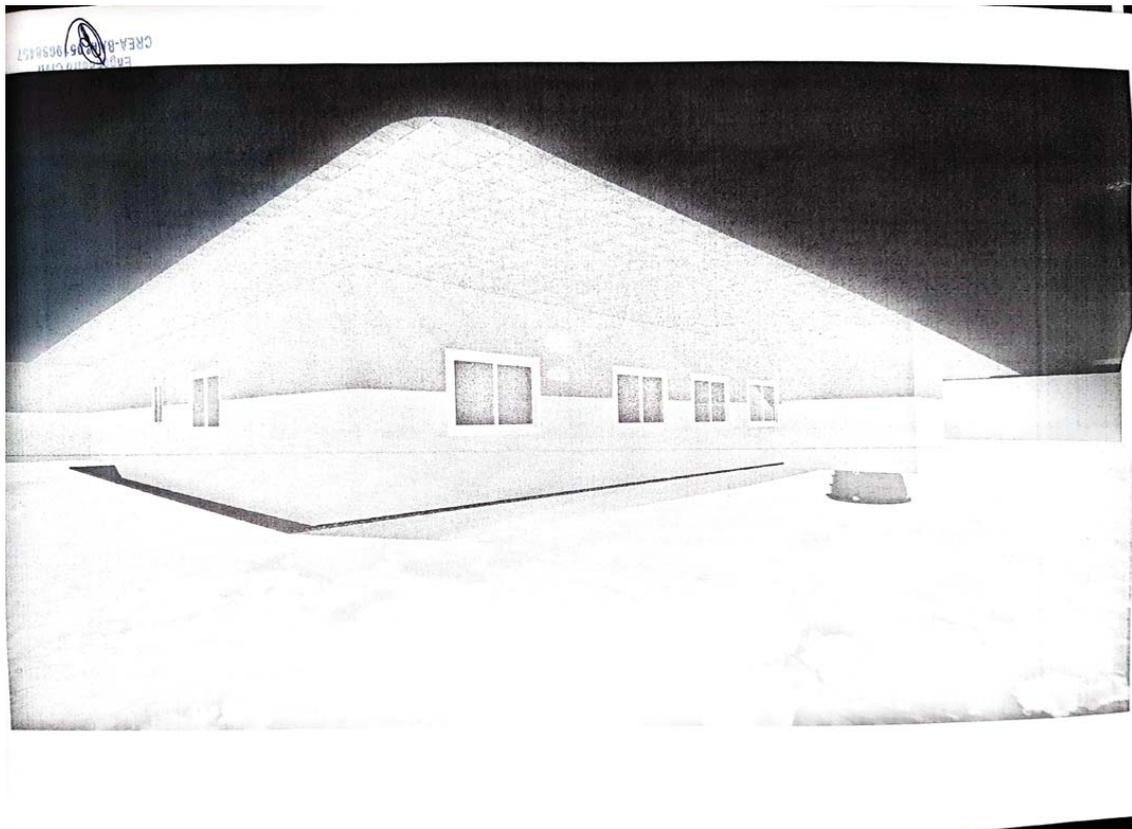

Scanned with ACE Scanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié



Scanned with ACE Scanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PROGRAMA

OBJETO

PROPRIETÁRIO/TOMADOR
SECRETARIA DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
JEQUIÉ BA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA LUIZ MANDACARU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
USF DR. AURELIO SCARRETTA

Nº OPERAÇÃO
GESTOR

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA USF DR. AURELIO SCARRETTA

DATA BASE
M8-22

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA USF DR. AURELIO SCARRETTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA USF DR. AURELIO

USF DR. AURELIO SCARRETTA

B01 4

B01 2

B01 3

B01 4

B01 5

Grav de Solto
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	B01 (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE									
1.1	ORSE	51	DR AURELIO SCARRETTA						652.151,62
1.1.1	ORSE	51	SERVÇOS PRELIMINARES	m2	4,00	371,72	B01 1	450,98	1.803,92
1.1.2	ORSE	3	Limpa de obra em chipa aço galvanizado, listrada - Rev.02_01/2022	m2	570,82	3,97	B01 1	2.877,15	1.622,90
1.1.3	SINAPI	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M/2	49,77	32,96	B01 1	10,84	539,55
1.1.4	SINAPI	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M/2	35,83	32,96	B01 1	38,98	1.422,48
1.1.5	SINAPI	97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M/2	482,00	21,35	B01 1	25,90	12.483,80
1.1.6	ORSE	10953	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	0,48	21,58	B01 1	26,17	12,50
1.1.7	ORSE	42	Demolição de piso de alta resistência	m2	672,12	2,51	B01 1	3,90	1.981,94
1.1.8	SINAPI	97831	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	M/2	250,00	3,72	B01 1	5,75	1.437,50
1.1.9	ORSE	3262	Retenção de laje	UN	14,00	11,07	B01 1	13,43	188,02
1.1.10	ORSE	3265	Retenção de laje	UN	18,00	4,16	B01 1	5,05	90,90
1.1.11	ORSE	2095	Retenção de laje	UN	7,00	11,07	B01 1	13,43	94,01
1.1.12	SINAPI	97860	REMOÇÃO DE INTERLUPOR/REOSTOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	84,00	0,83	B01 1	0,76	63,84
1.1.13	ORSE	9895	Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Serpente)	UN	3,00	131,79	B01 1	158,85	475,55
1.1.14	SINAPI	97854	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,44	B01 1	1,75	1,75
1.1.15	ORSE	2476	Raçaça em alvenaria para passagem de tubulação - diam 1/2" a 1"	m	30,00	5,68	B01 1	6,89	206,70
1.2			INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA						13.883,05
1.2.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9,3 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2017	M2	5,18	55,18	B01 1	66,93	346,70
1.2.2	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,48	148,31	B01 1	178,89	86,35
1.2.3	ORSE	3224	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encofo (código zero)	UN	3,00	692,04	B01 1	839,38	2.518,14
1.2.4	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	150,00	12,46	B01 1	15,10	2.265,00
1.2.5	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	90,00	13,34	B01 1	16,18	1.456,20
1.2.6	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRÁÇO 1:2,73 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	5,12	480,87	B01 1	583,25	2.989,24
1.2.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00	78,90	B01 1	95,98	382,32
1.2.8	SINAPI	93382	REATERMO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,00	36,51	B01 1	44,28	88,56
1.2.9	SINAPI	92383	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPENSADO RESINADO. E = 17 MM. AF_09/2020	M2	18,00	171,93	B01 1	208,53	3.753,54
1.3			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE						143.868,28
1.3.1	ORSE	4114	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia limpa 1:3 com aditivo branco ou similar (Espessura 0,3 x 0,5 cm)	m	30,00	17,00	B01 1	20,82	618,60
1.3.2	SINAPI	96951	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_09/2018	M2	320,00	45,98	B01 1	55,82	17.788,40

27.478.9007 micro

Carla de Andrade Cerqueira
Engenheira Civil
CREA-BA nº 0519398-4/57

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.3.3.	SMAPI	638	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA INDICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMÉRIOS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO. APLICAÇÃO A FIM (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	15,00	22,56	80,1	27,36	410,40
Serviço	1.3.4.	SMAPI	87079	CHASSO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COE-HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014.	M2	320,00	4,46	80,1	5,41	1.731,20
Serviço	1.3.5.	SMAPI	98422	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VIOS DE EFICHOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS AF. 11/2016	M2	1.238,44	15,18	80,1	18,41	22.785,86
Serviço	1.3.6.	ORSE	4536	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparado or	m2	154,32	8,28	80,1	10,04	1.549,37
Serviço	1.3.7.	ORSE	9152	Preparo de acabamento com aplicação de 02 demão de acabamento ou similar	m2	154,32	14,22	80,1	17,25	2.652,02
Serviço	1.3.8.	SMAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020. P	M2	180,82	48,06	80,1	56,67	8.973,84
Serviço	1.3.9.	SMAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	133,32	9,43	80,1	11,44	1.525,18
Serviço	1.3.10.	SMAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021	M2	105,32	15,76	80,1	19,14	2.015,82
Serviço	1.3.11.	SMAPI	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF. 05/2017	M2	400,00	27,39	80,1	33,22	13.288,00
Serviço	1.3.12.	SMAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X46 CM APLICADOS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	891,16	72,34	80,1	87,74	80.642,38
Serviço	1.3.13.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cris tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	105,08	77,60	80,1	94,12	9.890,13
Nível 2	1.4.			COBERTURA E FORRO						
Serviço	1.4.1.	ORSE	277	Reviso em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, (labareira ou similar), com reposição de 20% do material	m2	360,97	87,22	80,1	105,79	38.187,02
Serviço	1.4.2.	ORSE	11092	Telha de madeira tel, 18 quadrado, 2,5x10,0m para beiral de telhado - Rev.01_12/2021	m	94,20	18,21	80,1	22,09	2.080,88
Serviço	1.4.3.	ORSE	3984	Impermeação de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jino Quipim Incolor ou similar	M2	360,97	12,21	80,1	14,81	5.345,97
Serviço	1.4.4.	SMAPI	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	89,80	28,16	80,1	31,73	2.814,75
Serviço	1.4.5.	SMAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	89,80	70,85	80,1	85,69	5.981,16
Serviço	1.4.6.	ORSE-I	9497	Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fixado em peças de alumínio inclui sua instalação	m2	12,00	311,64	80,1	377,99	4.535,88
Serviço	1.5.			ESQUADRIAS, FERRELAGENS E VIDROS						
Serviço	1.5.1.	SMAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMICOLA LEME OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	361,66	80,1	438,66	3.070,82
Serviço	1.5.2.	SMAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMICOLA LEME OU MÉDIA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	20,00	390,12	80,1	473,18	9.463,60
Serviço	1.5.3.	SMAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMICOLA LEME OU MÉDIA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	368,14	80,1	446,52	446,52
Serviço	1.5.4.	SMAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UN	28,00	327,72	80,1	397,49	11.129,72
Serviço	1.5.5.	SMAPI	100990	AULAS DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	280,00	8,32	80,1	10,09	2.805,20
Serviço	1.5.6.	SMAPI	91307	FECHADURA DE EMBITUR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	28,00	93,00	80,1	112,80	3.158,40
Serviço	1.5.7.	SMAPI	100701	PORTA DE FERRO DE ABRI, TIPO GRADE COM CHAVIA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	13,02	445,15	80,1	539,92	7.029,76
Serviço	1.5.8.	ORSE	12105	Grade de ferro de grade em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive lenho e dob rdições conforme desenho	UN	4,37	431,52	80,1	523,39	2.287,21
Serviço	1.5.9.	SMAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX FOLDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	675,78	80,1	819,63	819,63
Serviço	1.5.10.	SMAPI	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER INCLITESTI, FECHADURA, PUXADOR - COMPLETA	CJ	2,00	68,82	80,1	83,23	166,46
Serviço	1.5.11.	ORSE-I	13957	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m2	6,06	675,72	80,1	819,58	4.996,65
Serviço	1.5.12.	ORSE	1894	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev.04_10/2021	m2	39,91	391,89	80,1	475,08	18.960,44

Z7.478 V007 micro

Secretaria de Obras e Manutenção
ENGENHEIRO CIVIL
 OREIA DAN 0519-0000-57

Prefeitura Municipal de Jequié

Item	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BID (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
15.13	ORSE	1989		Painel granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	31,25	117,68	BOI 1	142,73	4.460,31
15.14	SINAPI	88889		BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	577,09	BOI 1	699,95	699,95
16.1	ORSE	8431		Piso alta resistência ou industrial de 12 mm comum, cor cinza, juntas, sem p. dimensio, inclusive aparelho de regularização, aplicado - R1	m2	315,57	60,23	BOI 1	73,05	23.052,39
16.2	SINAPI	85240		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM. AF_ 07/2016	M2	70,00	19,00	BOI 1	23,05	1.615,50
16.3	SINAPI	102491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICADA MANUAL, 2 DEMASIOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	255,35	18,44	BOI 1	22,37	5.712,18
16.4	SINAPI	94982		EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 07/2016	M2	171,90	99,79	BOI 1	121,04	20.806,78
16.5	SINAPI	101094		PISO PODOATIL, DIRECIONAL, OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	M	32,00	172,10	BOI 1	209,74	6.679,68
16.6	ORSE	2200		Aplicado de rebrita sobre revestimento de pedra piso ou parede	m2	338,67	18,31	BOI 1	22,21	7.521,86
16.7	ORSE	7342		Pavimento de piso de alta resistência, tipo R1	m2	338,67	20,37	BOI 1	24,71	8.368,54
16.8	SINAPI	87290		DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 6 M2 E 10 M2. AF_ 05/2014	M2	23,10	57,21	BOI 1	69,29	1.602,91
17.1	ORSE	13962		INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE	un	46,00	59,37	BOI 1	72,01	3.312,48
17.1	SINAPI	91953		Luminária exterior quadrada, Led 24W, 6500K G- Light ou similar	UN	25,00	23,37	BOI 1	28,35	708,75
17.2	SINAPI	91959		INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	36,84	BOI 1	44,68	44,68
17.3	SINAPI	91989		INTERUPÇÃO PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INTERUPÇÃO PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	4,00	67,27	BOI 1	81,59	326,36
17.4	SINAPI	92000		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	UN	46,00	24,62	BOI 1	29,86	1.373,56
17.5	ORSE	790		TOMADA BAIXA DE EMBUITIR (1 MODULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - TOMADA BAIXA DE EMBUITIR (1 MODULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	10,00	72,18	BOI 1	87,52	875,20
17.6	SINAPI	83141		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	UN	33,00	177,50	BOI 1	215,29	7.104,57
17.7	SINAPI	83963		Torneia para ar condicionado, com caixa pvc a disjuntor bipolar 30 a, apertar e ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBEAMENTO. AF_ 01/2018	UN	4,00	61,12	BOI 1	74,13	296,52
17.8	SINAPI	93954		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	12,27	BOI 1	14,88	29,76
17.9	SINAPI	43093		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	292,34	BOI 1	354,58	354,58
17.10	SINAPI	91928		CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PARADO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	M	80,00	6,70	BOI 1	8,13	487,80
17.11	ORSE	625		TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	PI	30,00	77,79	BOI 1	94,35	2.830,50
17.12	ORSE	628		Revestido de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PI	30,00	55,02	BOI 1	115,25	3.457,50
17.13	SINAPI	13395		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUITIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	898,24	BOI 1	946,90	946,90
17.14	ORSE	12567		Caixa de suporte para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fome ou similar	un	1,00	13,84	BOI 1	18,79	18,79
17.15	ORSE	7138		Formosado e lançamento de cabo tipo 4 pares cat 6	m	400,00	12,00	BOI 1	13,81	5.524,00
17.16	SINAPI	98307		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	12,00	38,67	BOI 1	46,90	562,80
17.17	ORSE	690		Ponto de caixa seca plástica, c/ aterramento pvc tipo embudo Ø 3/4"	un	12,00	194,67	BOI 1	236,12	2.833,44
17.18	SINAPI	98384		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	23,00	9,04	BOI 1	10,96	252,08
18.1	SINAPI	98983		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	20,00	11,59	BOI 1	14,06	281,20
18.2	SINAPI	89911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	7,00	70,78	BOI 1	85,85	600,95
18.3	ORSE	12149		Torneira de mesa boca curta, bancacromada, fechamento automático, rel. 0101 377, da Azco ou similar	un	14,00	65,38	BOI 1	79,30	1.110,20
18.4	SINAPI	86904		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÓ, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	14,00	138,93	BOI 1	168,51	2.359,14
18.5	SINAPI	36790		TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESPREGADOR, 110 X 80 CM	UN	1,00	285,95	BOI 1	310,44	310,44

27.476.007 micro

Geonil de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519599457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serço	18.7.	SINAPI	86935	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEVEIL, EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	594,27	80,1	694,40	694,40
Serço	18.8.	SINAPI	1746	BANCOBANCAPIPA DE AÇO INOX/VAI (ANSI 250) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOIR DUPLO, DE 30,53 X 1,20" M.	UN	3,00	217,79	80,1	294,16	792,48
Serço	18.9.	ORSE	2004	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, incluindo tompeamento e assi enfiamento de pegipe, sifão, válvula e torneira. Exclui-se fornecimento de cuba a inox. Rev. 02	UN	1,00	382,77	80,1	494,26	494,26
Serço	18.10.	ORSE-4	230	Ausio, auto uso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular.	UN	19,99	19,99	80,1	24,25	169,75
Serço	18.11.	SINAPI	95489	VASO SINTÉTICO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	285,75	80,1	322,33	1.933,98
Serço	18.12.	SINAPI	86888	VASO SINTÉTICO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	416,65	80,1	505,36	505,36
Serço	18.13.	ORSE-4	449	Caixa descarga de sanitário completa, fante ou similar	UN	6,00	43,00	80,1	52,15	312,90
Serço	18.14.	ORSE	2335	Para trena inox para pte. íntima em fibra	UN	10,00	84,73	80,1	102,77	1.027,70
Serço	18.15.	SINAPI	86544	PAPELEIRA DE PARQUE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	31,03	80,1	37,64	263,48
Serço	18.16.	ORSE	2061	Sacramento para sabão líquido	UN	19,00	59,28	80,1	71,90	1.369,10
Serço	18.17.	ORSE-4	5419	Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa	UN	1,00	10,53	80,1	12,77	127,70
Serço	18.18.	ORSE-4	1201	Revestimento de ponto de água tipo 2	UN	19,00	99,95	80,1	121,23	1.212,23
Serço	18.20.	SINAPI	89446	TUBO PVC, S.O. DAVEIL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E REVESTIMENTO DE PONTO DE ESGOTO tipo 3 - Rev. 01	M	30,00	74,73	80,1	94,64	1.712,16
Serço	18.21.	ORSE	1682	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	19,00	5,90	80,1	7,03	2.101,90
Nível 2	18.	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	m3	35,00	15,41	80,1	18,69	652,15
Serço	18.1.	ORSE-4	7962	Locação de caixa coletores de esgoto capacidade 5 m³ (local: Aracaju)	UN	7,00	239,83	80,1	313,15	2.204,05
Serço	18.2.	ORSE-4	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco. Fm. 6500K. Bivolt, marca GI qtd ou similar	UN	2,00	152,00	80,1	194,36	388,72
Serço	19.4	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	831,35	2,19	80,1	2,94	2.459,76
Nível 2	21.			APRILHAÇÃO 6 SALAS						483.588,08
Serço	21.1.	SINAPI	94338	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	50,00	104,04	80,1	126,19	6.309,50
Serço	21.2.	ORSE	9937	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO, 0,28 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_02/2016	m2	200,00	1,89	80,1	2,29	458,00
Serço	21.3.	ORSE	11472	Limpeza mecanizada do terreno e/ou reescavadora (vegetação rasteira) inclui (na carga e transporte - dir. até 1km	m2	179,79	6,21	80,1	7,53	1.353,82
Nível 2	22.			SERVIÇOS PRELIMINARES						63.837,26
Serço	22.1.	ORSE	51	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	4,00	371,72	80,1	450,36	1.803,44
Serço	22.2.	SINAPI	98458	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	M2	179,79	160,51	80,1	194,68	35.007,52
Serço	22.3.	SINAPI	99039	TAPUME COM COMPENSAÇÃO DE MADEIRA, AF_02/2016	M	68,49	61,79	80,1	74,95	5.133,33
Serço	22.4.	SINAPI	93984	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10,00	987,24	80,1	1.197,42	11.974,20
Serço	22.5.	SINAPI	85326	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	H	210,00	25,18	80,1	30,54	6.413,40
Serço	22.6.	ORSE	6096	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	561,07	80,1	690,52	690,52
Serço	22.7.	ORSE	7125	Ligação Prédial de Água em Murada de Concreto, Provisão ou Definitiva com Fornecimento de Material, Inclusive Mão de Obra, Roda DN 50mm	UN	1,00	241,45	80,1	292,56	292,56
Serço	22.8.	ORSE	9416	Ligação Prédial de Esgoto Tipo 2 - Fanal Interno até Caixa de Inspeção	UN	1,00	1.677,93	80,1	2.005,16	2.005,16
Serço	22.9.	ORSE	6	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, traseira, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	m3	5,70	26,88	80,1	31,39	178,92
Serço	22.10.	ORSE	2476	Demolição de alvenaria para passagem de utilidade, diâm. 11/2" a 1"	m	18,00	9,88	80,1	12,40	
Nível 2	23.			INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS						124.712,64
Serço	23.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA VERTICAL, DE 0,1X0,19X0,39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREMIO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	483,68	55,16	80,1	66,93	32.372,70
Serço	23.2.	SINAPI	83184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÍAS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,00	55,37	80,1	67,16	805,92
Serço	23.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,40	41,82	80,1	50,72	324,61
Serço	23.4.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,6 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	68,94	80,1	82,63	991,56
Serço	23.5.	SINAPI	92784	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	833,25	12,45	80,1	15,10	14.122,28
Serço	23.6.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	218,80	13,34	80,1	16,19	3.536,95
Serço	23.7.	SINAPI	96232	FABRICAÇÃO DE FÔRMAS PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAADA RESINADA. AF_09/2017	M2	70,00	288,74	80,1	325,95	22.816,50



Engenheiro Civil

 CREA-BA 131938/AC7

Prefeitura Municipal de Jequié

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BCI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	2.3.8.	ORSE	7399	Concreto Armado (até 30,0MPa), unido, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado, rebordo 1,5cm (05 uscs) AF 02/2021	M3	17,19	2.394,73	80,1	2.904,57	49.829,56
Serviço	2.3.9.	SINAPI	93358	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	30,00	79,60	80,1	66,56	2.067,40
Serviço	2.3.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2018	M3	15,00	39,51	80,1	44,28	664,20
Serviço	2.3.11.	SINAPI	103078	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO ESPERSSURA DE 10 CM. FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	1,00	195,23	80,1	200,41	200,41
Nível 2	2.4.			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE						106.884,08
Serviço	2.4.1.	SINAPI	4015	MANUTENÇÃO ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B.	M2	87,35	69,22	80,1	82,74	7.227,34
Serviço	2.4.1.	SINAPI	89361	ACABAMENTO PP (NBR 9920)	M2	597,73	46,96	80,1	55,82	31.577,14
Serviço	2.4.2.	SINAPI	89361	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM AF 09/2018	M2	597,73	4,84	80,1	5,87	3.332,59
Serviço	2.4.3.	SINAPI	87878	CHARCOO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COBER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	720,97	27,39	80,1	33,22	23.950,82
Serviço	2.4.4.	SINAPI	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF 05/2017	M2	442,40	15,18	80,1	18,41	8.144,59
Serviço	2.4.5.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES COM PRESEÇÃO DE VIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF 11/2018	M2	56,78	46,06	80,1	56,87	3.204,04
Serviço	2.4.6.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTÉ SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFU) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF 01/2020 P	M2	32,88	15,78	80,1	19,14	629,32
Serviço	2.4.7.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTÉ SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF 01/2021	M2	277,85	72,34	80,1	87,74	24.378,59
Serviço	2.4.8.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 09/2014	M2	27,83	77,90	80,1	94,12	2.619,36
Serviço	2.4.9.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, tinta Vermelho Chá-lal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada acríl., rejuntado, ex. duto regularizado de base ou emboco - Rev 04	M2	153,44	8,28	80,1	10,04	1.540,54
Serviço	2.4.10.	ORSE	4396	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparado or	M2	9,00	9,04	80,1	10,96	98,64
Nível 2	2.5.			INSTALAÇÕES E APARELHOS HIROSSANITÁRIOS						16.349,65
Serviço	2.5.1.	SINAPI	86884	ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	11,59	80,1	14,06	98,42
Serviço	2.5.2.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	65,38	80,1	79,30	555,10
Serviço	2.5.3.	ORSE-1	12149	Torneira de mesa boca curva, brancocromada, fechamento automático, rev. 0107 3177, de aços ou similar	UN	7,00	139,53	80,1	168,51	1.179,57
Serviço	2.5.4.	SINAPI	86304	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	416,65	80,1	505,35	1.010,70
Serviço	2.5.5.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	19,99	80,1	24,25	48,50
Serviço	2.5.6.	ORSE-1	230	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	UN	2,00	94,73	80,1	102,77	205,54
Serviço	2.5.7.	ORSE	2035	Porta toilet inox para parede toilet em obra	UN	2,00	31,03	80,1	37,94	75,28
Serviço	2.5.8.	SINAPI	95544	PAINTELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO EXATÇÃO.	UN	8,00	59,28	80,1	71,90	575,20
Serviço	2.5.9.	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	UN	2,00	10,53	80,1	12,77	25,54
Serviço	2.5.10.	ORSE	9419	Gravata plástico em PVC, quadrada, 15x15cm, laranja ou amarelo	UN	10,00	14,582	80,1	17,682	1.768,20
Serviço	2.5.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO EM RIGIDO DE ÁGUA FRIA (SIBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RIGIDO DE ÁGUA, INCLUSOS PASSO E CHUVAAMENTO EM ALVENARIA. AF 01/2020	M	15,00	13,95	80,1	16,82	253,80
Serviço	2.5.12.	SINAPI	89965	TUBO, PVC, SÓLIDO, DN 25MM, INSTALADO EM BREVO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	74,79	80,1	90,71	1.088,52
Serviço	2.5.13.	ORSE	1679	Ponto de eágua com tubo de pvc (tipo vedado) de Ø 40 mm (lavatórios, mtd. d'oa, raios síonatos, etc.)	UN	4,00	795,63	80,1	982,89	3.811,56
Serviço	2.5.14.	SINAPI	97903	CAVA ENTERREDA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	21,35	48,70	80,1	60,28	1.288,98
Serviço	2.5.15.	SINAPI	90964	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁGICA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	15,00	151,07	80,1	183,23	2.748,45
Serviço	2.5.16.	SINAPI	90966	JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	14,00	59,37	80,1	72,01	1.008,14
Nível 2	2.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS						21.188,32
Serviço	2.6.1.	ORSE-1	13992	Luminária outdoor, quadrada, Led 24W, 0550X-G-Light ou similar	UN	14,00	158,45	80,1	197,78	2.768,92

27.478.007 maco



Engenharia Civil

 CREA-BA nº 0519300467

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

27.478.007 micro

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serço	2.6.2	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_072016	UN	14,00	144,73	80,1	175,54	2.457,56
Serço	2.6.3	ORSE	3282	Ponto de tomada de 3000 VA, com eletrodos de pvc 1/2 globo embudo Ø 3/4", incluindo conjunto arcação-220V, inclusive aterramento	M	7,00	295,07	80,1	357,89	2.505,23
Serço	2.6.4	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLINDO TOMADA 10x20x30V, CAXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMBEAMENTO. AF_072016	UN	28,00	177,50	80,1	215,29	6.028,12
Serço	2.6.5	SINAPI	93963	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	4,00	61,12	80,1	74,13	296,52
Serço	2.6.6	SINAPI	93954	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	3,00	12,27	80,1	14,88	44,64
Serço	2.6.7	SINAPI	93956	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1,00	73,29	80,1	88,90	88,90
Serço	2.6.8	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_072016	M	400,00	6,70	80,1	8,13	3.292,00
Serço	2.6.9	SINAPI	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TERMOPLÁSTICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, BDI INCLINDO BARRAMENTO	UN	1,00	698,24	80,1	846,90	846,90
Serço	2.6.10	ORSE	7138	Forneamento e lançamento de cabo tipo 4mm² para 10x20x30V	m	210,00	11,39	80,1	13,81	2.900,10
Serço	2.6.11	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - CONECTORES RJ45 - FORNECIMENTO. AF_072016	M	6,00	38,67	80,1	46,90	281,40
Serço	2.6.12	ORSE	690	Ponto de conexão para fibra óptica, incluindo pre-filado e emenda de 3m	UN	6,00	194,07	80,1	236,12	1.416,72
Nível 2	2.7			EXECUÇÃO DE PASSARELO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. AF_072016	M2	188,54	99,79	80,1	121,04	22.578,80
Serço	2.7.1	SINAPI	94982	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede. AF_072016	m2	149,02	18,31	80,1	22,21	3.309,73
Serço	2.7.2	ORSE	2200	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comunit, cor cinza, junta, sem p. omento, inclusive preparação de regularização, aplicado - R1	m2	149,02	60,23	80,1	72,05	10.865,91
Serço	2.7.3	ORSE	8431	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_062014	M2	4,24	57,21	80,1	69,39	294,21
Serço	2.7.4	SINAPI	87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. AF_062014	m2	149,02	20,37	80,1	24,71	3.682,29
Serço	2.7.5	ORSE	7342	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	M2	187,59	43,27	80,1	52,48	9.844,72
Nível 2	2.8			COBERTURA EM FERRO	M2	187,59	43,27	80,1	52,48	9.844,72
Serço	2.8.1	SINAPI	94201	TELA TRANSPORTER VERTICAL. AF_072016	M2	187,59	90,18	80,1	109,38	20.518,59
Serço	2.8.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHAOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTER VERTICAL. AF_072016	M	27,45	31,01	80,1	37,61	1.022,39
Serço	2.8.3	SINAPI	94219	CHAMBEIRA E ESPALHO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHAOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTER VERTICAL. AF_072016	m	39,65	18,21	80,1	22,09	875,87
Serço	2.8.4	ORSE	11092	1 peça de madeira 1x1, 18 quadrado, 2,5x1 (0,02m para lateral de alçado - Rev. 01, 12/2021)	M2	375,19	12,21	80,1	14,81	5.556,56
Serço	2.8.5	ORSE	3964	Inunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 sembro de alino Cupim Inodor ou similar	M	27,45	28,19	80,1	31,73	870,99
Serço	2.8.6	SINAPI	94224	ACABAMENTO COM ARGAMASSA, TRAO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_072016	M	54,90	70,65	80,1	85,89	4.704,38
Serço	2.8.7	SINAPI	100434	CAXA DE BERAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DIÁMETRO 125 MM, INCLINDO CARGUEIRAS, ENEMAS, BOCAS, SUCORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES. INCLUSO TRANSPORTER VERTICAL. AF_072016	M	153,44	38,61	80,1	46,83	7.185,90
Serço	2.8.8	SINAPI	98113	FORNO EM TUBOS DE CESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_052017_P	M2	157,68	2,98	80,1	3,61	568,22
Serço	2.8.9	SINAPI	98120	ACABAMENTOS PARA FORNO (MOLDURA DE CESSO). AF_052017_P	M	157,68	2,98	80,1	3,61	568,22
Nível 2	2.9			ESQUADRIAS, FERRELAGENS E VÍBROS	M	157,68	2,98	80,1	3,61	568,22
Serço	2.9.1	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CILINDRICA (LEVE OU MEDIA), 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DORNAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	8,00	390,12	80,1	473,18	3.785,44
Serço	2.9.2	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_122019	UN	8,00	327,72	80,1	397,49	3.179,92
Serço	2.9.3	SINAPI	100860	ALZAPAR DE BRL 1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M	80,00	8,32	80,1	10,99	807,20
Serço	2.9.4	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBITUR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	8,00	93,00	80,1	112,90	902,40
Serço	2.9.5	ORSE	12105	Grade de ferro 4' grade em barra chata 3/4" x 1/8", incluindo ferrinho e solda, radica conforme desenho	m2	24,31	431,52	80,1	523,39	12.723,81


 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0519303-07

Prefeitura Municipal de Jequié

27.478 V007 micro

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	2.9.6.	ORSE	7967	Guarda-corpo em tubo de aço inox, ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, acabamento polido, pintura em pó / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRAVAS PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	m	20,00	733,77	BDI 1	889,99	17.799,80
Serviço	2.9.7.	SINAPI	38165	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	CJ	1,00	66,62	BDI 1	83,23	83,23
Serviço	2.9.8.	ORSE-1	13857	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev.04, 10/2021	m2	6,30	675,72	BDI 1	819,58	5.163,35
Serviço	2.9.9.	ORSE	1884	BAIXADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	m2	18,20	391,69	BDI 1	475,08	7.696,30
Serviço	2.9.10.	SINAPI	86889	Pedra granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	UN	5,00	577,09	BDI 1	699,95	3.499,75
Serviço	2.9.11.	ORSE	1989	SERVÇOS COMPLEMENTARES	m	15,40	117,69	BDI 1	142,73	2.198,04
Nível 2	2.10.1.	ORSE	26	Cadeira e carga manual de entulho	m3	30,00	15,41	BDI 1	18,69	560,70
Serviço	2.10.2.	ORSE-1	7962	Localção de caixa coleira de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	m3	6,00	259,83	BDI 1	315,15	1.890,90
Serviço	2.10.3.	ORSE-1	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco fixo, 6500K, Bivolt, marca G4 gtl ou similar	UN	2,00	152,00	BDI 1	184,38	368,72
Serviço	2.10.4.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	131,42	2,18	BDI 1	2,84	369,95

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Carla de Sá
 Gerente de Saúde Comunitária
 Edsonheito Civil
 CREA-BA nº 031800647

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		ESPERA GERAL	m²	6,48	
SUB ITEM-RETIRADA DE PISOS E REVESTIMENTOS					
		ESPERA GERAL PISO	m²	24,3	
		ESPERA PISO	m²	77,2	
		RECEPÇÃO PISO	m²	11,55	
		ARQUIVO PISO	m²	5,34	
		TRIAGEM PISO	m²	12	
		ODONTO PISO	m²	12	
		MEDICO 01 PISO	m²	13,8	
		MEDICO 02 PISO	m²	13,8	
		ENFERMAGEM 01 PISO	m²	12	
		ENFERMAGEM 02 PISO	m²	12	
		W.C ENFERMAGEM 01 PISO	m²	6	
		W.C ENFERMAGEM 02 PISO	m²	6,1	
		W.C PNE PISO	m²	3	
		W.C MASC PISO	m²	2,2	
		W.C FEM PISO	m²	2,2	
		W.C FUNCIONARIO 1 PISO	m²	1,8	
		W.C FUNCIONARIO 2 PISO	m²	1,8	
		COZINHA PISO	m²	9,2	
		DML PISO	m²	3,99	
		CME PISO	m²	10	
		EXPURGO PISO	m²	10,37	
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	CURATIVO PISO	m²	12	482,00
		VACINA PISO	m²	12	
		FARMACIA PISO	m²	10	
		ARMAZENAGEM PISO	m²	7,2	
		ADM PISO	m²	6,6	
		ALMOXARIFADO PISO	m²	8	
		CIRCULAÇÃO 1 PISO	m²	7,4	
		CIRCULAÇÃO 2 PISO	m²	16,82	
		DEPOSITO EXTERNO	m²	4	
		RESIDUOS PISO	m²	4	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	9,60	
		W.C ENFERMAGEM 02	m²	9,76	
		W.C PNE	m²	11,20	
		W.C MASC	m²	9,92	
		W.C FEM	m²	9,92	
		W.C FUNCIONARIO 1	m²	8,96	
		W.C FUNCIONARIO 2	m²	8,96	
		VACINA	m²	1,25	
		COZINHA	m²	20,16	
		DML	m²	13,12	
		CME	m²	20,8	
		EXPURGO	m²	19,68	
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO	RESIDUOS	m³	0,48	0,48
1.7	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	REVESTIMENTO DAS PAREDES	m²	672,12	672,12
1.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	LOCAIS NECESSARIOS/CHAPISCO	m²	250,00	250,00
SUB ITEM-RETIRADA DE APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					
1.9	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	LOCAIS NECESSARIOS	und	14,00	14,00
1.10	REMOÇÃO DE TORNEIRA	LOCAIS NECESSARIOS	und	18,00	18,00
1.11	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	LOCAIS NECESSARIOS	und	7,00	7,00
SUB ITEM-RETIRADA DE APARELHOS ELÉTRICOS					
1.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	TOMADAS	und	54,00	84,00
		INTERRUPTORES	und	30,00	
		CURATIVO	und	1,00	
1.13	MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF.OBRA SERGIPETEC)	TRIAGEM	und	1,00	3,00
		ODONTOLOGIA	und	1,00	
1.14	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ESPERA GERAL	und	1,00	1,00
SUB ITEM-RASGOS					
1.15	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1/2 A 1"	AR COND	M	30,00	30,00

Sônia de A. B. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 0519088477

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

2		INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA			
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	ODONTO	m²	0,33	5,18
		MURO	m²	4,20	
		TRIAGEM	m²	0,33	
		CURATIVO	m²	0,33	
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	RESIDUOS	m²	0,48	0,48
2.3	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	POSTO	und	3,00	3,00
2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	LOCAIS NECESSARIOS	kg	150,00	150,00
2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	LOCAIS NECESSARIOS	kg	90,00	90,00
2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MURO	m²	5,12	5,12
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MURO	m²	4,00	4,00
2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MURO	m²	2,00	2,00
2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	MURO	m	18,00	18,00
3		REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES			
3.1	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	RECEPÇÃO	m	10,00	30,00
		ARQUIVO	m	10,00	
		SALAS	m	10,00	
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	MURO	m²	300,00	320,00
		SALAS	m²	20,00	
3.3	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	LAJE COZINHA	kg	15,00	15,00
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	MURO	m²	300,00	320,00
		SALAS	m²	20,00	
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	ESPERA GERAL	m²	54,78	1236,44
		ESPERA	m²	155,8	
		RECEPÇÃO	m²	32,1	
		ARQUIVO	m²	17,22	
		TRIAGEM	m²	33	
		ODONTO	m²	33	
		MEDICO 01	m²	36,15	
		MEDICO 02	m²	36,15	
		ENFERMAGEM 01	m²	33	
		ENFERMAGEM 02	m²	33	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	9,15	
		W.C ENFERMAGEM 02	m²	9,325	
		W.C PNE	m²	13,5	
		W.C MASC	m²	11,5	
		W.C FEM	m²	11,5	
		W.C FUNCIONARIO 1	m²	10,2	
		W.C FUNCIONARIO 2	m²	10,2	
		COZINHA	m²	28,1	
		DML	m²	16,29	
		CME	m²	29,5	
		EXPURGO	m²	28,82	
		CURATIVO	m²	33	
		VACINA	m²	33	
		FARMACIA	m²	29,5	
		ARMAZENAGEM	m²	24,6	
		ADM	m²	22,05	
		ALMOXARIFADO	m²	26	
		CIRCULAÇÃO 1	m²	24,95	
		CIRCULAÇÃO 2	m²	42,575	
		DEPOSITO EXTERNO	m²	16	
		RESIDUOS	m²	24,9	
		FRENTE	m²	20,085	
		FUNDO	m²	18,09	
LATERAIS	m²	88,875			
MURO FRENTE	m²	36,21			
MURO FUNDO	m²	36,21			

Gabriel de Andrade Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051968-1/2017

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		MURO LATERAIS	m²	118,11	
3.6	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	TINTA ÓLEO	m²	154,32	154,32
3.7	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE CORALGESSO OU SIMILAR	MURO LATERAIS	m²	118,11	154,32
		MURO FUNDO	m²	36,21	
3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	GRADES JANELAS	m²	86,15	160,92
		GRADES PORTA	m²	20,83	
		GRADES BASCULANTES	m²	17,19	
		PORTÃO FRENTE	m²	24,15	
		GRADE MURO FRENTE	m²	4,20	
		PORTÕES DE RESÍDUOS	m²	8,40	
3.9	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	GRADES	m²	133,32	133,32
3.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PORTA 0,6 X 2,10	m²	15,12	105,32
		PORTA 0,7 X 2,10	m²	2,94	
		PORTA 0,8 X 2,10	m²	87,20	
		CAIXÃO DE ADUELAS	m²	20,06	
3.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	MURO	m²	350,00	400,00
		SALAS	m²	50,00	
SUB ITEM-REVESTIMENTO PAREDE					
3.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	ESPERA GERAL	m²	30,48	691,16
		ESPERA	m²	78,6	
		RECEPÇÃO	m²	20,55	
		ARQUIVO	m²	11,88	
		TRIAGEM	m²	21	
		ODONTO	m²	21	
		MEDICO 01	m²	22,35	
		MEDICO 02	m²	22,35	
		ENFERMAGEM 01	m²	21	
		ENFERMAGEM 02	m²	21	
		W.C ENFERMAGEM 01	m²	3,15	
		W.C ENFERMAGEM 02	m²	3,225	
		W.C PNE	m²	10,5	
		W.C MASC	m²	9,3	
		W.C FEM	m²	9,3	
		W.C FUNCIONARIO 1	m²	8,4	
		W.C FUNCIONARIO 2	m²	8,4	
		COZINHA	m²	18,9	
		DML	m²	12,3	
		CME	m²	19,5	
		EXPURGO	m²	18,45	
		CURATIVO	m²	21	
		VACINA	m²	21	
		FARMACIA	m²	19,5	
		ARMAZENAGEM	m²	17,4	
		ADM	m²	15,45	
		ALMOXARIFADO	m²	18	
		CIRCULAÇÃO 1	m²	17,55	
		CIRCULAÇÃO 2	m²	25,755	
		DEPOSITO EXTERNO	m²	12	
		RESÍDUOS	m²	24,9	
		FUNDO	m²	18,09	
LATERAIS	m²	88,875			
ESPERA GERAL	m²	2,032			
ESPERA	m²	5,24			
RECEPÇÃO	m²	1,37			
ARQUIVO	m²	0,792			
TRIAGEM	m²	1,4			
ODONTO	m²	1,4			
MEDICO 01	m²	1,49			
MEDICO 02	m²	1,49			
ENFERMAGEM 01	m²	1,4			
ENFERMAGEM 02	m²	1,4			
W.C ENFERMAGEM 01	m²	0,21			
W.C ENFERMAGEM 02	m²	0,215			

Gabriel de Andrade Perqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA 02/9688457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

3.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	W.C PNE	m²	0,7	105,08
		W.C MASC	m²	0,62	
		W.C FEM	m²	0,62	
		W.C FUNCIONARIO 1	m²	0,56	
		W.C FUNCIONARIO 2	m²	0,56	
		COZINHA	m²	1,26	
		DML	m²	0,82	
		CME	m²	1,3	
		EXPURGO	m²	1,23	
		CURATIVO	m²	1,4	
		VACINA	m²	1,4	
		FARMACIA	m²	1,3	
		ARMAZENAGEM	m²	1,16	
		ADM	m²	1,03	
		ALMOXARIFADO	m²	1,2	
		CIRCULAÇÃO 1	m²	1,17	
		CIRCULAÇÃO 2	m²	1,717	
		DEPOSITO EXTERNO	m²	0,8	
RESIDUOS	m²	0,8			
FRENTE	m²	20,085			
MURO FRENTE	m²	1,809			
FUNDO	m²	8,8875			
LATERAIS	m²	36,21			
4	COBERTURA E FORRO				
	SUB ITEM-TELHADO				
4.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	TELHADO	m²	360,97	360,97
4.2	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	TELHADO	m	94,20	94,20
4.3	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	TELHADO	m²	360,97	360,97
4.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	TELHADO	m	69,80	69,80
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO	m	69,80	69,80
4.6	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSO INSTALAÇÃO	ÁREA EXTERNA	m²	12,00	12,00
5	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				
	SUB ITEM-MADEIRA				
5.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	7,00
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00	
		RECEPÇÃO	und	1,00	
5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ARQUIVO	und	1,00	20,00
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		COZINHA	und	1,00	
		DML	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		VACINA	und	2,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		ARMAZENAGEM	und	1,00	
		ADM	und	1,00	
		ALMOXARIFADO	und	1,00	
		CIRCULAÇÃO 2	und	1,00	

Gabriel de Almeida Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 1519688457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

5.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	DEPOSITO EXTERNO	und	1,00	1,00
5.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	PORTAS	und	28,00	28,00
5.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PORTAS	M	280,00	280,00
SUB ITEM-ALUMINIO					
5.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	28,00
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00	
		RECEPÇÃO	und	1,00	
		ARQUIVO	und	1,00	
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		COZINHA	und	1,00	
		DML	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		VACINA	und	2,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		ARMAZENAGEM	und	1,00	
ADM	und	1,00			
ALMOXARIFADO	und	1,00			
CIRCULAÇÃO 2	und	1,00			
DEPOSITO EXTERNO	und	1,00			
5.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	PORTÕES FRENTE	m²	9,66	13,02
		PORTÃO DE RESIDUOS	m²	3,36	
5.8	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOB RADIÇAS CONFORME DESENHO	PORTA ENTRADA	m²	4,37	4,37
5.9	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	W.C PNE	und	1,00	1,00
5.10	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	PORTA DE VIDRO	CJ	2,00	2,00
SUB ITEM-VIDRO					
5.12	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	ESPERA	m²	3,96	6,06
		ESPERA GERAL	m²	2,10	
5.13	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04_10/2021	ESPERA GERAL	m²	6,48	39,91
		RECEPÇÃO	m²	1,65	
		FARMACIA	m²	1,12	
		CIRCULAÇÃO 2	m²	2,20	
		ADM	m²	2,10	
		ODONTO	m²	2,24	
		CME	m²	1,40	
		EXPURGO	m²	1,82	
		MEDICO 1	m²	2,24	
		MEDICO 2	m²	2,24	
		ENFERMAGEM 1	m²	2,24	
		ENFERMAGEM 2	m²	2,24	
		CURATIVO	m²	2,24	
		VIDRO RECEPÇÃO 2,4X1,1	m²	2,64	
		VIDRO FARMACIA 1,38X1,06	m²	1,46	
		VIDR EXPURGO 0,5X0,5	m²	0,25	
		VIDRO CME 0,5X0,5	m²	0,25	
BASCULHANTE	m²	5,10			
5.14	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	JANELAS/BASCULANTES	m	31,25	31,25

Gabriel de Almeida Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA 02698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Item	Descrição	CME	und	Valor	Total
5.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	1,00
6					
6.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	ESPERA GERAL	m²	24,3	315,57
		ESPERA	m²	77,2	
		RECEPÇÃO	m²	11,55	
		ARQUIVO	m²	5,34	
		TRIAGEM	m²	12	
		ODONTO	m²	12	
		MEDICO 01	m²	13,8	
		MEDICO 02	m²	13,8	
		ENFERMAGEM 01	m²	12	
		ENFERMAGEM 02	m²	12	
		COZINHA	m²	9,2	
		DML	m²	3,99	
		CME	m²	10	
		EXPURGO	m²	10,37	
		CURATIVO	m²	12	
		VACINA	m²	12	
		FARMACIA	m²	10	
		ARMAZENAGEM	m²	7,2	
		ADM	m²	6,6	
		ALMOXARIFADO	m²	8	
CIRCULAÇÃO 1	m²	7,4			
CIRCULAÇÃO 2	m²	16,82			
DEPOSITO EXTERNO	m²	4			
RESIDUOS	m²	4			
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016	ÁREA EXTERNA	m²	70,00	70,00
6.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PISO ÁREA EXTERNA	m²	255,352	255,35
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PASSEIO	m²	171,90	171,90
6.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	ENTRADA	m	32,00	32,00
6.6	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	PISO	m²	338,67	338,67
6.7	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	PISO	m²	338,67	338,67
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	W.C ENFERMAGEM 01	m²	6	23,10
		W.C ENFERMAGEM 02	m²	6,1	
		W.C PNE	m²	3	
		W.C MASC	m²	2,2	
		W.C FEM	m²	2,2	
		W.C FUNCIONARIO 1	m²	1,8	
		W.C FUNCIONARIO 2	m²	1,8	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE				
7.1	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ESPERA GERAL	und	2,00	46,00
		ESPERA	und	6,00	
		RECEPÇÃO	und	1,00	
		ARQUIVO	und	1,00	
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00	
		COZINHA	und	1,00	
		DML	und	1,00	
		CME	und	1,00	
EXPURGO	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
FARMACIA	und	1,00			

Gabriel de Almeida Verquira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 19698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié


		ARMAZENAGEM	und	2,00	
		ADM	und	1,00	
		ALMOXARIFADO	und	1,00	
		CIRCULAÇÃO 1	und	1,00	
		CIRCULAÇÃO 2	und	1,00	
		ÁREA EXTERNA	und	10,00	
		RECEPÇÃO	und	1,00	
		ARQUIVO	und	1,00	
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00	
		COZINHA	und	1,00	
		DML	und	1,00	
		CME	und	1,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		VACINA	und	1,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		ARMAZENAGEM	und	1,00	
		ADM	und	1,00	
		ALMOXARIFADO	und	1,00	
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				25,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ESPERA GERAL	und	1,00	1,00
7.4	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ESPERA GERAL	und	1,00	4,00
		ESPERA	und	2,00	
		CIRCULAÇÃO 2	und	1,00	
7.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ESPERA	und	4,00	46,00
		RECEPÇÃO	und	8,00	
		ARQUIVO	und	1,00	
		TRIAGEM	und	2,00	
		ODONTO	und	4,00	
		MEDICO 02	und	2,00	
		ENFERMAGEM 01	und	2,00	
		ENFERMAGEM 02	und	2,00	
		COZINHA	und	2,00	
		DML	und	1,00	
		CME	und	2,00	
		EXPURGO	und	2,00	
		CURATIVO	und	3,00	
		VACINA	und	5,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		ARMAZENAGEM	und	1,00	
		ADM	und	2,00	
		ALMOXARIFADO	und	1,00	
		CIRCULAÇÃO 1	und	1,00	
7.6	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 30 A, APARENTE	RECEPÇÃO	und	1,00	10,00
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		VACINA	und	1,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		ARMAZENAGEM	und	1,00	
		RECEPÇÃO	und	2,00	
		TRIAGEM	und	2,00	

Gabriel de Almeida Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

7.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	ODONTO	und	2,00	33,00
		MEDICO 01	und	4,00	
		MEDICO 02	und	3,00	
		ENFERMAGEM 01	und	3,00	
		ENFERMAGEM 02	und	3,00	
		COZINHA	und	2,00	
		CME	und	2,00	
		EXPURGO	und	2,00	
		CURATIVO	und	2,00	
		VACINA	und	2,00	
		FARMACIA	und	2,00	
		ARMAZENAGEM	und	2,00	
		7.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	
7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	und	2,00	2,00
7.10	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	MURO DA FRENTE	und	1,00	1,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	POSTO	m	60,00	60,00
7.12	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	SALAS	pt	30,00	30,00
7.13	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	SALAS	pt	30,00	30,00
7.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	ESPERA	und	1,00	1,00
7.15	CAIXA DE SOBREPOR PARA 01 DISJUNTOR BIPOLAR OU 02 DISJUNTORES MONOPOLAR, FAME OU SIMILAR	ODONTO	und	1,00	1,00
SUB ITEM-TELEFONE E LÓGICA					
7.16	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	RECEPÇÃO	m	40,00	400,00
		TRIAGEM	m	40,00	
		ODONTO	m	40,00	
		MEDICO 01	m	40,00	
		MEDICO 02	m	40,00	
		ENFERMAGEM 01	m	40,00	
		ENFERMAGEM 02	m	40,00	
		CURATIVO	m	40,00	
		VACINA	m	40,00	
		FARMACIA	m	40,00	
		RECEPÇÃO	und	3,00	
TRIAGEM	und	1,00			
ODONTO	und	1,00			
MEDICO 01	und	1,00			
MEDICO 02	und	1,00			
ENFERMAGEM 01	und	1,00			
ENFERMAGEM 02	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
VACINA	und	1,00			
FARMACIA	und	1,00			
7.18	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4	RECEPÇÃO	und	3,00	12,00
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
		VACINA	und	1,00	
		FARMACIA	und	1,00	
		8 INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS			
		ESPERA	und	1,00	
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	


 Eng.º Civil
 CREA BA 19519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

8.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ENFERMAGEM 02	und	1,00	23,00
		W.C ENFERMAGEM 01	und	2,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	2,00	
		W.C PNE	und	2,00	
		W.C MASC	und	2,00	
		W.C FEM	und	2,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	2,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	2,00	
		EXPURGO	und	1,00	
		CURATIVO	und	1,00	
8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ESPERA	und	1,00	20,00
		TRIAGEM	und	1,00	
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00	
		8.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COZINHA	
CME	und			1,00	
EXPURGO	und			1,00	
VACINA	und			1,00	
DML	und			1,00	
DEPOSITO EXTERNO	und			2,00	
8.4	TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101377, DA AZZO OU SIMILAR	TRIAGEM	und	1,00	14,00
		ODONTO	und	1,00	
		MEDICO 01	und	1,00	
		MEDICO 02	und	1,00	
		ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	
		W.C MASC	und	1,00	
		W.C FEM	und	1,00	
		W.C FUNCIONARIO 1	und	1,00	
W.C FUNCIONARIO 2	und	1,00			
CURATIVO	und	1,00			
8.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SALAS	und	14,00	14,00
8.6	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	DEPOSITO EXTERNO	und	1,00	1,00
8.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	DML	und	1,00	1,00
8.8	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	COZINHA	und	1,00	3,00
		CME	und	1,00	
		VACINA	und	1,00	
8.9	ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE MÁRMORE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUB A INOX. REV 02	EXPURGO	und	1,00	1,00
		W.C ENFERMAGEM 01	und	1,00	
		W.C ENFERMAGEM 02	und	1,00	
		W.C PNE	und	1,00	

Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA/BA 0619688457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

8.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	DRENO DE AR 25MM	m	30,00	30,00
SUB ITEM-ESGOTO					
8.21	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	TODOS OS PONTOS	und	19,00	19,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	POSTO	m²	35,00	35,00
9.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	POSTO	m²	35,00	35,00
9.2	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	POSTO	und	7,00	7,00
9.3	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA G-L GHT OU SIMILAR	POSTO	und	2,00	2,00
9.4	LIMPEZA GERAL	ÁREA TOTAL	m²	931,35	931,35


 Gabriel de Andrade Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0619892457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		ORÇAMENTO DE REFORMA			
		OBRA:	AMPLIAÇÃO USF AURILIO SCIARRETA		
		LOCAL:	MANDACARU		
ITEM	SERVIÇO	Ambiente	Unid.	Quant.	TOTAL ITEM
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
1.1	CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m²	50,00	50,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m²	200,00	200,00
1.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	ÁREA DA AMPLIAÇÃO	m²	179,79	179,79
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	ENTRADA	m²	4,00	4,00
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	POSTO	m²	179,79	179,79
2.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	POSTO	m	68,49	68,49
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	POSTO	m²	10,00	10,00
2.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AMPLIAÇÃO	H	210,00	210,00
2.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
2.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 2 - RAMAL INTERNO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
2.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	AMPLIAÇÃO	und	1,00	1,00
2.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	ABERTURA DA PORTA ESPERA GERAL	m²	5,70	5,70
SUB ITEM-RASGOS					
2.10	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1/2 A 1"	AR COND.	m	18,00	18,00
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA				
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	CONSTRUÇÃO DAS SALAS	m²	472,98	483,68
		MURETA	m²	9,70	
		ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	1,00	
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	JANELAS	m	12,00	12,00
3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PORTAS	m	6,40	6,40
3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	JANELAS	m	12,00	12,00
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SAPATA	kg	219,90	935,25
		PILAR	kg	219,90	
		VIGA	kg	247,73	
		BALDRAME	kg	247,73	
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	PILAR	kg	64,03	218,60
		VIGA	kg	77,28	
		BALDRAME	kg	77,28	
		SAPATA	m²	10,82	
3.7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	PILAR	m²	18,36	70,00
		VIGA	m²	20,41	
		BALDRAME	m²	20,41	
		SAPATA	m²	3,89	
3.8	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	PILAR	m³	2,43	17,19
		VIGA	m³	5,43	
		BALDRAME	m³	5,43	
3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	BALDRAME	m³	16,43	30,00
		SAPATA	m³	13,57	
		BALDRAME	m³	8,21	
3.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	BALDRAME	m³	8,21	15,00
		SAPATA	m³	6,79	
3.11	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	ABRIGO P/ COMPRESSOR	m³	1,00	1,00
4	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES				
4.1	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	BALDRAME	m²	87,35	87,35
		CIRCULAÇÃO 1	m²	117,24	
		CONSULTÓRIO 01	m²	38,4	
		CONSULTÓRIO 02	m²	38,4	

Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	CONSULTÓRIO 03	m²	38,4	567,73
		W.C 01	m²	17,52	
		W.C 02	m²	17,52	
		CONSULTÓRIO 04	m²	38,4	
		CONSULTÓRIO 05	m²	38,4	
		ESPERA GERAL 2	m²	60,6	
		SALA REUNIÃO	m²	68,1	
		ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	1	
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	18,6	
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	64,05	
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	11,1	
		CIRCULAÇÃO 1	m²	117,24	
		CONSULTÓRIO 01	m²	38,4	
		CONSULTÓRIO 02	m²	38,4	
CONSULTÓRIO 03	m²	38,4			
W.C 01	m²	17,52			
W.C 02	m²	17,52			
CONSULTÓRIO 04	m²	38,4			
CONSULTÓRIO 05	m²	38,4			
ESPERA GERAL 2	m²	60,6			
SALA REUNIÃO	m²	68,1			
ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	1			
FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	18,6			
LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	64,05			
FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	11,1			
CIRCULAÇÃO 1	m²	159,82			
CONSULTÓRIO 01	m²	48,6			
CONSULTÓRIO 02	m²	48,6			
CONSULTÓRIO 03	m²	48,6			
W.C 01	m²	19,63			
W.C 02	m²	19,64			
CONSULTÓRIO 04	m²	48,6			
CONSULTÓRIO 05	m²	48,6			
ESPERA GERAL 2	m²	83,9			
SALA REUNIÃO	m²	100,23			
ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	1			
FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	18,6			
LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	64,05			
FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	11,1			
CIRCULAÇÃO 1	m²	101,21			
CONSULTÓRIO 01	m²	29,4			
CONSULTÓRIO 02	m²	29,4			
CONSULTÓRIO 03	m²	29,4			
W.C 01	m²	10,87			
W.C 02	m²	10,91			
CONSULTÓRIO 04	m²	29,4			
CONSULTÓRIO 05	m²	29,4			
ESPERA GERAL 2	m²	53,6			
SALA REUNIÃO	m²	66,18			
ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	2			
FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	9,3			
LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	32,03			
FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	9,3			
GRADES JANELAS	m²	46,80			
ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	2,50			
GRADE AO LADO DA REUNIÃO	m²	7,48			
GRADES BASCULANTES	m²	2,00			
PORTA 0,8 X 2,10	m²	26,88			
CAIXÃO DE ADUELAS	m²	6,00			
FORRO TOTAL	m²	153,35	153,44		
SUB ITEM-REVESTIMENTO PAREDE					
4.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	CIRCULAÇÃO 1	m²	58,62	277,85
		CONSULTÓRIO 01	m²	19,2	
		CONSULTÓRIO 02	m²	19,2	
		CONSULTÓRIO 03	m²	19,2	
		W.C 01	m²	8,775	
		W.C 02	m²	8,775	
		CONSULTÓRIO 04	m²	19,2	
		CONSULTÓRIO 05	m²	19,2	
		ESPERA GERAL 2	m²	30,3	

Gabriel da Silva Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		SALA REUNIÃO	m²	34,05	
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	32,03	
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	9,3	
		CIRCULAÇÃO 1	m²	3,91	
		CONSULTÓRIO 01	m²	1,28	
		CONSULTÓRIO 02	m²	1,28	
		CONSULTÓRIO 03	m²	1,28	
		W.C 01	m²	0,584	
		W.C 02	m²	0,588	
		CONSULTÓRIO 04	m²	1,28	
		CONSULTÓRIO 05	m²	1,28	
		ESPERA GERAL 2	m²	2,02	
		SALA REUNIÃO	m²	2,27	
		FRENTE AMPLIAÇÃO	m²	9,3	
		LATERAL AMPLIAÇÃO	m²	2,14	
		FUNDO AMPLIAÇÃO	m²	0,62	
4.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04				27,83
5	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
5.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	9,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	2,00	
		W.C 02	und	2,00	
5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	CONSULTÓRIO 04	und	1,00	7,00
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
5.3	TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 0101377, DA AZZO OU SIMILAR	W.C 01	und	1,00	7,00
		W.C 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
5.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	CONSULTÓRIO 02	und	1,00	7,00
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
5.5	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	CONSULTÓRIO 05	und	1,00	2,00
5.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	W.C 01	und	1,00	
5.7	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL EM FOLHAS	W.C 02	und	1,00	7,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
5.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	W.C 02	und	1,00	2,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
5.9	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO	CONSULTÓRIO 02	und	1,00	8,00
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
5.10	GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR	CONSULTÓRIO 05	und	1,00	2,00
		CIRCULAÇÃO 1	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
	SUB ITEM-ÁGUA FRIA				
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	


 Eng.º Civil
 CREA-BA nº 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

5.11	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	CONSULTÓRIO 03	und	1,00	10,00
		W.C 01	und	2,00	
		W.C 02	und	2,00	
		ABRIGO P/ COMPRESSOR	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
5.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	CONSULTÓRIOS	m	15,00	15,00
SUB ITEM-ESGOTO					
5.13	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	12,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	3,00	
		W.C 02	und	3,00	
		ABRIGO P/ COMPRESSOR	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
5.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	POSTO ÁREA EXTERNA	und	4,00	4,00
5.15	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	REDE DE ESGOTO	m	21,35	21,35
5.16	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	REDE DE ESGOTO	m	15,00	15,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONE				
6.1	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	CIRCULAÇÃO 1	und	3,00	14,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		ESPERA GERAL 2	und	2,00	
		SALA REUNIÃO	und	2,00	
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	CIRCULAÇÃO 1	und	3,00	14,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		ESPERA GERAL 2	und	2,00	
		SALA REUNIÃO	und	2,00	
6.3	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	7,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		COMPRESSOR	und	1,00	
6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SALA REUNIÃO	und	1,00	28,00
		CIRCULAÇÃO 1	und	2,00	
		CONSULTÓRIO 01	und	4,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	4,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	4,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	4,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	4,00	
		ESPERA GERAL 2	und	2,00	
		SALA REUNIÃO	und	4,00	
6.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	4,00	4,00
6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	3,00	3,00
6.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	QUADRO DE DISTRUIÇÃO	und	1,00	1,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	POSTO	m	400,00	400,00
6.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	POSTO	und	1,00	1,00

Gabriel de Aguiar Corqueira
Engenheiro Civil
CREA-BR 19698457

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

SUB ITEM-TELEFONE E LÓGICA					
6.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	CONSULTÓRIO 01	m	35,00	210,00
		CONSULTÓRIO 02	m	35,00	
		CONSULTÓRIO 03	m	35,00	
		CONSULTÓRIO 04	m	35,00	
		CONSULTÓRIO 05	m	35,00	
6.11	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SALA REUNIÃO	m	35,00	6,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
6.12	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4	SALA REUNIÃO	und	1,00	6,00
		CONSULTÓRIO 01	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
7 PAVIMENTAÇÃO					
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	CONTRUÇÃO SALAS	m²	186,54	186,54
7.2	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	PISO	m²	149,02	149,02
7.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM P OLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	CIRCULAÇÃO 1	m²	42,59	149,02
		CONSULTÓRIO 01	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 02	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 03	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 04	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 05	m²	10,2	
		ESPERA GERAL 2	m²	23,3	
		SALA REUNIÃO	m²	32,13	
		7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	W.C 01	
		W.C 02	m²	2,12	
7.5	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	PISO	m²	149,02	149,02
8 COBERTURA E FORRO					
SUB ITEM-TELHADO					
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, M2, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO	m²	187,59	187,59
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO	m²	187,59	187,59
8.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO	m	27,45	27,45
8.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	TELHADO	m	39,65	39,65
8.5	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	TELHADO	m²	375,19	375,19
8.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	TELHADO	m	27,45	27,45
8.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	TELHADO	m	54,90	54,90
SUB ITEM-FORRO					
8.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	CIRCULAÇÃO 1	m²	42,59	153,44
		CONSULTÓRIO 01	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 02	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 03	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 04	m²	10,2	
		CONSULTÓRIO 05	m²	10,2	
		W.C 01	m²	2,21	
		W.C 02	m²	2,21	
		ESPERA GERAL 2	m²	23,3	
		SALA REUNIÃO	m²	32,13	
8.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	CIRCULAÇÃO 1	m	39,08	157,68
		CONSULTÓRIO 01	m	12,80	
		CONSULTÓRIO 02	m	12,80	
		CONSULTÓRIO 03	m	12,80	
		W.C 01	m	5,84	
		W.C 02	m	5,86	


 José de Andrade Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREM - RJ nº 0519698457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

		CONSULTÓRIO 04	m	12,80	
		CONSULTÓRIO 05	m	12,80	
		ESPERA GERAL 2	m	20,20	
		SALA REUNIÃO	m	22,70	
9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				
	SUB ITEM-MADEIRA				
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	8,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		SALA REUNIÃO	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
9.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	PORTAS	und	8,00	8,00
9.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PORTAS	m	80,00	80,00
	SUB ITEM-ALUMINIO				
9.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	8,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
		SALA REUNIÃO	und	1,00	
		W.C 01	und	1,00	
		W.C 02	und	1,00	
9.5	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOB RADIÇAS CONFORME DESENHO	BASCULHANTE	m²	1,60	24,31
		ABRIGO P/ COMPRESSOR	m²	1,00	
		GRADE AO LADO DA REUNIÃO	m²	2,99	
		JANELA 1,8x1,8	m²	2,40	
		JANELA 1,5x1	m²	16,32	
9.6	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2, DUPLA, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2, H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	CANTEIRO CIRCULAÇÃO	m²	20,00	20,00
	SUB ITEM-VIDRO				
9.7	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	PORTA DE VIDRO	CJ	1,00	1,00
9.8	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INST ALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	PORTA DE VIDRO	m2	6,30	6,30
9.9	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04_10/2021	JANELAS 1,5x1	m²	12,00	16,20
		JANELA 1,8x1,8	m²	3,24	
		BASCULHANTE 0,8x0,6	m²	0,96	
9.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	CONSULTÓRIO 01	und	1,00	5,00
		CONSULTÓRIO 02	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 03	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 04	und	1,00	
		CONSULTÓRIO 05	und	1,00	
9.11	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	BASCULHANTE	m	1,60	15,40
		JANELAS	m	13,80	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	POSTO	m³	30,00	30,00
10.2	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACÁJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	POSTO	und	6,00	6,00
10.3	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LI GHT OU SIMILAR	POSTO	und	2,00	2,00
10.4	LIMPEZA GERAL	ÁREA TOTAL	m²	131,42	131,42


 Gabriel Andrade Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0519098457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Quadro de Composição do BDI 1



Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL JEQUIÉ
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA USF DR AURELIO SCIARRETTA	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,83%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,29%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Sérgio de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0518032457

27.476 v007 micro

1

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF AURÉLIO SCIARRETTA – JEQUIÉ – BA.



Sr. *[Assinatura]* *Andrade Corqueira*
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519098457

 **Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903**
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
 - INTRODUÇÃO
 - OBJETIVO DO DOCUMENTO
2. FLUXOGRAMA DESCRITO
 1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
 2. SERVIÇOS PRELIMINARES
 3. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
 4. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
 5. COBERTURA E FORRO
 6. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
 7. PAVIMENTAÇÃO
 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE
 9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES


Gabriel da Piedade Cerqueira
Eng. Eletricista
CREA-BA nº 0519692457

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



1 INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a reforma e recuperação da USF Aurélio Sciarretta, pertencente ao bairro Mandacaru, Rua U, 292, Jequié-BA.

O projeto a ser executado observa a reforma da unidade básica de saúde para um melhor atendimento à população, com um local totalmente revitalizado. O projeto respeita todas as normas da ABNT, ANVISA e Vigilância Sanitária, com enfoque na humanização e funcionalidade do local.

Informações do terreno:

Configura um Núcleo Urbano, tipo Unidade Básica de Saúde, na cidade de Jequié – BA.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam no presente memorial a descrição dos elementos constituintes do **projeto arquitetônico, planilha orçamentaria e memorial de cálculo**, com suas respectivas sequências executivas e especificações técnicas para a reforma da USF Aurélio Sciarretta.

Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519698457



Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



2 FLUXOGRAMA DESCRITO

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro: Deverá ser alugada uma retroscavadeira para devida execução do aterro conforme memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km: Deverá ser executada para devida manutenção do ambiente externo, atendendo todas exigências técnicas.

Regularização manual e compactação com placa vibratória: Deverá ser feita toda a regularização manual e compactação, como manda o memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada: Deverá ser alocada uma placa de obra, conforme modelo solicitado pela prefeitura, atendendo todas exigências técnicas.

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações: Deverá ser feita a devida marcação com gabarito para correta execução da obra, atendendo todas exigências técnicas.

Tapume com compensado de madeira: Deverá ser executada de acordo com o memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário: Deverá ser feito um depósito conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Vigia noturno com encargos complementares: Deverá ser contratados vigias noturnos, como manda o memorial de cálculo.

Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede dn 50mm: Deverá ser feita a ligação predial de água em mureta de concreto, atendendo as exigências técnicas.

Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção: Deverá ser feita a ligação predial de esgoto, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.


André Carqueiro
Engenheiro CIVIL
CREA-BA nº 0519092457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • [f](https://www.facebook.com/prefeiturajequeie) @prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA
JEQUIÉ

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do medidor: Deverá ser instalada energia elétrica provisória, como manda o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida: Deverá ser demolida a metragem de alvenaria indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Limpeza manual do terreno: Deverá ser executada para devida manutenção do ambiente externo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de porta, de forma manual sem reaproveitamento: Deverão ser retiradas todas as portas necessárias conforme indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de janelas, de forma manual sem reaproveitamento: Deverão ser retiradas todas as janelas necessárias conforme indicada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverá ser executado conforme memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico, sem revestimento: Deverá ser executado conforme memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras: Deverá ser feito o apicoamento total de reboco nos determinados locais, indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas dos mesmos.

Demolição de argamassas, de forma manual sem reaproveitamento: Deverá ser demolido os locais com as argamassas deterioradas com a utilização de marreta e ponteiro, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de lavatório: Deverão ser removidos os lavatórios indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de torneira: Deverão ser removidas as torneiras indicadas no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de vaso sanitário: Deverão ser removidos os vasos sanitários indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Remoção de interruptores e tomadas, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverão ser removidas as tomadas e os interruptores, atendendo todas exigências técnicas.

Manejo de ar condicionado tipo split: Deverá ser executado conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Georges de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519888457

Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié



Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento: Deverão ser removidos os acessórios indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro ½ a 1": Deverá ser executado rasgo em alvenaria para passagem de tubulação nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

3. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: Deverá ser feita a alvenaria e traço nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para a confecção das paredes.

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento: Deverá ser executado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão: Deverá ser executado para fins estruturais, atendendo todas exigências técnicas.

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão: Deverá ser executado para fins estruturais, atendendo todas exigências técnicas.

Execução de laje sobre solo, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada: Deverá ser executado para fins estruturais atendendo todas exigências técnicas.

Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: Deverá ser feita a alvenaria e traço nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para a confecção das paredes.

Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto: Deverá ser executado para melhor atendimento à população na unidade, atendendo todas exigências técnicas.

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 5 cm: Deverá ser aplicado lastro de concreto magro nos locais indicados, atendendo todas exigências técnicas.

Concreto FCK=20 mpa traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l: Deverá ser confeccionado o concreto com FCK=20MPA, atendendo todas "exigências técnicas, como preparo em betoneira" para o concreto armado da sapata, pilar e viga, conforme descrito no memorial de cálculo.

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10mm, utilizado em estruturas diversas: Deverá ser confeccionado toda armadura do concreto armado para os locais definidos no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas para confecção das mesmas.

Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5mm, utilizado em estruturas diversas: Deverá ser confeccionado os estribos para armadura do concreto armado, atendendo as exigências técnicas, nos locais descrito no memorial de cálculo.


Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457



Praça Duque de Caxias • Jequiezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📷 f@prefeiturajeque

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada: Deverá ser confeccionada as formas para os concretos armados que necessitem do mesmo, atendendo todas as exigências técnicas, nos locais descritos no memorial de cálculo.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3 m: Deverá ser feita a escavação manual nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada: O reaterro manual de valas deverá ser realizado nos locais indicados na memória de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos): Deverá ser confeccionado o concreto com FCK=30MPA, para o concreto armado da sapata, pilar e viga, conforme descrito no memorial de cálculo, conforme as exigências técnicas.

4. REVESTIMENTO E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE

Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952): Deverá ser aplicado na viga baldrame para devida impermeabilização, atendendo todas as exigências técnicas

Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (seção até 5 x 5 cm): Deverá ser executado nas fissuras presentes nas paredes da unidade, atendendo todas as exigências técnicas

Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm: Deverá ser aplicado o impermeabilizante nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio: Deverá ser aplicada a manta líquida nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual: Deverá ser aplicado o chapisco nas alvenarias, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação do mesmo.

Aplicação manual de massa acrílica em paredes, duas demãos: Deverá ser aplicada a massa acrílica nos locais que necessitam da mesma, aplicando 2 demãos, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas da aplicação.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: Deverá ser aplicada a tinta látex acrílica com rolo ou pincel, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador: Deverá ser aplicado o fundo preparador, após lixando a parede para recebimento da tinta óleo, atendendo as exigências técnicas da aplicação do mesmo.



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📷 f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar: Deverá ser aplicada a tinta a óleo (2 demãos), nas paredes que receberam o fundo preparador, atendendo as exigências técnicas.

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão): Deverá ser aplicada a tinta alquídica nas superfícies metálicas como por exemplo, o portão de entrada, gradil de portas e janelas (2 demãos), nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas da aplicação da mesma.

Lixamento manual em superfícies metálicas: Deverá ser executado o lixamento das superfícies metálicas existentes na unidade, e indicadas no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação da mesma.

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021: Deverá ser aplicado o esmalte acetinado em madeiras como por exemplo, portas, aduelas, alisares, janelas (2 demãos), indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação da mesma.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M² a meia altura das paredes: O revestimento cerâmico 33x45 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, elizabeth, linha vermelho cris tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço: O revestimento cerâmico 10x10 deverá ser aplicado com argamassa atendendo o traço necessário, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

5. COBERTURA E FORRO

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, m2, incluso transporte vertical: Deverá ser executado conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical: Deverá ser executado conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical: Deverá ser colocado a calha nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais: Deverá ser colocado o forro de gesso em todas as novas salas, conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.


Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📷 @prefeiturajequie

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Acabamentos para forro (moldura de gesso): Deverá ser colocado o acabamento para forro de gesso, em todas as novas salas, conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical: Deverá ser executado conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 30% do material: Deverá ser revisado todo o telhado com reposição de 30% do material, conforme o memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado: Deverá ser trocado a tabeira do telhado, conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de jimo cupim incolor ou similar: Deverá imunizado o telhado na metragem quadrada indicada, conforme memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). Af_07/2019: Deverá ser emboçado com argamassa, conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical: Deverá ser colocado a calha nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação: Deverá ser executado a cobertura de policarbonato, conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

6. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: Deverão ser adquiridas as portas de 0,60x2,10 metros, e instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: Deverão ser adquiridas as portas de 0,80x2,10 metros, e instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação: Deverão ser adquiridas as portas de 0,70x2,10 metros, e instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem: Deverão ser instalados nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.


André de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📷 f@prefeiturajeque

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação: Deverão ser adquiridos e instalados nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Fechadura de embutir para portas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo – fornecimento e instalação: As portas para instalação das fechaduras de embutir deverão ser abertas com furo para colocação das mesmas, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação.

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições: Deverão ser confeccionadas as portas de ferro do tamanho necessário, confeccionadas e instaladas nos locais necessários, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dob radiças conforme desenho: Deverá ser confeccionado a grade com medidas indicadas e instalada no local específico conforme memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação: Deverão ser instalados os apoios nos banheiros para portadores de necessidades especiais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Guarda-corpo em tubo de aço inox $\varnothing=1\ 1/2"$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\varnothing=1\ 1/2"$, h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso: Deverá ser instalado guarda corpo, para a proteção dos pacientes, no local indicado no memorial seguindo as normas técnicas.

Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa: Deverá ser instalado a fechadura na porta de vidro indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador: Deverão ser instaladas as portas de vidro nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev. 04_10/2021: Deverão ser instalados os vidros nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm: Deverão ser instalados os peitoris de granito cinza polido nas janelas e basculantes indicadas no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação: Deverá ser instalada a bancada de granito indicada no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas das mesmas.

7.PAVIMENTAÇÃO

Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1: Deverá ser executado o piso de alta


Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

 **Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903**
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA DE JEQUIÉ
resistência nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de aplicação dos mesmos.

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm: Deverá ser aplicado o lastro de concreto magro nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador: Deverá ser executada a pintura do piso indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Deverá ser executado o passeio com concreto armado, espessura de 6 cm na metragem quadrada e locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa: Deverá ser colocado no local indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede: Deverá ser aplicado no piso conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Polimento de piso de alta resistência, novo- R1: Deverá ser executado no piso alta resistência novo, atendendo as exigências técnicas.

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²: Deverá ser colocado nos ambientes indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada): Os pontos de iluminação deverão ser abertos nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4, incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento: Os pontos de tomada para ar condicionado deverão ser abertos nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação: Os disjuntores bipolares deverão ser instalados nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar: As luminárias deverão ser instaladas nos pontos de luz indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação: Os interruptores simples deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.


Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📺 f@prefeiturajequie

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação: Os interruptores simples de 2 módulos deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.

Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação: Os interruptores paralelos de 3 módulos deverão ser instalados, nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação dos mesmos.

Tomada baixa de embutir (1 módulo) – fornecimento e instalação: As tomadas deverão ser instaladas nos locais indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente: As tomadas deverão ser instaladas, nos locais indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento: Os pontos de tomadas deverão ser abertos conforme indicados no memorial de cálculo, suprindo as necessidades da unidade de saúde, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação: Os disjuntores bipolares deverão ser instalados nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação: Os disjuntores monopolares deverão ser instalados nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Caixa de derivacao para medidor de energia, com barramento polifasico, em policarbonato / termoplastico - modulo (padrao concessionaria local): A caixa de derivação para medidor de energia deverá ser instalada no local indicado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação: Os cabos de cobre 4mm² deverão ser utilizados conforme necessidade apresentada no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede: A revisão de ponto de luz tipo 2 deverá ser feita em todos os pontos indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação: A revisão dos pontos de tomada simples deverá ser feita em todos os pontos indicados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a, incluindo barramento: Deverá ser instalado o quadro de distribuição no local apresentado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.


Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457

Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • f@prefeiturajequei

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequei.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

Caixa de sobrepôr para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar. Deverá ser colocado no local indicado no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6: Os cabos de internet cat 6 deverão ser instalados nas respectivas salas da unidade apresentados no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação: As tomadas de rede j45 deverão estar presentes nas salas apresentadas no memorial de cálculo, atendendo todas exigências técnicas.

Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4: Os pontos de internet deverão ser abertos nos locais indicados, de forma que supra as necessidades da unidade de saúde, atendendo todas exigências técnicas.

9. INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30 cm – fornecimento e instalação: Deverá ser instalado os engates flexíveis nos locais necessários pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação dos mesmos.

Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 – fornecimento e instalação: Os sifões deverão ser instalados nos locais necessários indicados pelo memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas de instalação dos mesmos.

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular – fornecimento e instalação: As torneiras cromadas longa, deverão ser do tipo 1/4 de volta para abertura e fechamento, atendendo as normas técnicas de saúde, instaladas nos locais necessários pelo memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático da Azzo ou similar, fornecimento e instalação: As torneiras de bica curta com fechamento automático, deverão ser instaladas principalmente nos banheiros, nos locais indicados pelo memorial de cálculo, para atender as normas técnicas de saúde. A instalação deve atender as exigências técnicas da mesma.

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular – fornecimento e instalação: O lavatório de louça branca, deverá ser instalado nos banheiros que tiverem a necessidade dos mesmos, indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação.

Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação: Deverá ser instalado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Tanque duplo em marmore sintético com cuba lisa e esfregador, *110 x 60* cm: Deverá ser instalado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.


Geórgio de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA
JEQUIÉ
Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, sem válvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m: Deverá ser instalado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, lisa (sem escorredor), de *0,55 x 1,20* m: Deverá ser instalado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. **Exclusive fornecimento da cuba inox.** Rev 02: Deverá ser instalado nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação: Deverão ser instalados nos banheiros indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação: Deverão ser instalados nos banheiros indicados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular: Os assentos plásticos deverão ser instalados nos banheiros que tiverem necessidade de troca dos mesmos indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação.

Caixa de descarga de sobrepor completa Akros ou similar, fornecimento e instalação: As caixas de descargas deverão ser instaladas nos banheiros que tiverem necessidade, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Porta toalha inox para papel em folhas: Deverão ser instalados nos locais apresentados no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação das mesmas.

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação: Deverão ser instaladas as papeleiras de parede em metal cromado nos locais necessários, indicados pelo memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Saboneteira para sabão líquido: Deverão ser instaladas as saboneteiras, nos locais necessários, indicados pelo memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas de instalação das mesmas.

Grelha p/ralo em PVC, quadrada 15x15 cm, tigre ou similar: Deverão ser instaladas as grelhas para ralo em PVC nos locais necessários, indicados no memorial de cálculo atendendo as exigências técnicas da mesma.

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação: Deverão ser instalados os registros de gaveta nos banheiros indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Revisão de ponto de água tipo 2: Deverão ser revisados todos os pontos de água indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas de instalação do mesmo.

Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - rev. 01: Deverão ser revisados todos os pontos de esgoto indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.


Alexandre Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0519688457



Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903
(73) 3526-8000 • www.jequie.ba.gov.br • f@prefeiturajequeie

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA

JEQUIÉ

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação: Deverão ser instalados nos ambientes indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências técnicas.

Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa: Deverá ser instalado a caixa de proteção de hidrômetro.

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto: Deverá ser construir uma caixa enterrada hidráulica para a rede de esgoto, atendendo todas as exigências técnicas.

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento: Deverão ser instalados tubo de pvc de 100mm para a rede coletora de esgoto.

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento: Deverão ser instalados tubo de pvc de 200mm para a rede coletora de esgoto.

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de \varnothing 40 mm (lavatórios, mict órios, ralos sifonados, etc...): Deverão abrir pontos de esgoto nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências.

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria: Deverão abrir pontos de consumo de água fria nos locais indicados no memorial de cálculo, atendendo todas as exigências.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Coleta e carga manual de entulho: A carga de entulho será todo entulho que gerar na reforma, retirado manualmente e colocado no caminhão basculante para limpeza do Centro de Saúde, atendendo todas exigências técnicas.

Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju): Deverá ser executado conforme indicado no memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas.

Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, bivolt, marca G-light ou similar: Deverão ser instalados refletores nos locais indicados, de acordo com o memorial de cálculo, atendendo as exigências técnicas para instalação do mesmo.

Limpeza geral: Após o término da reforma, a limpeza geral é necessária para deixar o Centro de Saúde em pronto atendimento, atendendo todas as exigências técnicas.

Gabriel de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA BA nº 0519688457

AUTOR DO PROJETO:
GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA BA 0519688457
SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Praça Duque de Caxias • Jequezinho • CEP: 45.208-903

☎ (73) 3526-8000 🌐 www.jequie.ba.gov.br 📱 [f](https://www.facebook.com/prefeiturajeque) [i](https://www.instagram.com/prefeiturajeque)


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjeque.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417E59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

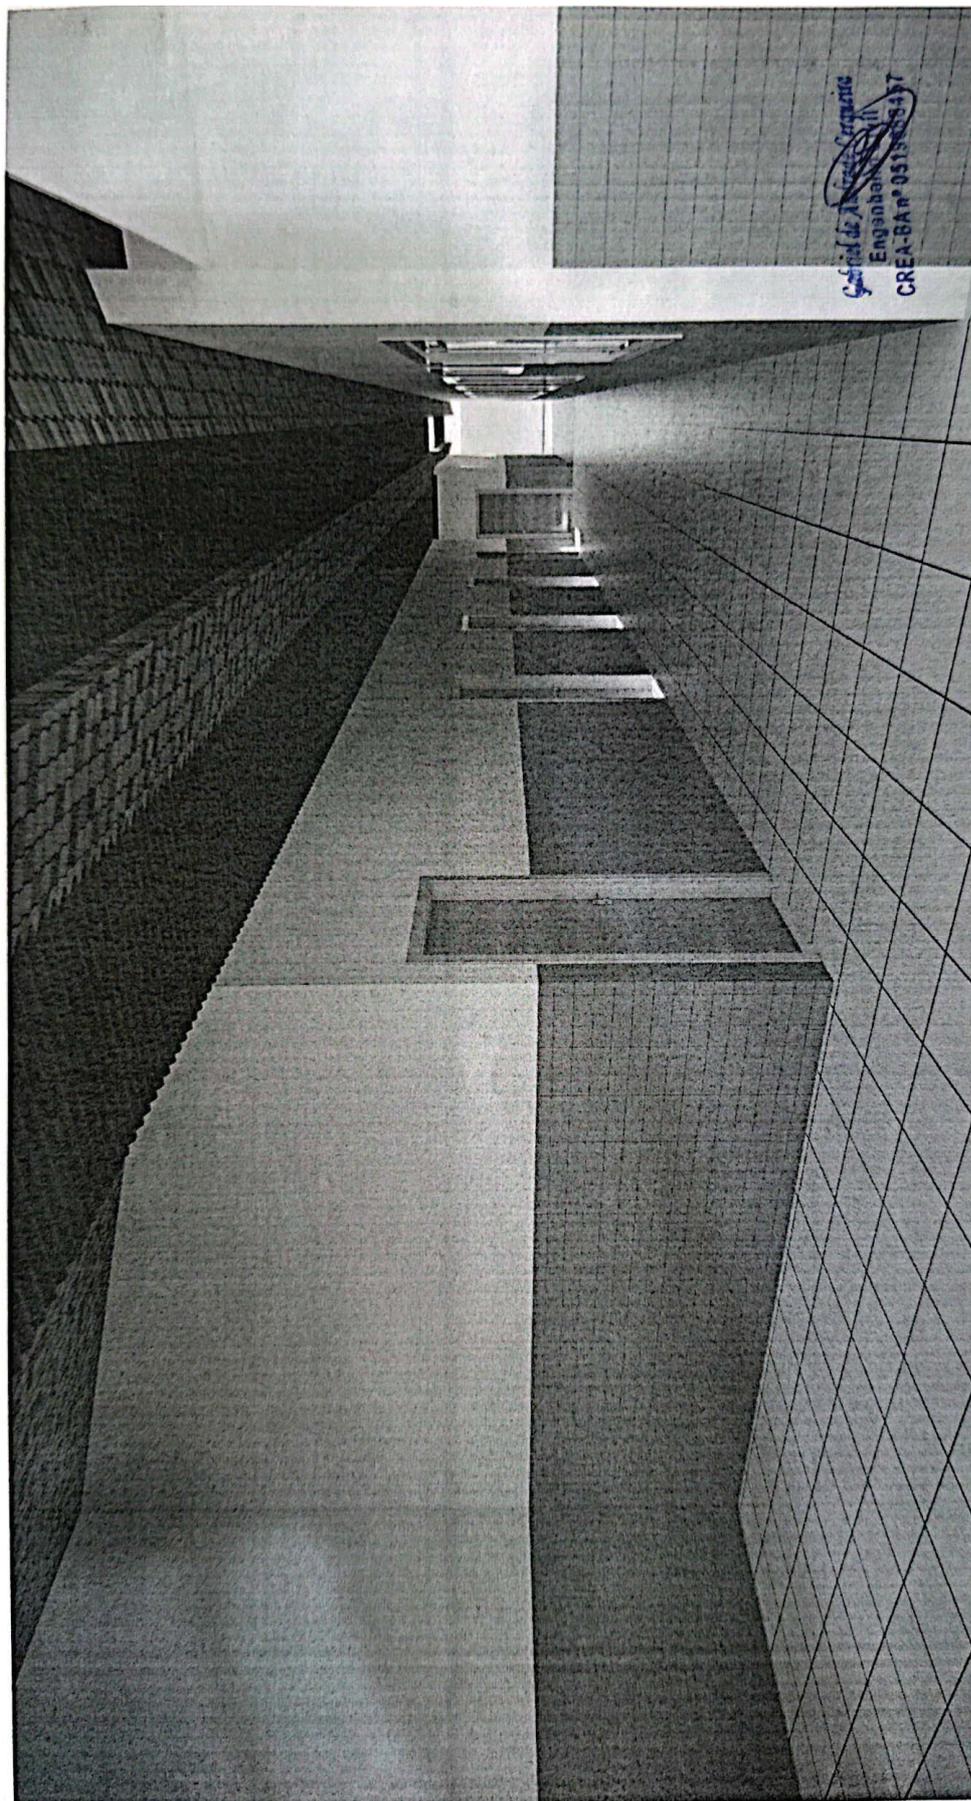


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

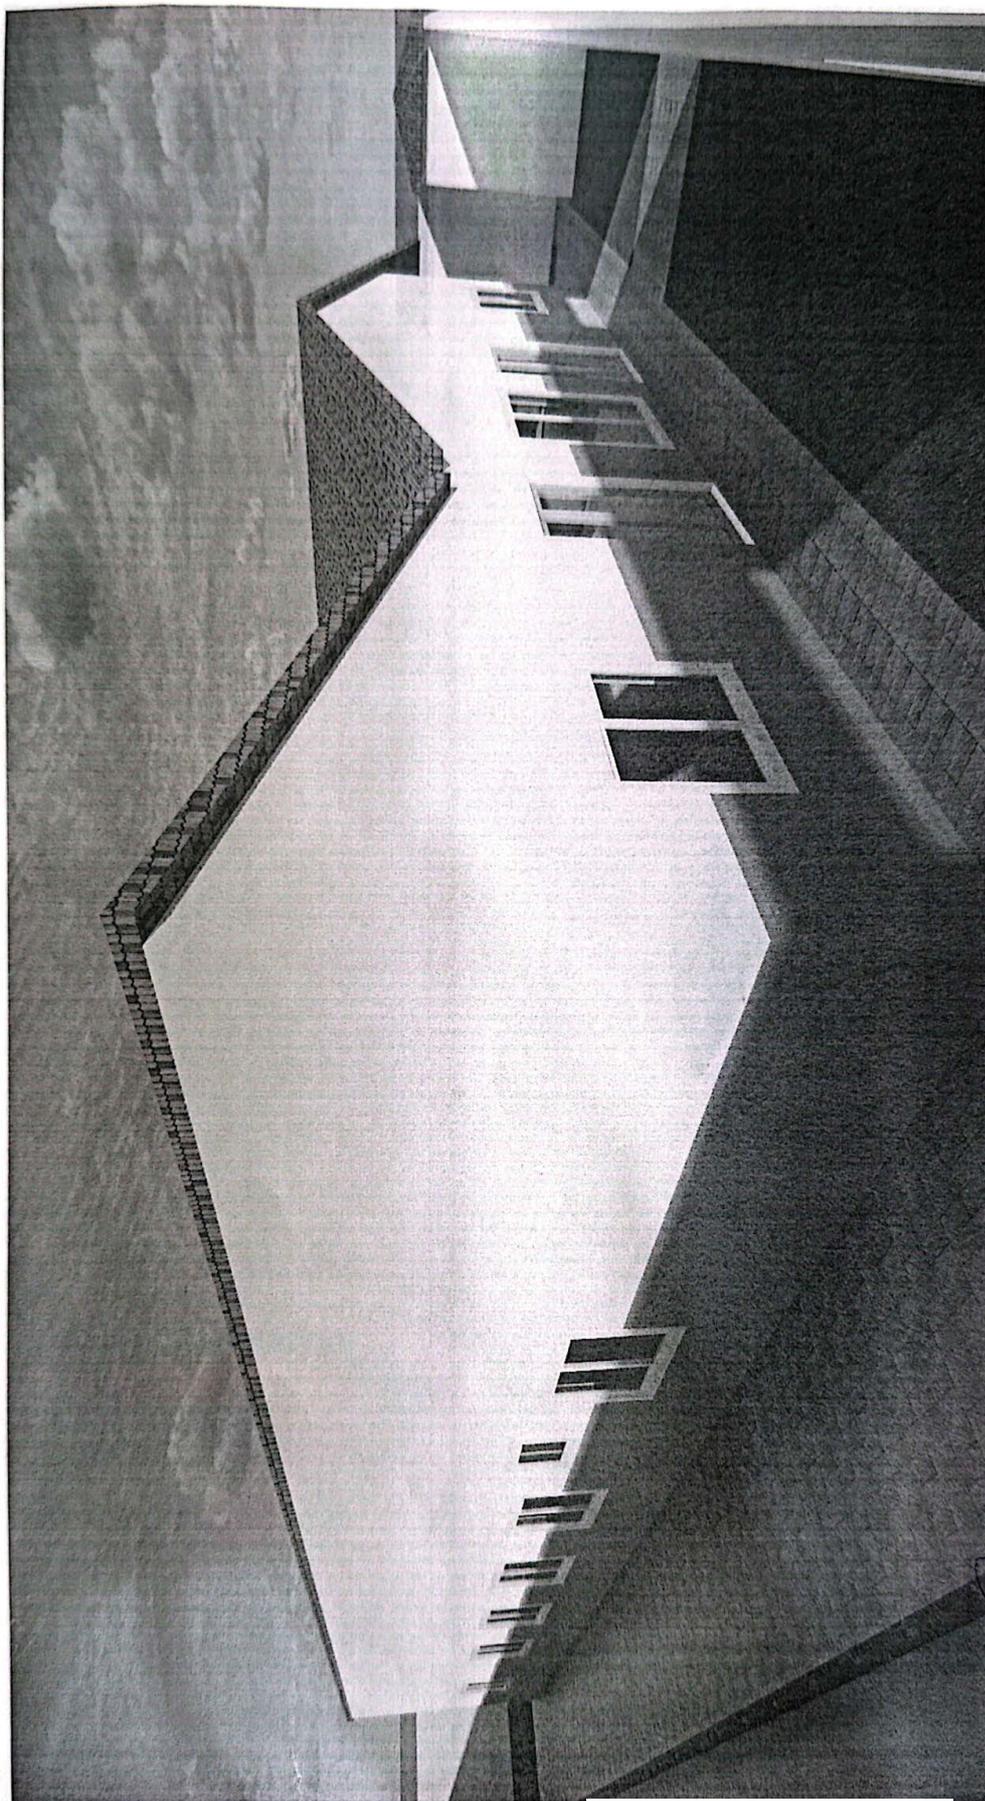

Serviço de Engenharia Civil
CREA-BA nº 0519688457


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

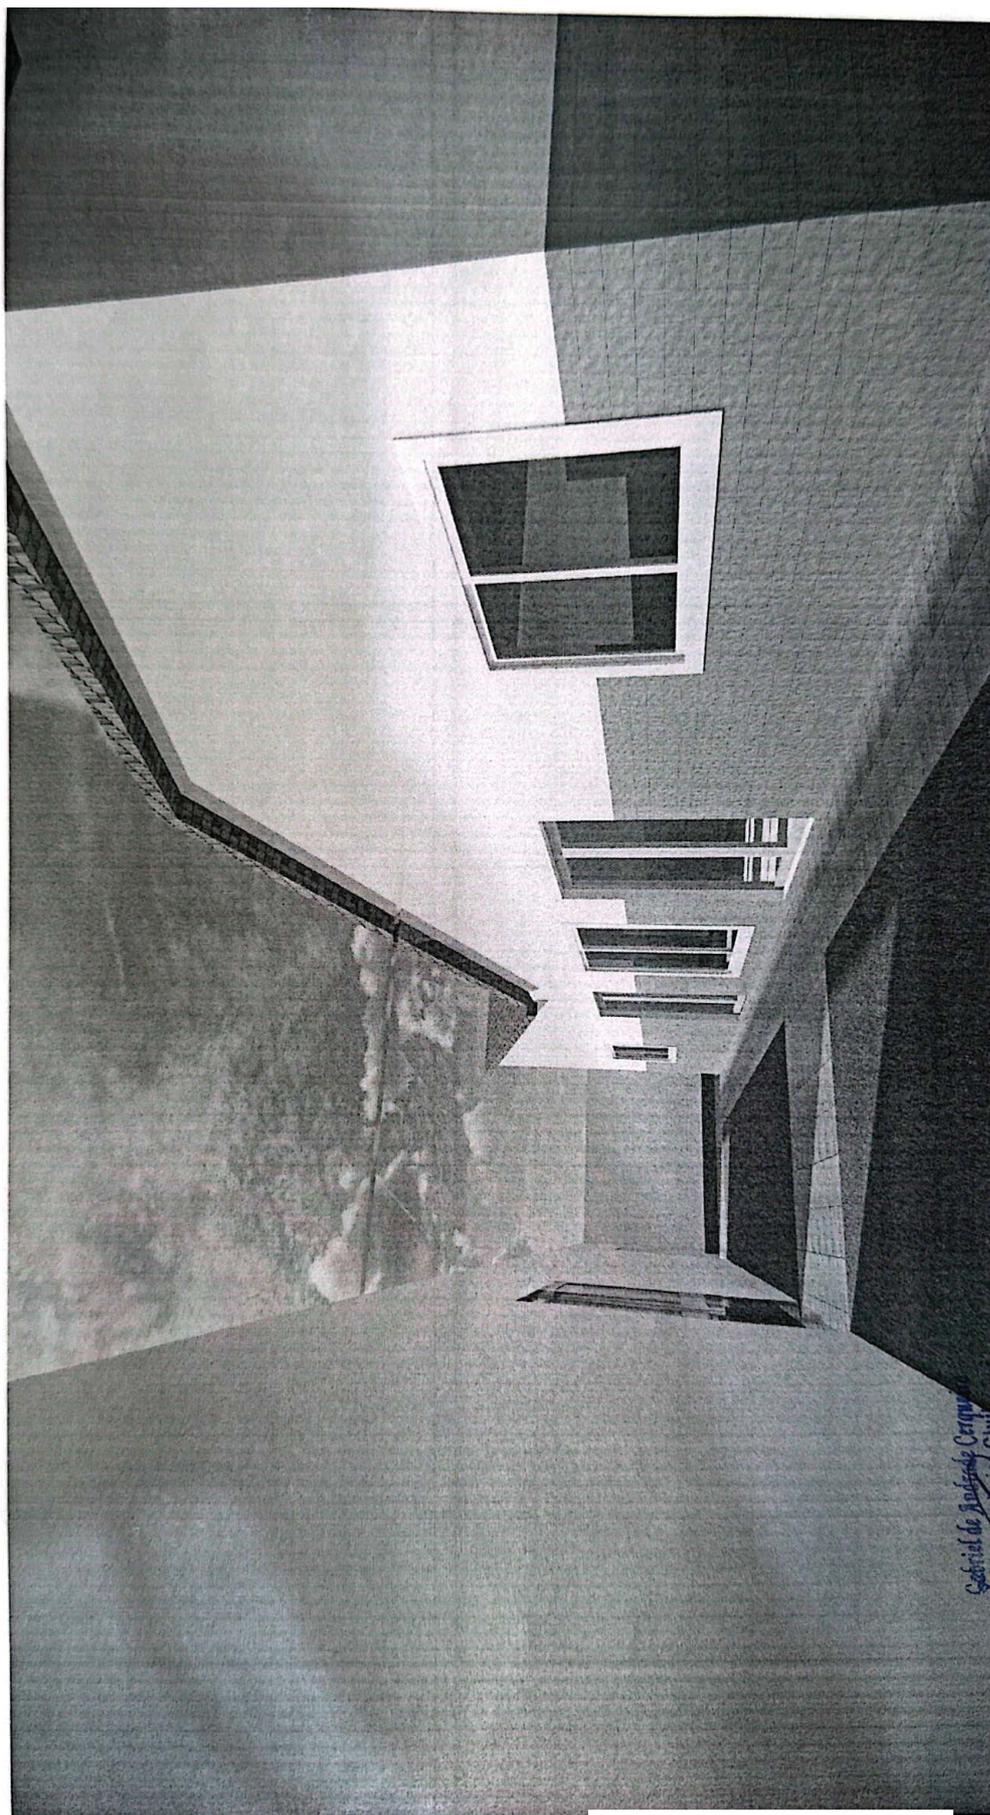

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Engenharia Civil
CRESPIANO 0519688457


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

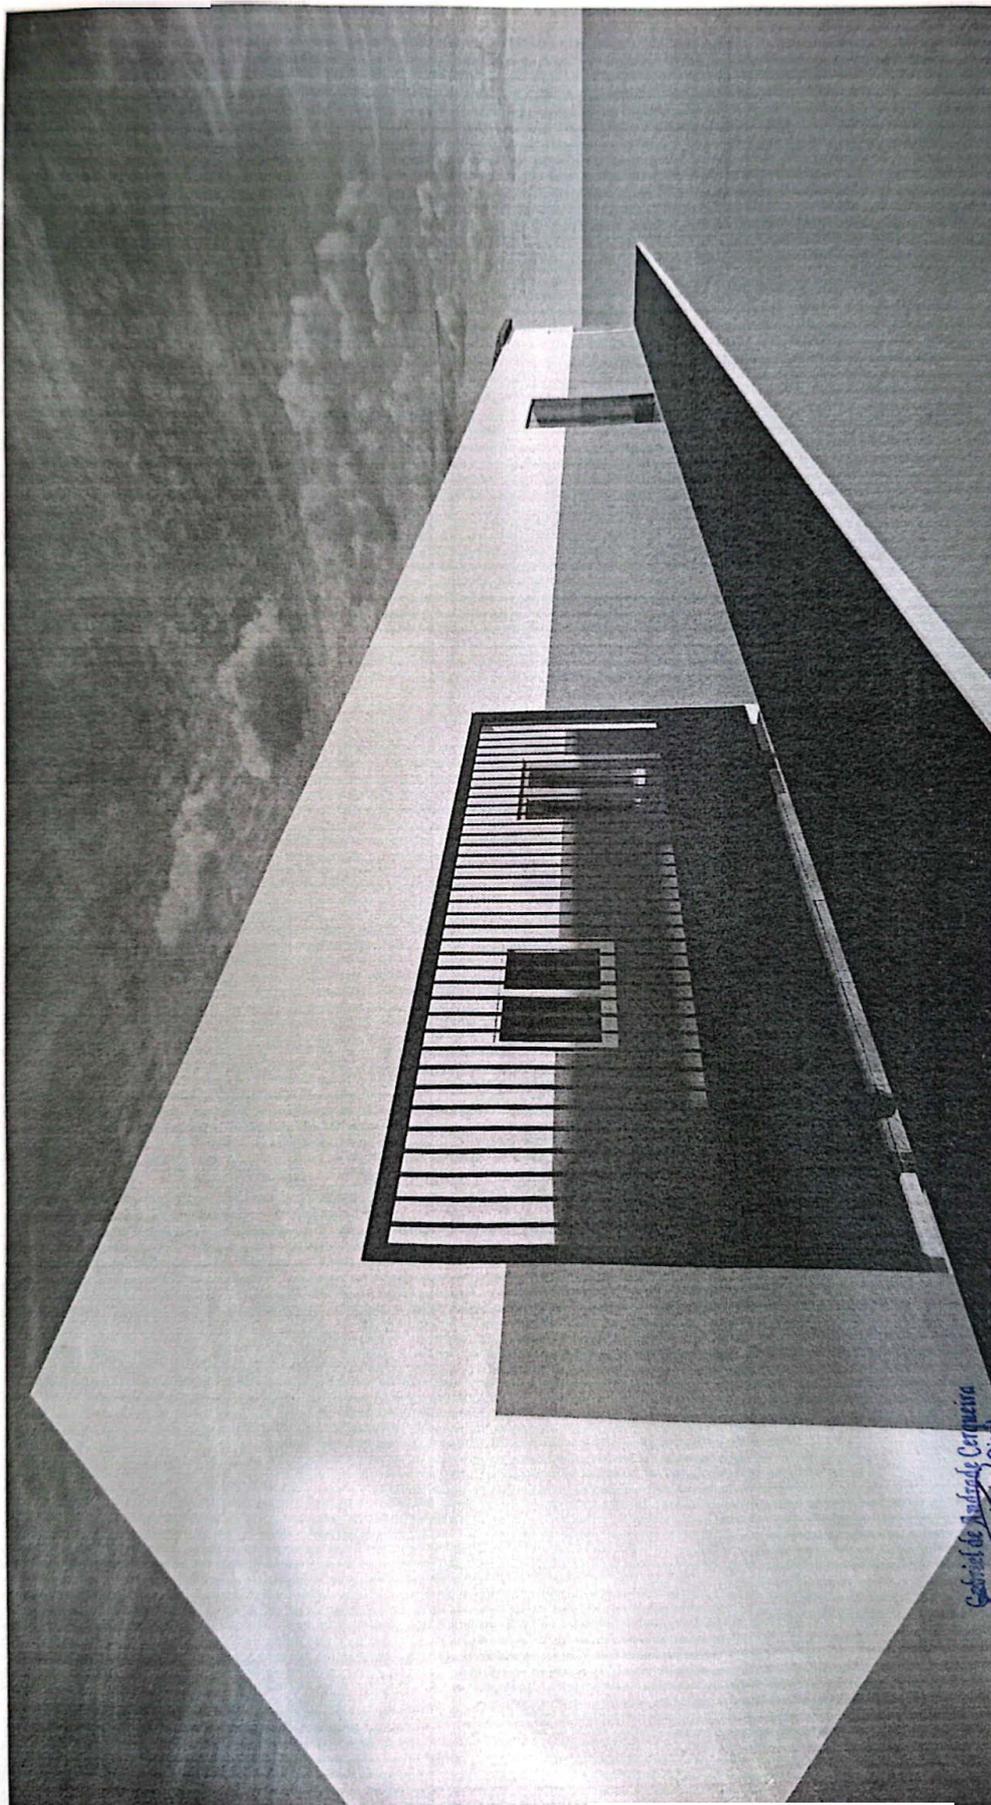


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

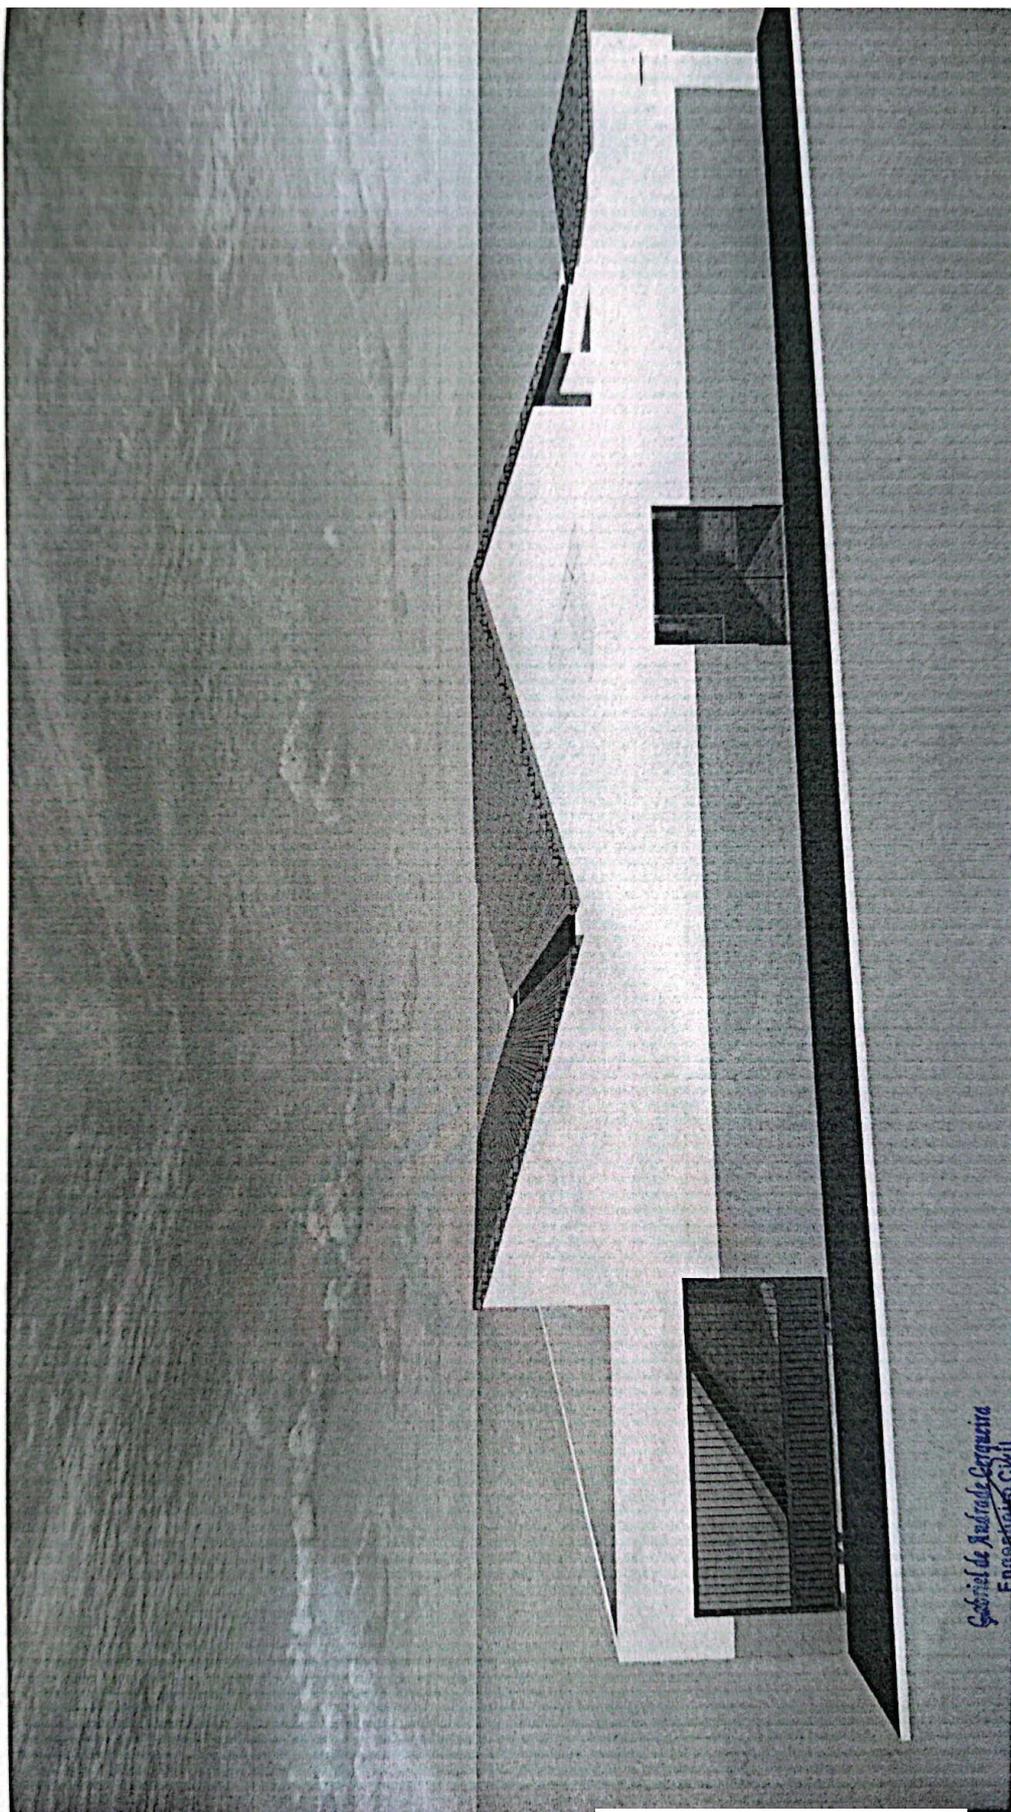

Gabriel de Andrade Corrêira
Engenheiro Civil
CREA/BA 055/888457


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

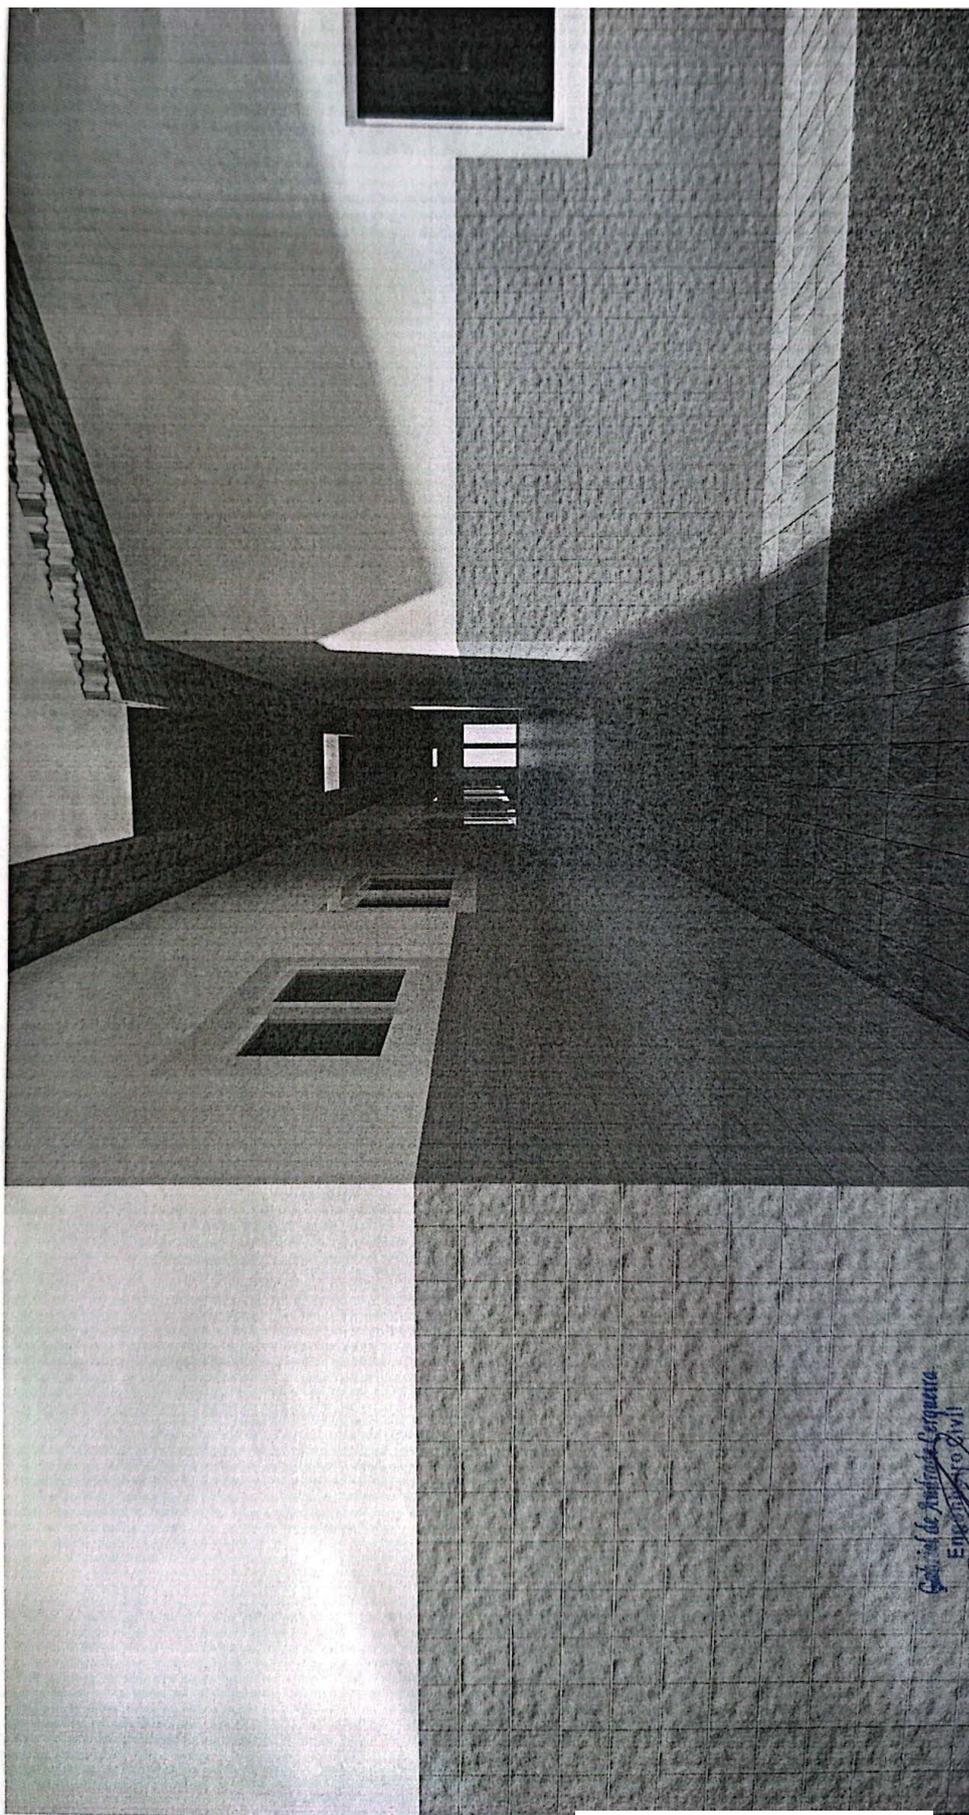

Gabinete de Administração
Especial do Civil
CNPJ nº 08.190804/57


Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFF59FF25C80812FFF8CC

Prefeitura Municipal de Jequié

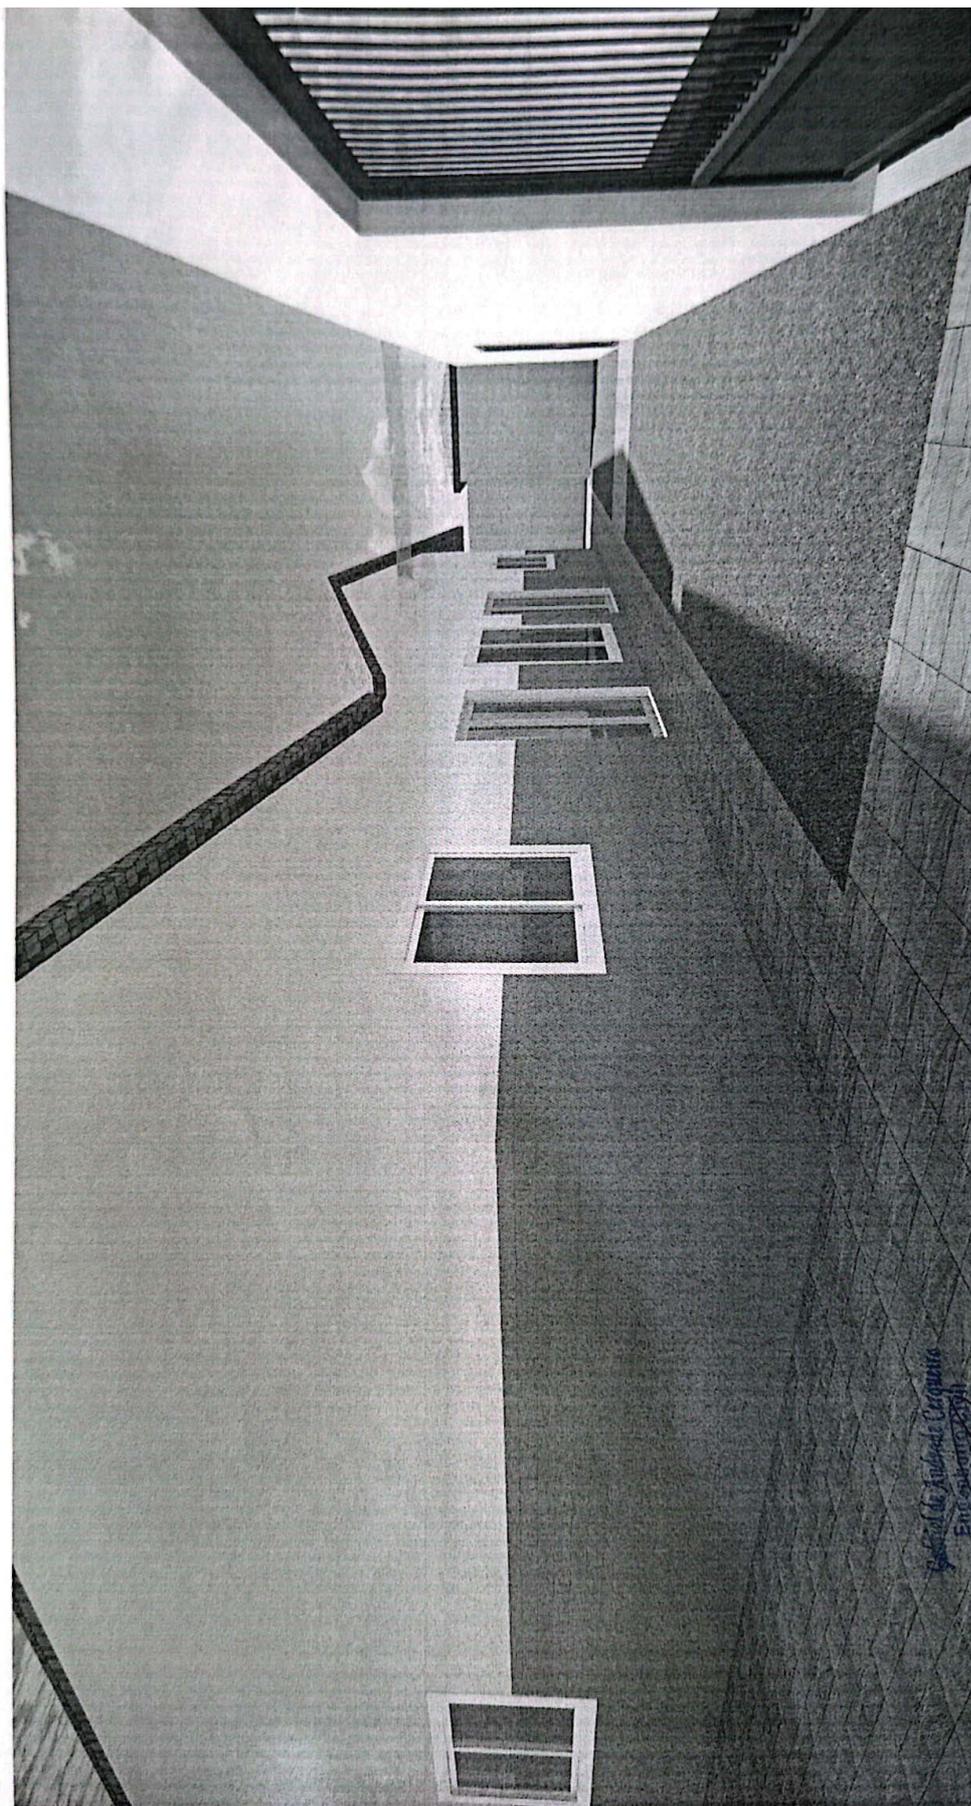

Roberto de Andrade Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-BA 002000037

Scanned with CamScanner

Av. Otávio Mangabeira | S/N | Km 3 | Jequié-Ba

pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F08657C417EFFD59FF25C80812FFF8CC